

GUIDE
RUN
LOCAL
FAULT
RUN
STOP

GF630N04

1

2


3

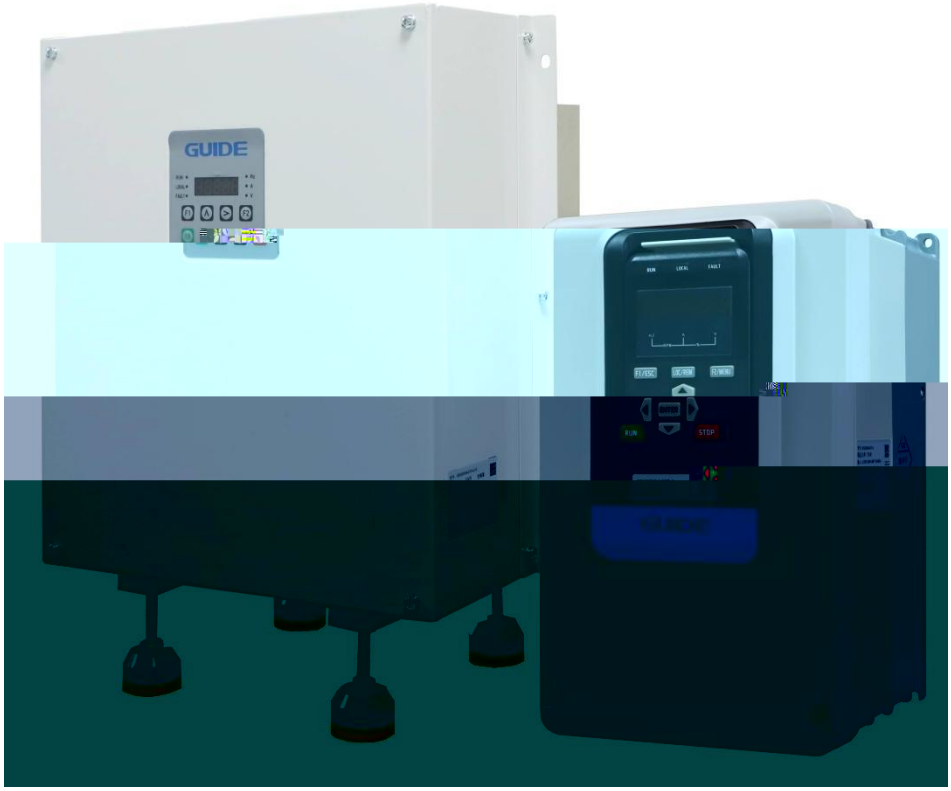

10




U V W



，





3





IEC








10


ESD














1

RCD

RCM

RCD RCM


B RCD RCD

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6 EMC
3
3.1
3.2
4
4.1
4.2 LED
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
6
6.1 P0
6.2 P2
6.3 P3
6.4 P4
6.5 P5
6.6 P6
6.7 P7
6.8 P8
6.9 P9
6.10 V/F 1 P10
6.11 2 P11
6.12 1 P12
6.13 2 P13
6.14 P14
6.15 PID P15
6.16 P16
6.17 P19

6.18 P20
6.19 P21
6.20 P23
7
7.1 P0
7.2 P2
7.3 P3
7.4 P4
7.5 P5
7.6 P6
7.7 P7


1

1.1

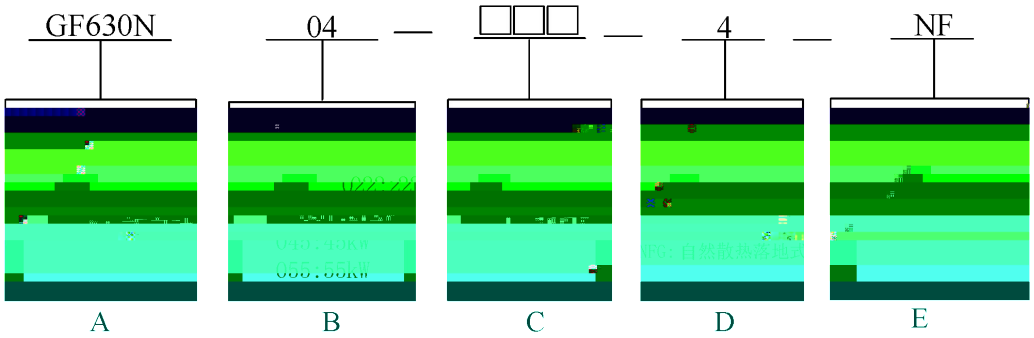

A	GF630N
B	04
C	022:22kW; 037:37kW; 045:45kW; 055:55kW;
D	4:380V
E	NF: NFG:

GF630N04 22kW

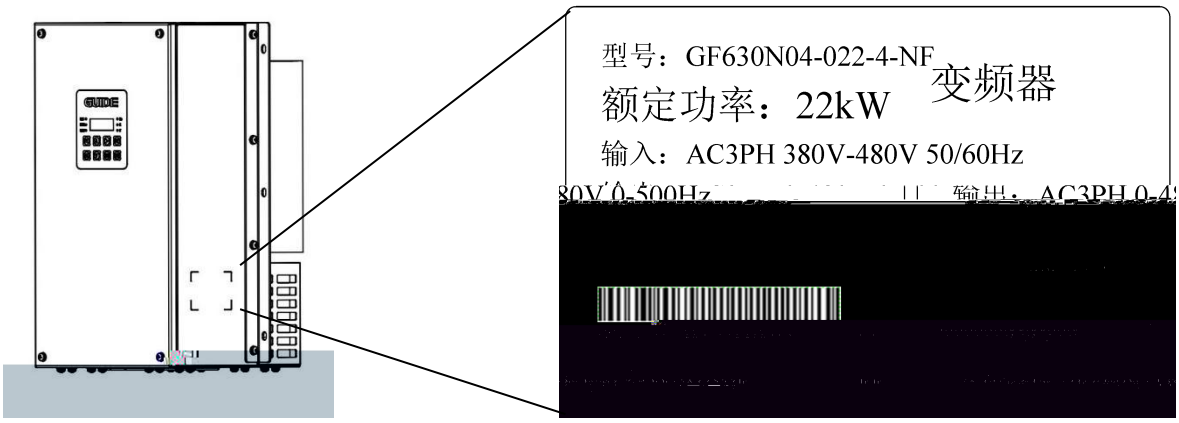

GF630N04-022-4 GF630N04 22kW 380V

AC

3PH

380V-480V 50/60Hz

0-480V 0-500Hz

NF

GF630N04


	[A]	[kW]	
GF630N04-022-4	160	2.2-3	A1
GF630N04-037-4	240	3.7-4.5	
GF630N04-045-4	340	5.5-7.5	
GF630N04-055-4	480	5.5-7.5	A2
GF630N04-022-4-NF	160	2.2-3	A3
GF630N04-037-4-NF	240	3.7-4.5	
GF630N04-045-4-NF	340	5.5-7.5	
GF630N04-022-4-NFG	160	2.2-3	A4
GF630N04-037-4-NFG	240	3.7-4.5	
GF630N04-045-4-NFG	340	5.5-7.5	
GF630N04-055-4-NF	480	5.5-7.5	A5
GF630N04-055-4-NFG	480	5.5-7.5	A6

1


2 45kW 5.5-7.5kW , 7.5kW

1.2


GF630N04

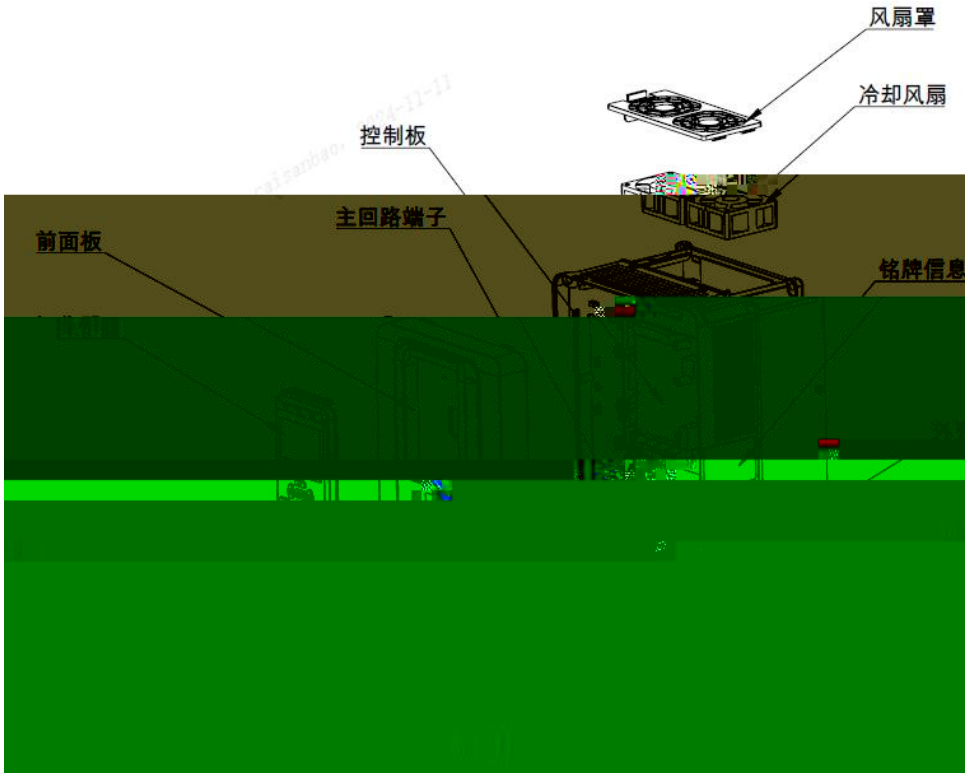


A1 380V 480V 22kW 45kW

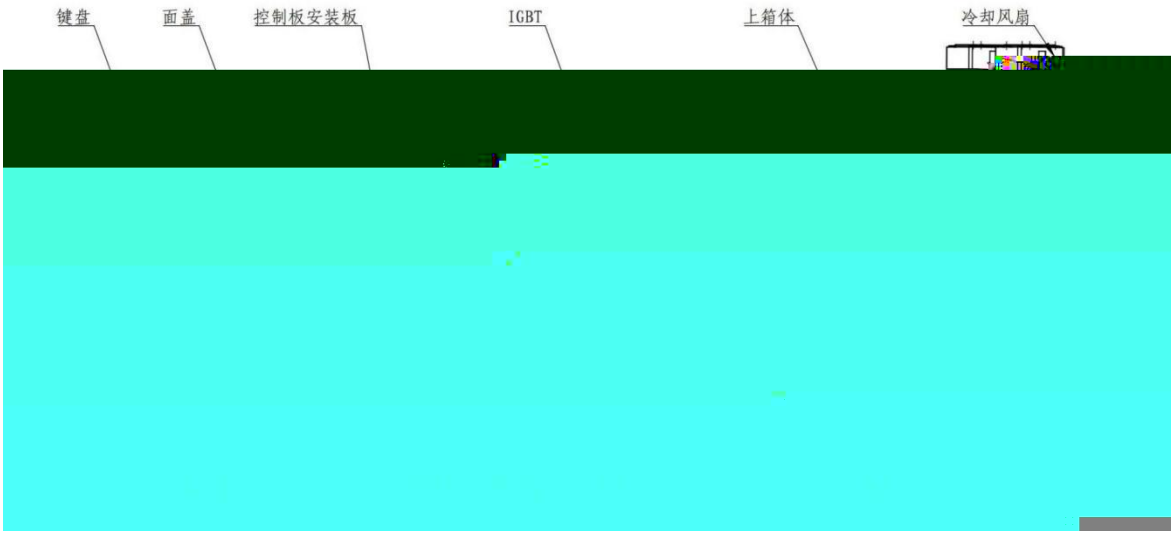

A2 380V 480V 55kW

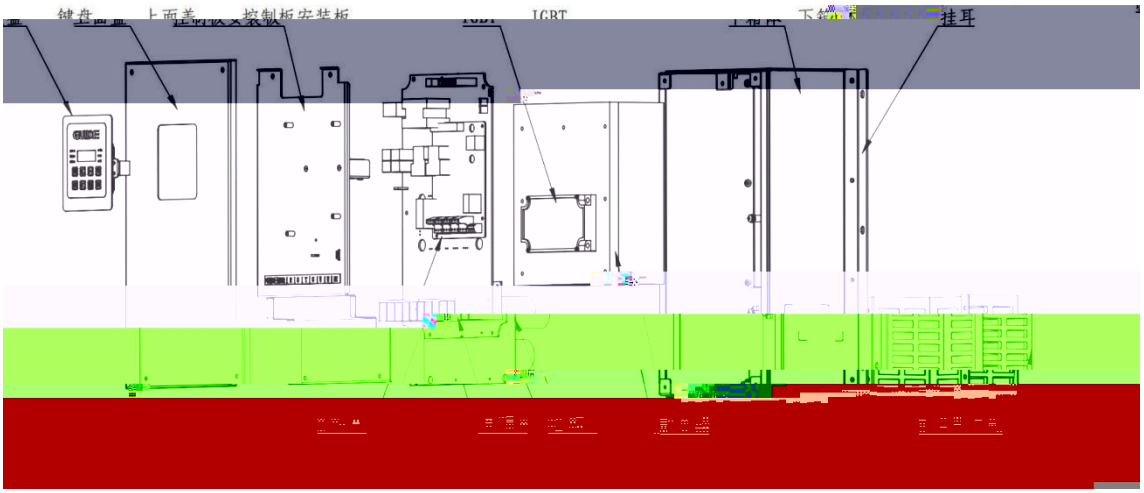


A3/A5　　380V　480V　22-55kW

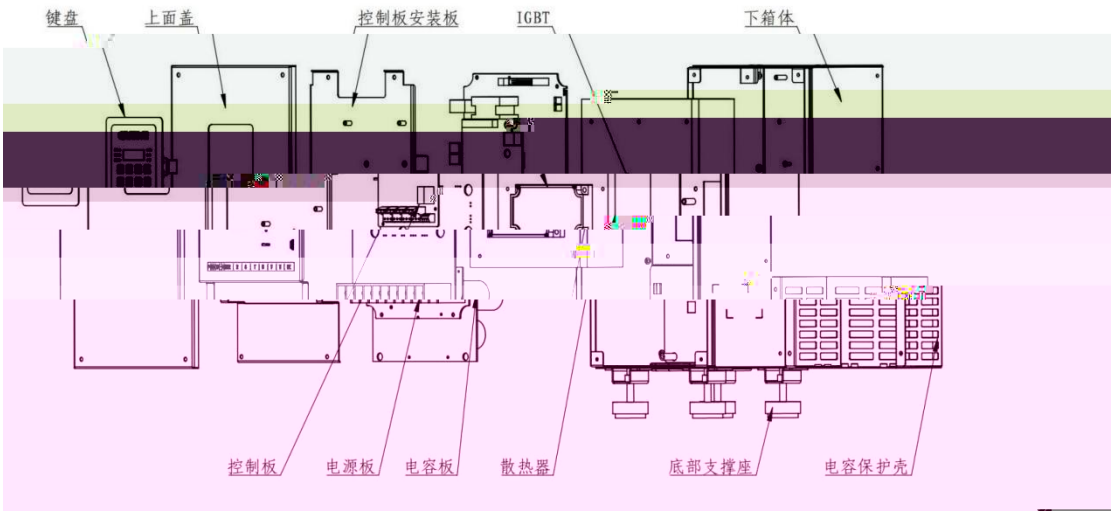

A4/A6　　380V　480V　22kW-55kW


1.3

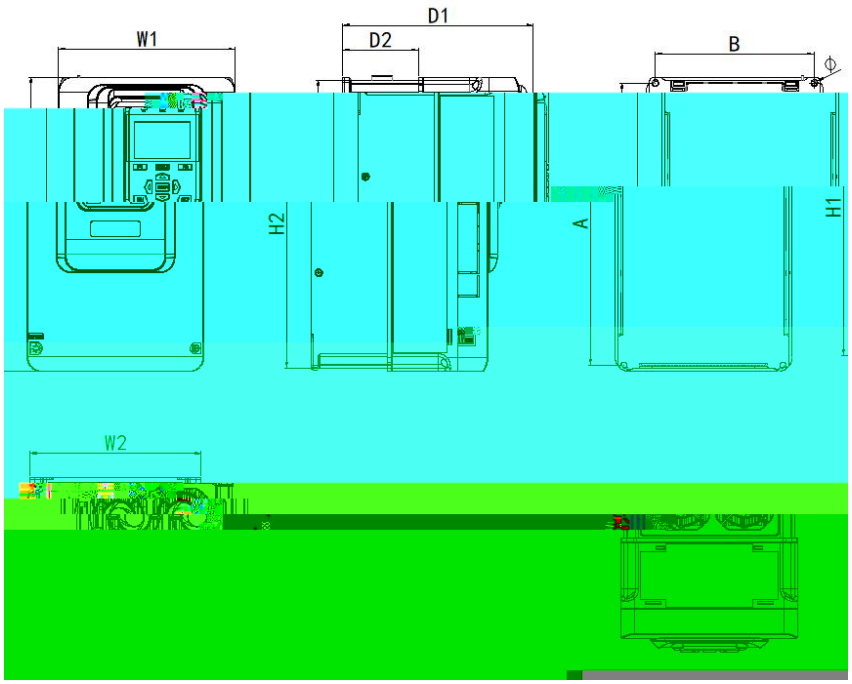

A1


	(mm)						mm			8.8	kg
	H1	H2	W1	W2	D1	D2	A	B	φ	M	
22kW	302	294	180	174	194	78	288	162	4-φ6	4-M5	6.5
37kW	302	294	180	174	194	78	288	162	4-φ6	4-M5	6.5
45kW	302	294	180	174	194	78	288	162	4-φ6	4-M5	6.5

A1

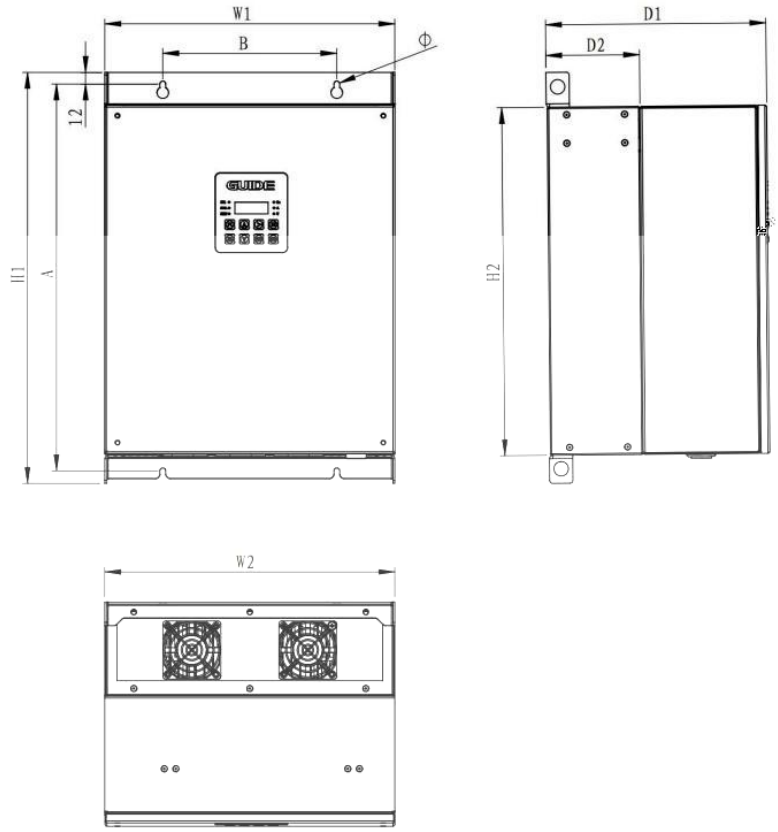

A2


	(mm)						mm			8.8	kg
	H1	H2	W1	W2	D1	D2	A	B	φ	M	
55kW	425	360	300	300	227	97	400	180	4-φ6	4-M5	12.8

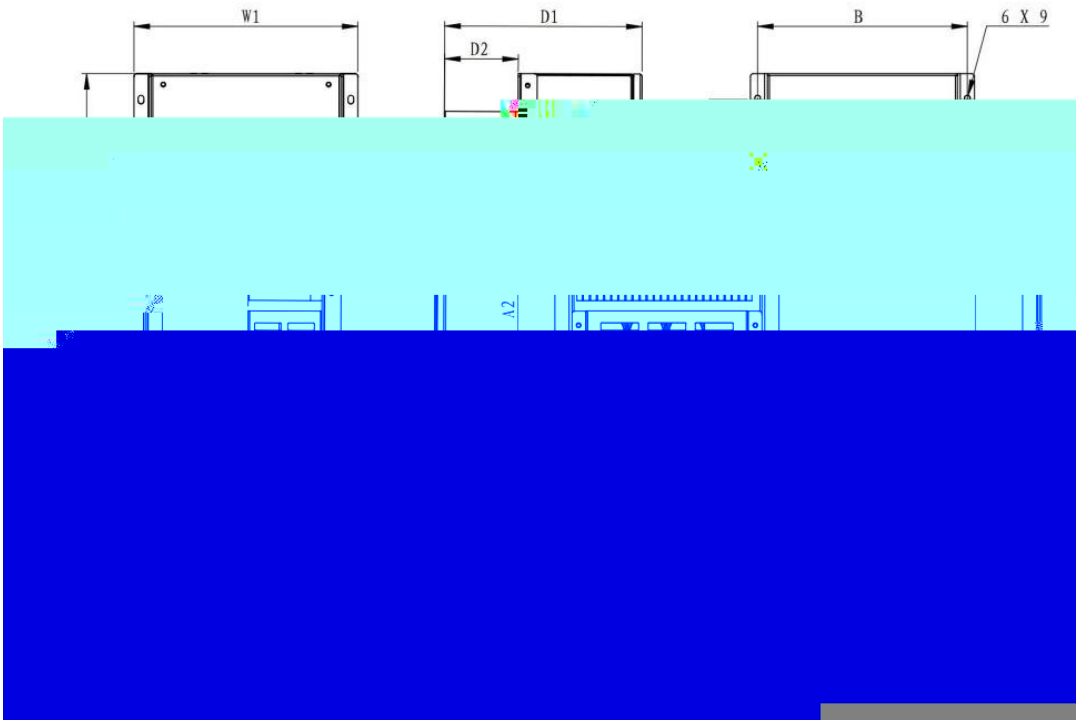

A3/A5

	(mm)						mm			8.8	kg
	H1	H2	W1	W2	D1	D2	A1/A2	B	φ	M	
22kW	360	/	236	200	208	78	150/150	222	6-φ6X9	6-M5	8.3
37kW	360	/	236	200	208	78	150/150	222	6-φ6X9	6-M5	8.3
45kW	360	/	236	200	208	78	150/150	222	6-φ6X9	6-M5	8.3
55kW	360	/	336	300	225	95	150/150	320	6-φ6X9	6-M5	10.8

A3/A5

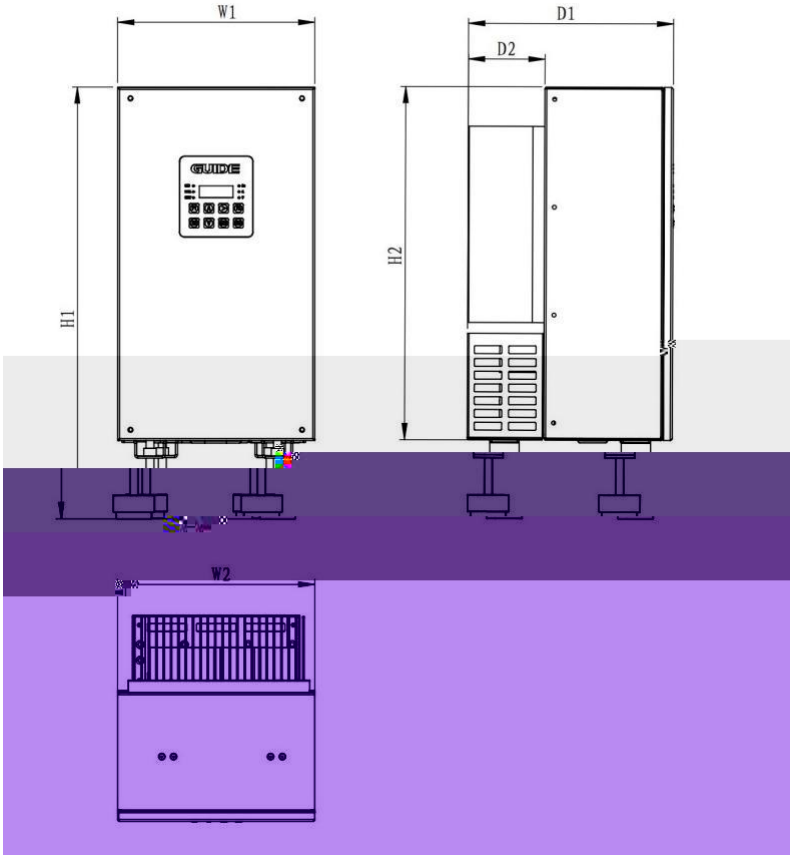

A4/A6

(mm)

kg

H1 H2 W1 W2

A4/A6

1.4

		± ± ≤

5Hz

30 -

1.6



1. / “ ”

/

2.

3.

- R S T
- U V W
- P N
- DBR

4. 10

5.




1.

2.

2

2.1

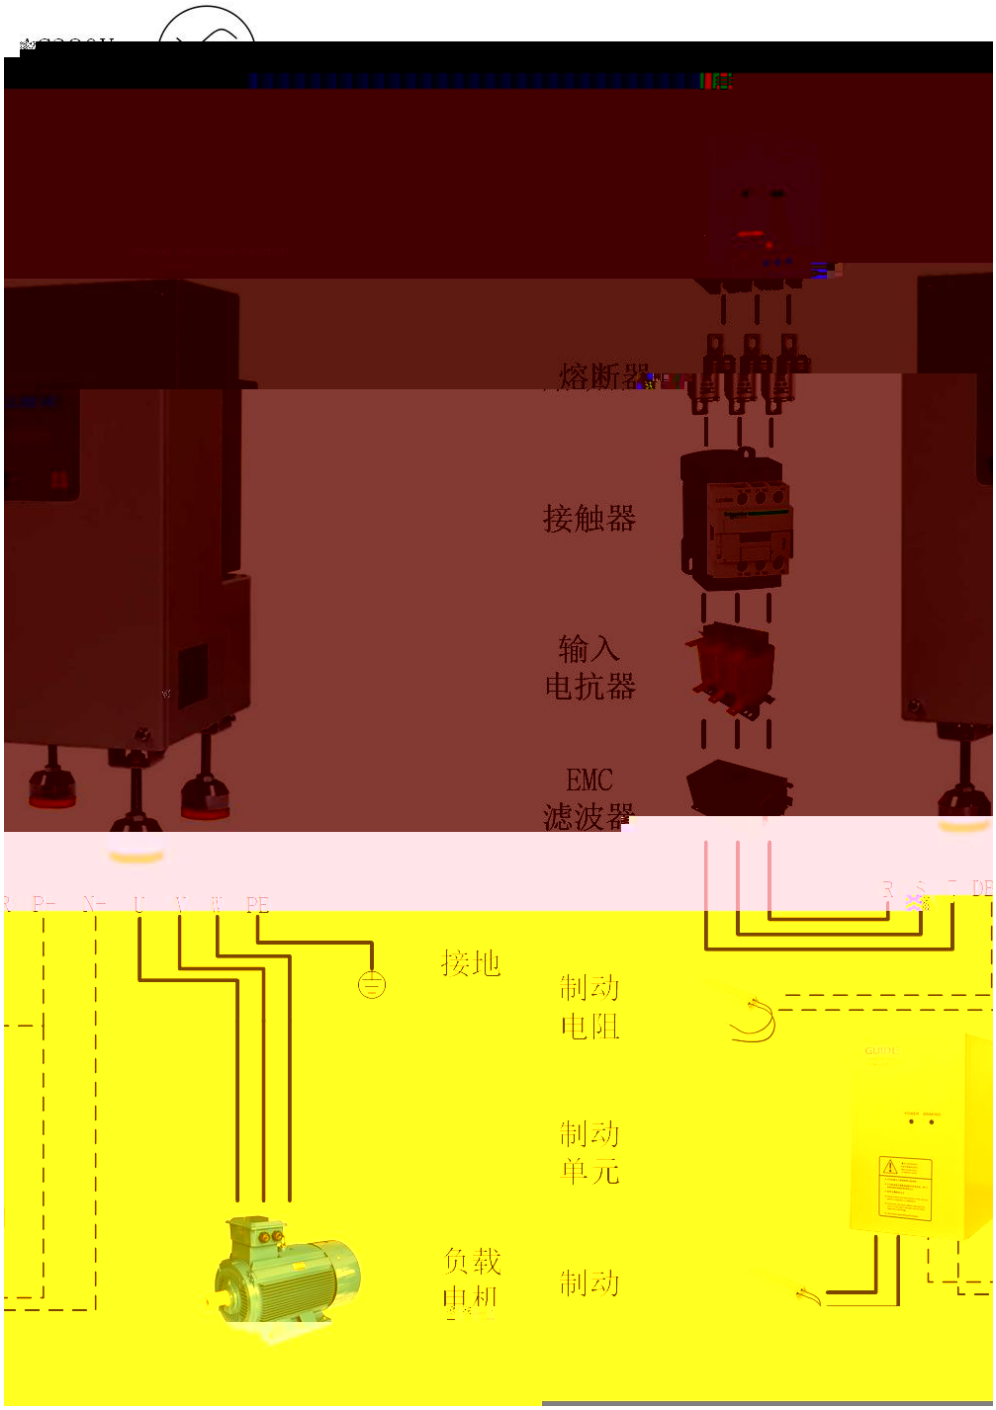

GF630N04

2.3

	A	/ mm² CEFR 40%	A (AC-3)
22kW	15	2.5	18
37kW	18	2.5	18
45kW	18	2.5	18
55kW	24	2.5	25

2.4

2%					
	A	mH		A	mH
22kW	12	1.17	45kW	21.0	0.67
37kW	18.0	0.78	55kW	28.0	0.5

2.5

	Ω	Ω	KW 30% Kc	KW 50% Kc
22kW	100	40	≥0.9	≥1.5
37kW	100	40	≥2.0	≥2.5
45kW	100	40	≥2.0	≥2.5
55kW	75	40	≥3.0	≥3.5

1 100%

2 Kc

3

2.6 EMC




3

3.1



3.2

3.2.1


1)A1/A2

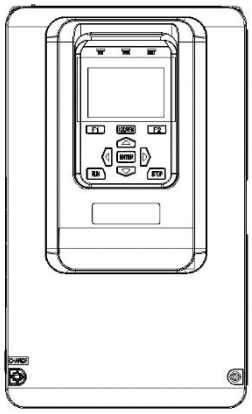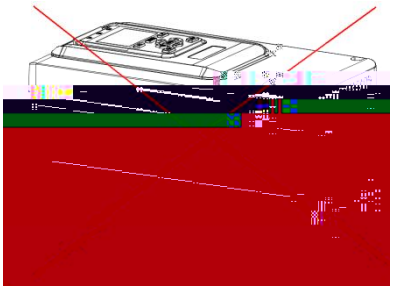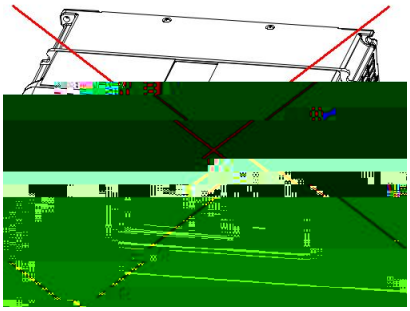2)A3/A5


		

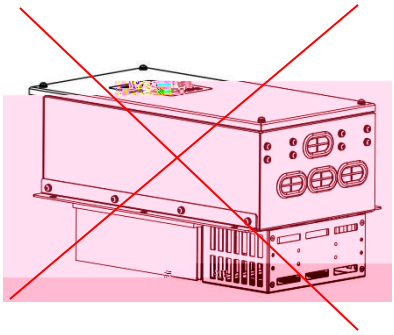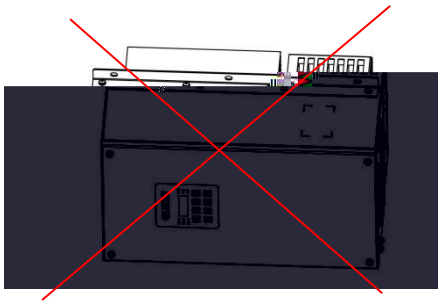3)A4/A6

3.2.2

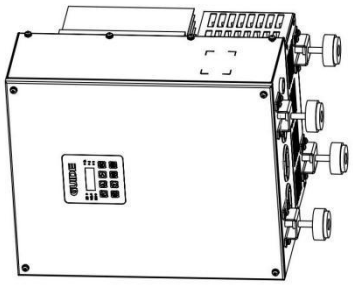1)A1/A2

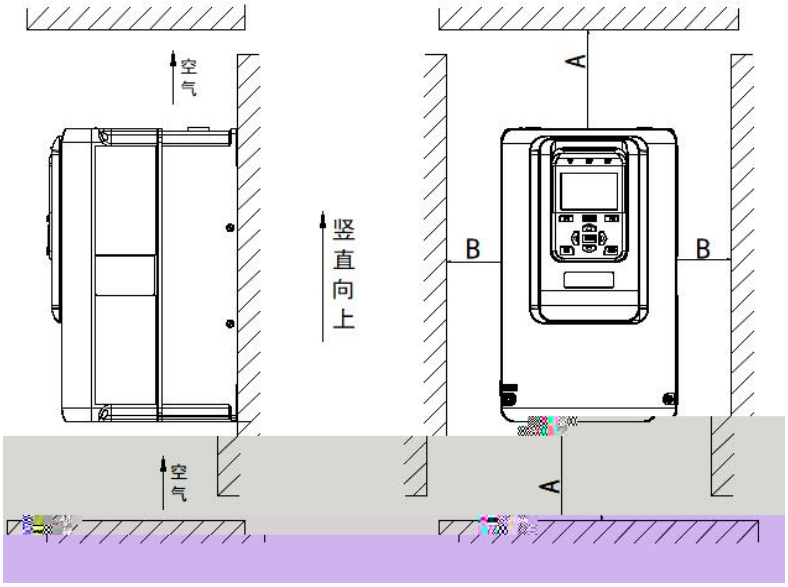


	(mm)	
22kW	A ≥ 100	B ≥ 20
37kW	A ≥ 100	B ≥ 20
45kW	A ≥ 100	B ≥ 20
55kW	A ≥ 200	B ≥ 50

3.2.3


A B C

GF630N04-N3	N3	1


3.2.4

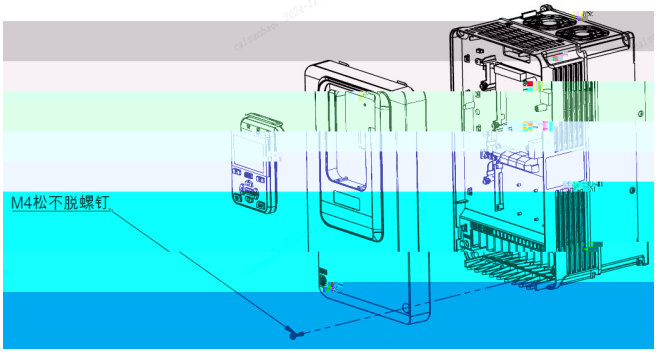1	
2 M4	





2 A3/A5

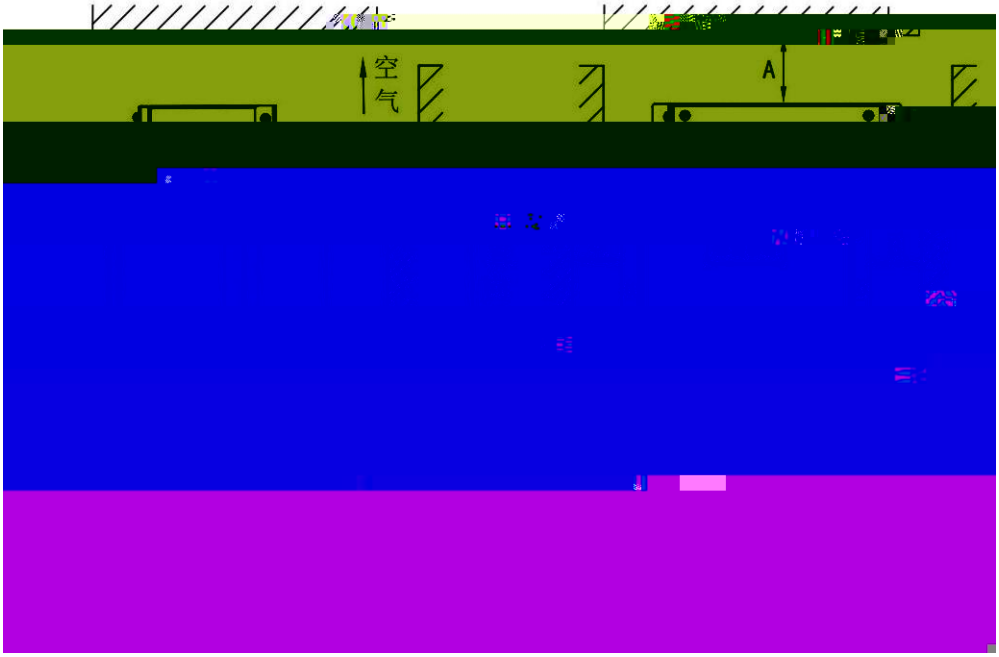


3.3.1

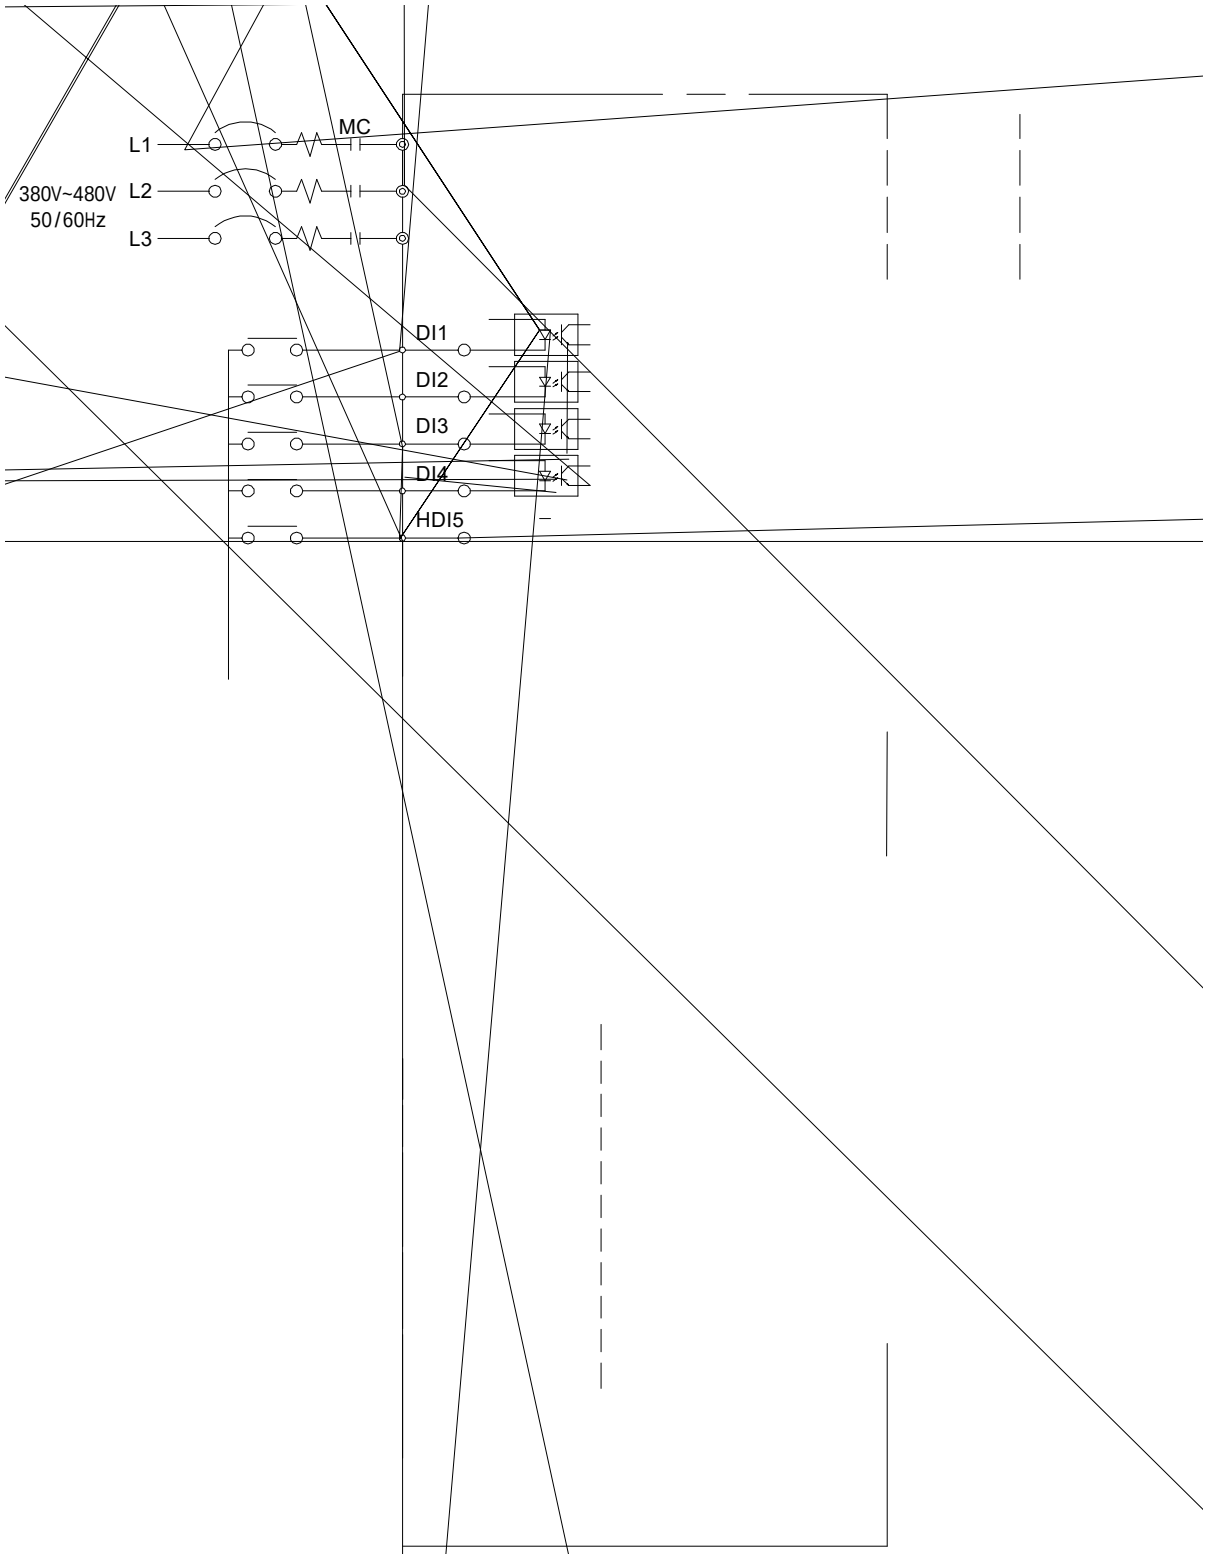

3.3.2

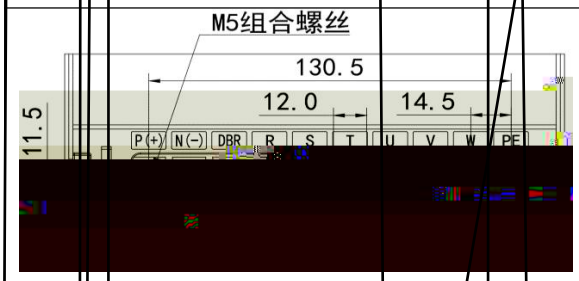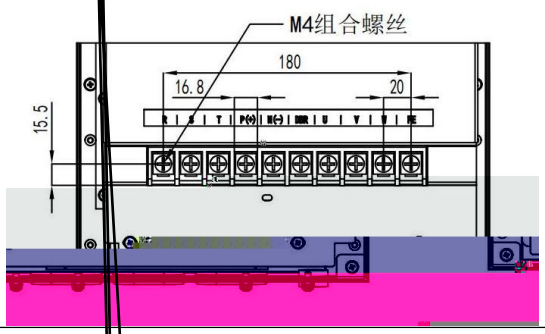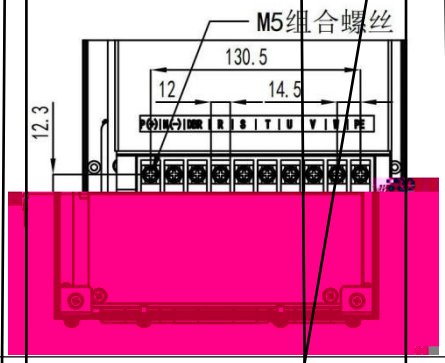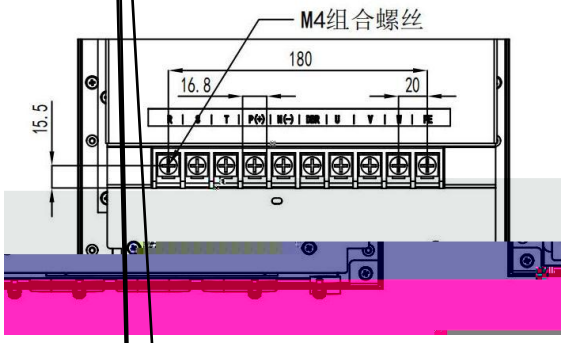A1	A2
	
A3/A4	A5/A6
	


(1)A1/A3/A4

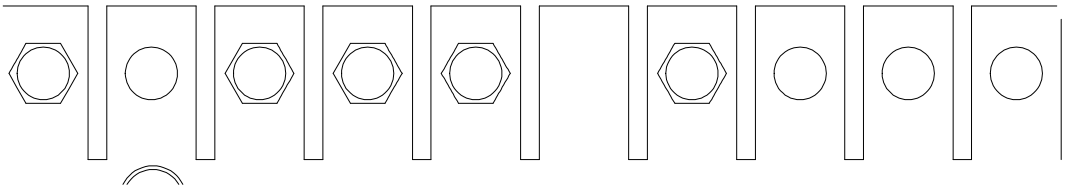


3.2.3


1		
2	10	
3	U V W	
4		
5		
6		
7	U V W	
8		
9	10cm	
10	0.75mm² 50m	
11	10cm	
12	50m 50m	


13		
14		
15	30 m	

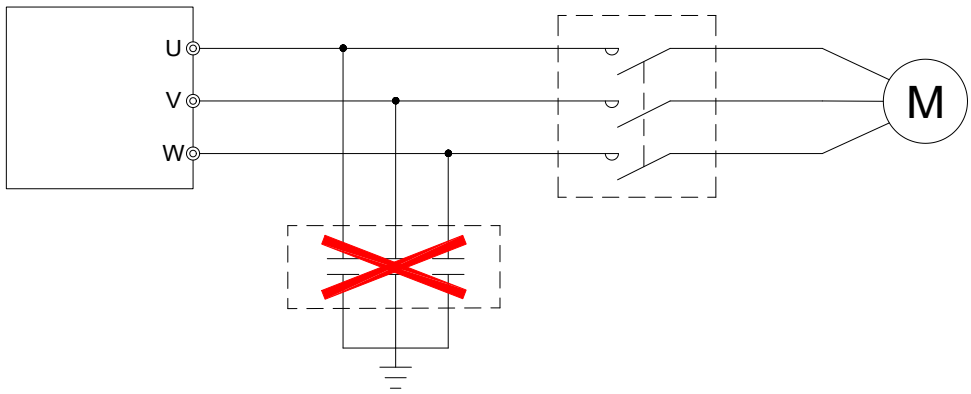

3.2.4

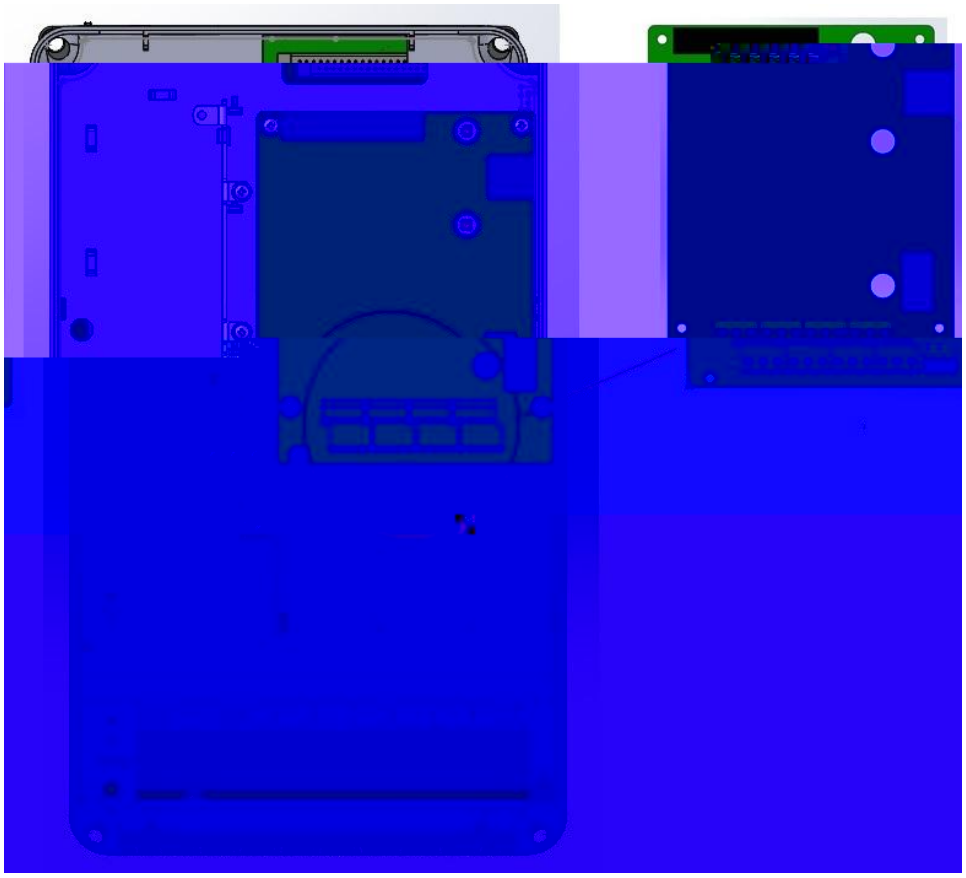


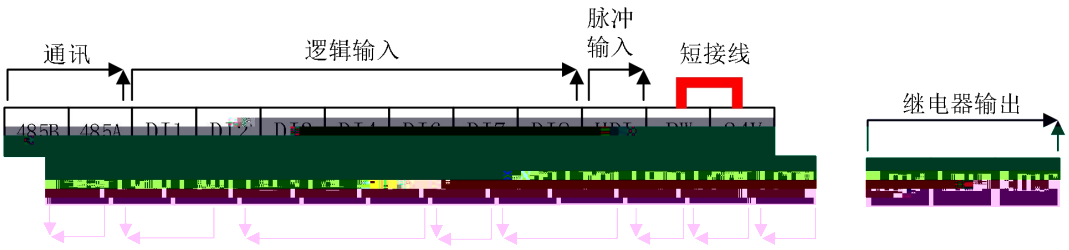



			10V 10mA
10V	10V		5kΩ
			24V ± 10% 200mA
24V—COM	24V		
		1	0~20mA
		2	500Ω
AI_I—GND		1	3 20mA 50Hz
			0.01mA
			4 ±1% 25
		1	0~10V
		2	100kΩ
AI_V—GND		2	3 10V 50Hz
			0.01V
			4 ±1% 25
		1	0 10V 4 20mA
		2	
AO—GND		1	3 10bit 1%
			4 ±1% 25
DI1—COM		1	
DI2—COM		2	1 3.3kΩ
DI3—COM		3	2 12 30V
DI4—COM		4	3
DI6—COM		6	4 1KHz
DI7—COM		7	5 PW 24V COM NPN PNP
			50kHz
HDI—COM			20%~80%
			1
DO1-COM			2 50mA/30V
			3 0 1kHz
DO2-COM			4 DO_C ON 4V
			1 50kHZ
HDO-COM	(FMP)		2 30%-70%
			3 0-30V
R1A			
R1C			RO
R1B			3A/AC250V 1A/DC30V
485A			
485	485		485 485
485B			
RJ45			
	RJ45		
PG			

GUIDE .com LÖEA

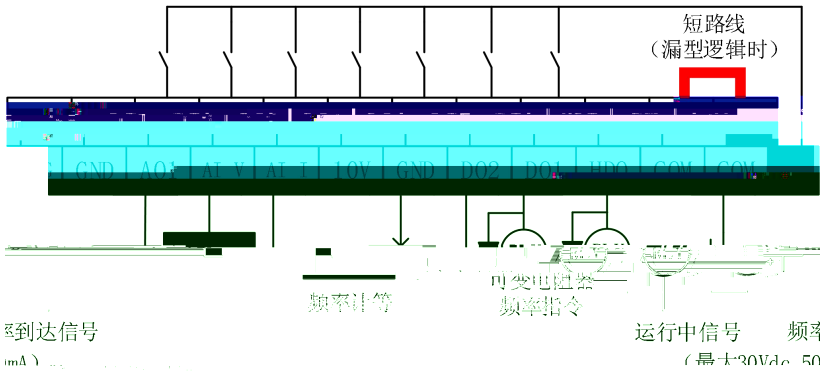


AI

DO1,DO2

ON OFF

(2)

24V PW PW COM

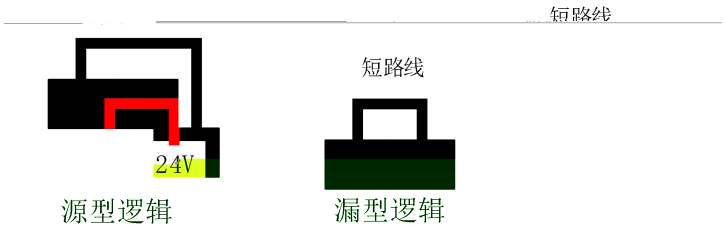

AI

DO1,DO2


ON OFF

(3)

485 SW2

ON

ON

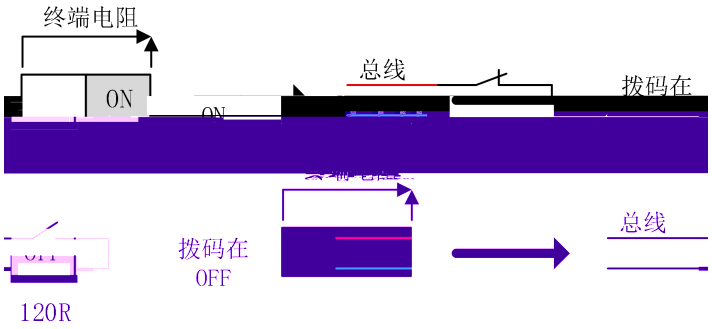


4

SW1 0A

AO 4-20mA 0V AO

0-10V

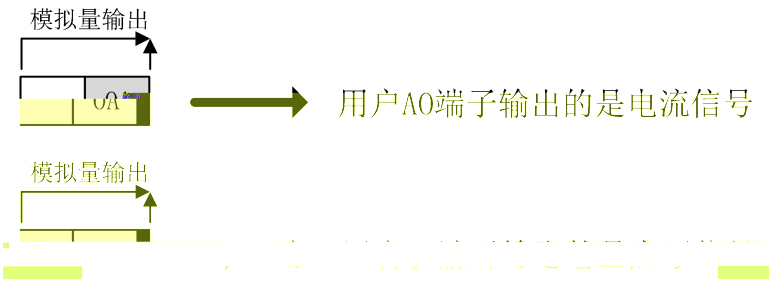


AI AO DI DO


RST UVW 20CM

AO_V AO_I

20

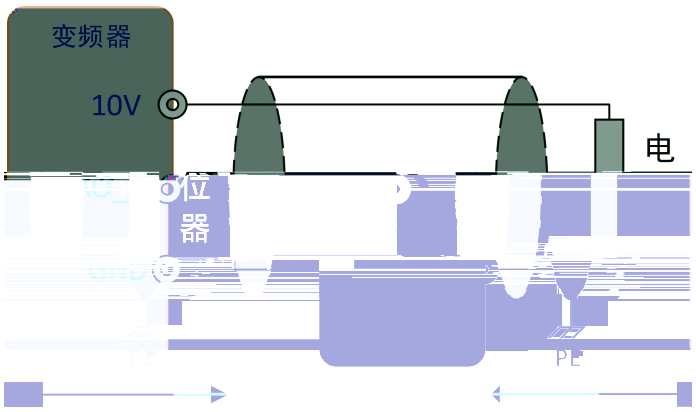

AO_V

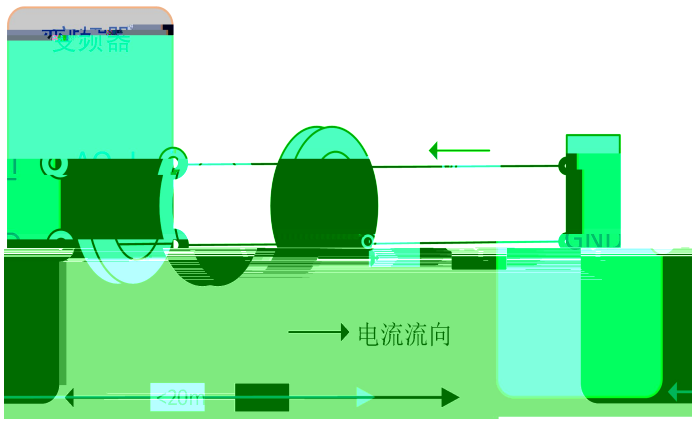

AO_I

2~3

4

4.1

GF630N04 LED

4.2 LED

4.2.1 LED



A1



A2/A3/A4/A5/A6

1 LED

“ RUN ”

“ LOCAL ” /

“ FAULT ”

“ HZ ” Hz RPM

“ A ” A RPM %

“ V ” V %

2 LED LED

5 LED


LED

显示文字	LED显示	显示文字	LED显示	显示文字	LED显示	显示文字	LED显示
0	0	A	A	K	K	U	U
1	1	B	b	L	L	V	v
2	2	C	C	M	无	W	无
3	3	D	d	N	n	X	无
4	4	E	E	O	o	Y	y
5	5	F	F	P	p	Z	无
6	6	G	G	Q	q		
7	7	H	H	R	r		
8	8	I	I	S	S		
9	9	J	J	T	t		

F1/ESC		F1 F1
LOC/REM	/	
F2/MENU		
		+1
		-1

		
		
		
		/

A1

		
		/
		+1
		-1
		
		
		


STOP		

A2/A3/A4/A5/A6

4.2.2 LED

1

LED /

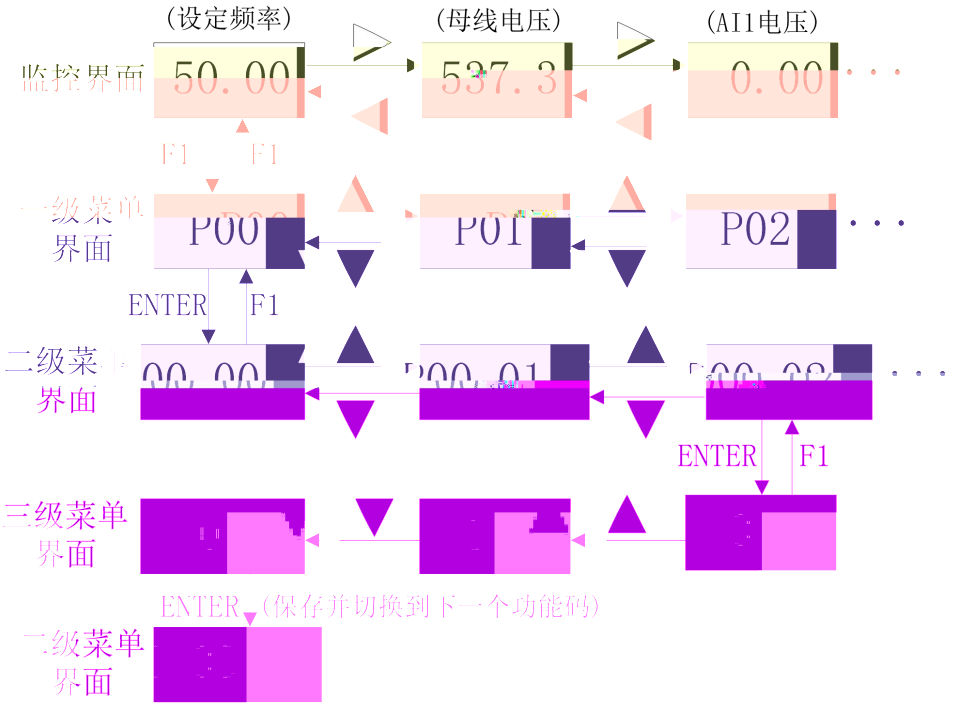

( )/

( ) P02.05

F1 (▲)/

(▼) F1

ENTER (▲)/ (▼)

(

) ( )/ ( ) (

) (▲)/ (▼) (

) ( ) F1

ENTER (

) (▲)/ (▼) ( )/

( ) ENTER


F1

1

F1

(▲)/ (▼)/ ( )/ ( )/ENTER


ENTER

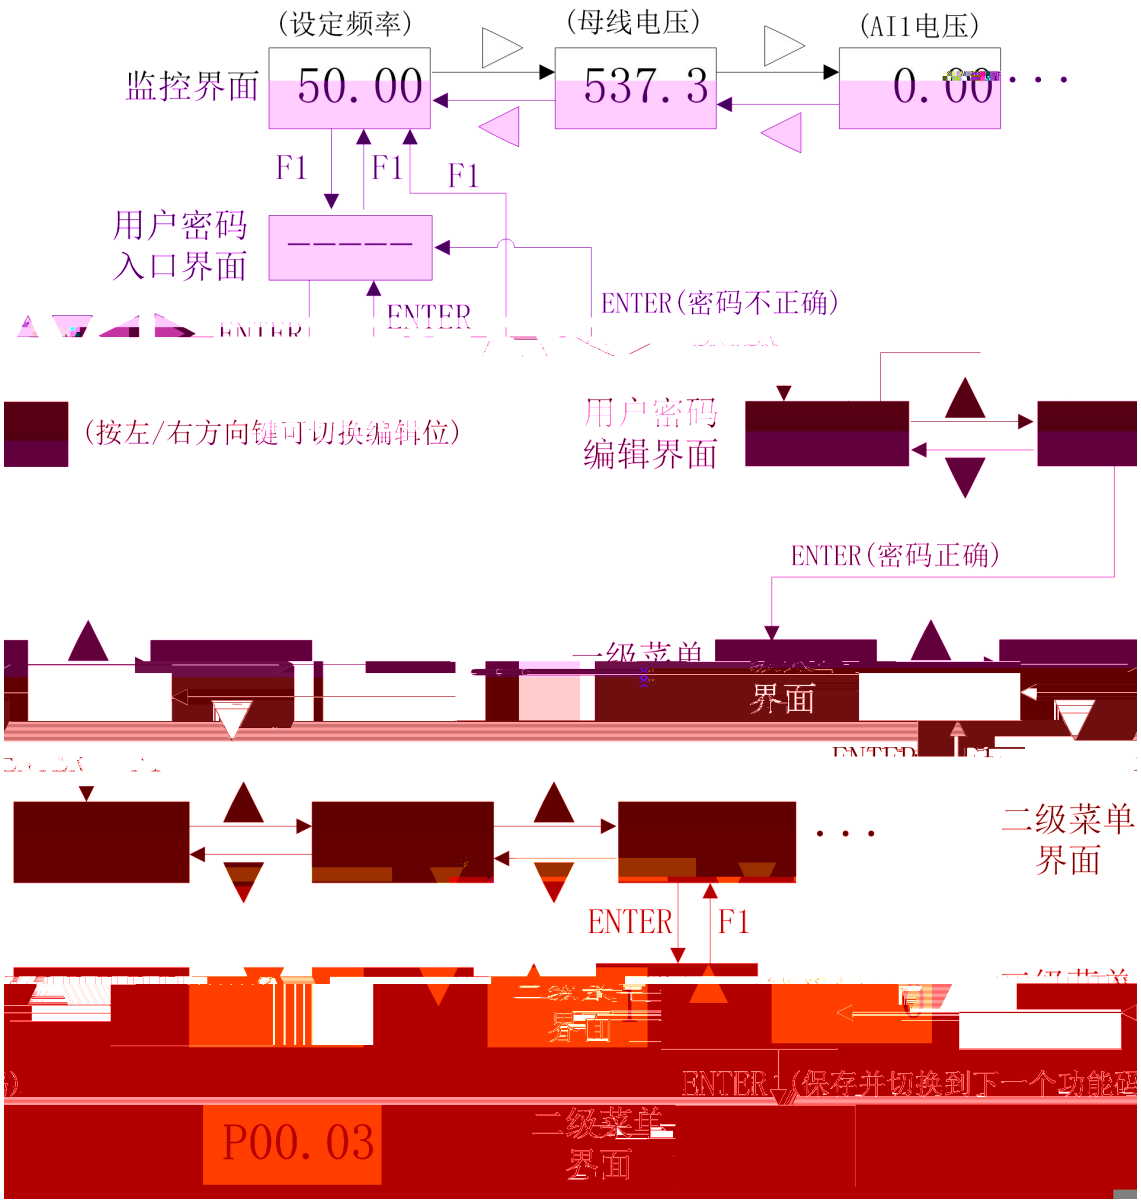

2

LED /


P02.03 P02.04

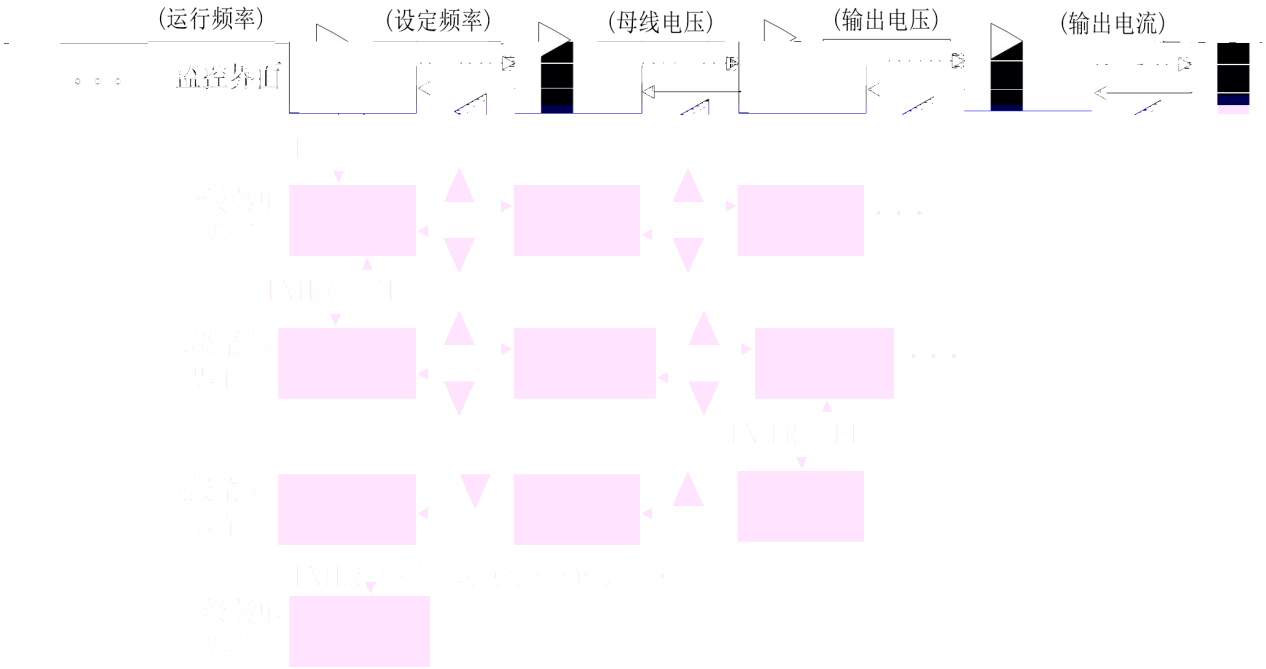

5

GF630N04

5.1

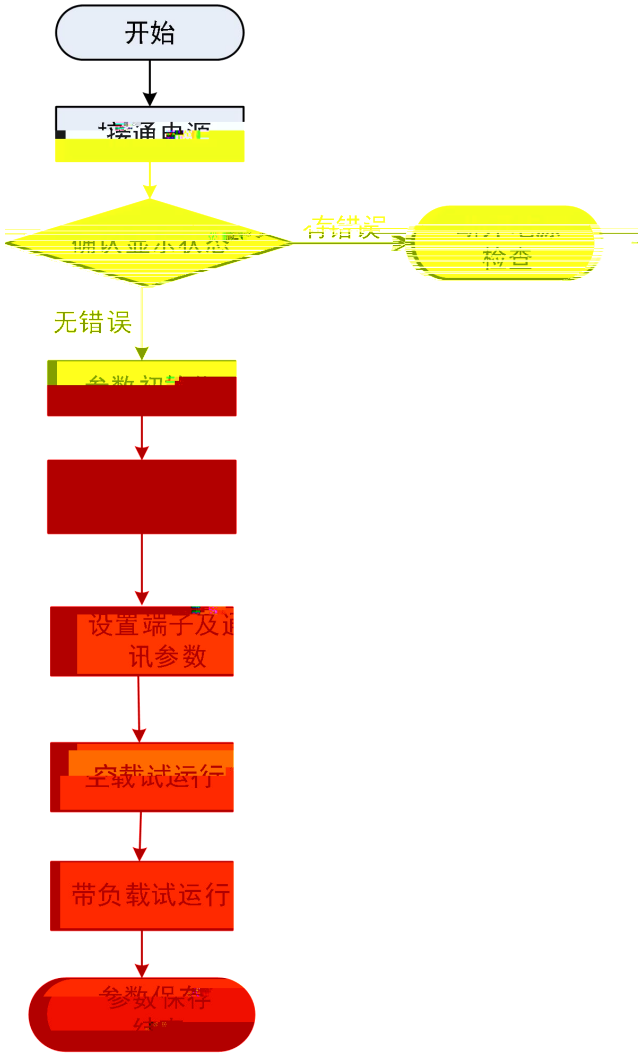

5.2

5.3

LED

50.00

E

P00.01

P00.01	0: 1 ( ) 2 ( )	0

5.4

V/F

P08.10	(Hz)	/ / / /	50 [Hz]
P08.12	(Hz)		
P10.35	(Kw)		
P10.36	(V)		
P10.37	(A)		
P10.38	(Hz)		
P10.39		(r/min)	
P08.01		[0] [1] [2] V/F	2

5.5

1

1		
2	LOCAL	
3	UP/DOWN 5Hz	
4	RUN RUN	
5	4 50Hz	
6	STOP	

2

		STOP	
	1		

	2	LOCAL	
	3	UP/DOWN 5Hz	
	4	RUN RUN	
	5	4 50Hz	
	6	STOP	

6.1 P0

P00.00		0 65535	0	
P00.01		0 01 02	0	
P00.02		P23,P27 0 1 P11,P13,P16,P19,P20,P21 0 1	11	
P00.03				
P00.04		0 1	0	

6.2 P2

P02.01	F2	0 1 2 3 4	0	
P02.02	STOP	0 , STOP 1 , STOP	1	

P02.05	LED	0000 FFFF Bit00: Hz Bit01: V Bit02: DI Bit03: DO Bit04: AI1 V Bit05: AI2 V Bit06: AI3 V Bit07: Bit08: Bit09: PLC Bit10: Bit11: PID Bit12 PULSE kHz	33	
P02.06		0.0001 6.5000	1	
P02.07		0.0 100.0	-	●
P02.08		-	-	●
P02.09		0h 65535h	-	●
P02.11		-	-	●
P02.12		P23.14 0 0 1 1 2 2 3 3 P23.19/P23.29 1 1 2 2	21	
P02.13		0h 65535h	-	●
P02.14		0 65535	-	●

6.3 P3

P03.00	1	0 1 2 3 4	1	
P03.01	2	5 6 UP 7 DOWN 8 9 10	4	
P03.02	3	11 12 1 13 2 14 3 15 4	9	
P03.03	4	16 1 17 2 18 19 UP/DOWN 20 1	12	
P03.04	HDI	21 22 PID 23 PLC 24 25	13	
P03.05	6	26 27 28 29 30 DI5	0	
P03.06	7	31 32 33 34 35 PID	0	

P03.07	8	36 1 37 2 38 PID 39 X 40 Y	0	
P03.08		41 1 42 2 43 PID 44 1	0	
P03.09		45 2 46 / 47 48 2 49 50 51,52: 53: 54: 55:59	0	
P03.10		0.000s 1.000s	0.010s	
P03.11		0 1 1 2 2 1 3 2	0	
P03.12	UP/DOWN	0.001Hz/s 65.535Hz/s	1.00Hz/s	
P03.13		0 1 DI1 DI2 DI3 DI4 HDI	0	

P03.14	2	0 1 DI6 DI7 DI8	0	
P03.15	1	0.0s 3600.0s	0.0s	
P03.16	2	0.0s 3600.0s	0.0s	
P03.17	3	0.0s 3600.0s	0.0s	

6.4 P4

. 0

P04.03		17 18 19 20 21 22 23 2 24	0	
P04.04	1	25 FDT2 26 1 27 2 28 1 29 2 30 31 AI1 32	1	
P04.05	2	33 34 35 36 37 38 39 40	4	
P04.06		0.0s 3600.0s	0.0s	
P04.07	1	0.0s 3600.0s	0.0s	
P04.08		0.0s 3600.0s	0.0s	
P04.09	1	0.0s 3600.0s	0.0s	
P04.10	2	0.0s 3600.0s	0.0s	

P04.11		0 1 FMR 1 DO1 DO2	0	

6.5 P5

P05.00	AI 1	-10.00V P05.02	-10.00V	
P05.01	AI 1	-100.0% +100.0%	-100.00%	
P05.02	AI 1	P05.00 +10.00V	10.00V	
P05.03	AI 1	-100.0% +100.0%	100.00%	
P05.04	AI 1	0.00s 10.00s	0.10s	
P05.05	AI 2	-10.00V P05.07	-10.00V	
P05.06	AI 2	-100.0% +100.0%	-100.00%	
P05.07	AI 2	P05.05 +10.00V	10.00V	
P05.08	AI 2	-100.0% +100.0%	100.00%	
P05.09	AI 2	0.00s 10.00s	0.10s	
P05.10	AI 3	-10.00V P05.12	-10.00V	
P05.11	AI 3	-100.0% +100.0%	-100.00%	
P05.12	AI 3	P05.10 +10.00V	10.00V	
P05.13	AI 3	-100.0% +100.0%	100.00%	
P05.14	AI 3	0.00s 10.00s	0.10s	
P05.15		0.00kHz P05.17	0.00kHz	
P05.16		-100.0% 100.0%	0.00%	
P05.17		P05.15 50.00kHz	50.00kHz	
P05.18		-100.0% 100.0%	100.00%	
P05.19		0.00s 10.00s	0.10s	

P05.20	AI	AI_V 1 1 2 P05.00 P05.03 2 2 2 P05.05 P05.08 3 3 2 P05.10 P05.13 4 4 4 P19.00 P19.07 5 5 4 P19.08 P19.15 AI_I	321	
P5.21	AI	:AI_V 0: 1:0.0% AI_I	0	

6.6 P6

P06.00		0 1 2 3 4 5	0	
P06.01	AO1	6 100.% 50.0kHz 7 AI1 8 AI2 9 AI3 10	0	

P06.02		11 12 13 14 100.0% 1000.0A 15 100.0% 1000.0V 16		
P06.03		0.01kHz 50.00kHz	50.00kHz	
P06.04	AO1	-100.0% +100.0%	0.00%	
P06.05	AO1	-10.00 +10.00	1	
P06.06				
P06.07				
P06.08				
P06.09				
P06.10				

6.7 P7

P07.00		0 1	1	
P07.01		0.20 10.00	1	
P07.02		50% 100%	80%	
P07.03		0 100	0	
P07.04		200.0 2200.0	760.0	
P07.05		0 100	20	
P07.06		50% 200%	150%	
P07.07		0 1	11	
P07.08		200.0V 2000.0V		

P07.09		0 20	0	
P07.10	DO	0 1	0	
P07.11		0.1s 100.0s	1.0s	
P07.12	/	0 1	00	
P07.13		0 1	11	
P07.14		0 1 2 3 4 8 11 15 18 21 22 24		•

P07.15		25 26 27: 1 28: 2 29: 30 31 PID 40 41 45 51 100 101		•
P07.16		102 105 108 111 112 113 114 115 118 /PG 119: 120 170 202		•
P07.17				•
P07.18				•
P07.19				•
P07.20				•
P07.21				•

P07.22	•
P07.23	•
P07.24	•
P07.25	•
P07.26	
P07.27	•
P07.28	•
P07.29	•
P07.30	•
P07.31	•
P07.32	•
P07.33	•
P07.34	•
P07.35	•
P07.36	
P07.37	•
P07.38	•
P07.39	•
P07.40	•
P07.41	•
P07.42	

P07.47	1	11 0 1 2 113 114 15 202	0	
P07.48	2	/PG 118 0 21 0 1 111 45 26	0	
P07.49	3	1 27 0 1 2 2 28 0 1 2 29 0 1 2 30 0 1 2 7% PID 31 0 1 2	0	

P07.50	4	119 0 1 2 115 51	0	
P07.51	5			
P07.52	1			
P07.53	2			
P07.54		0 1 2 3 4	0	
P07.55		0% 100.0% 100.0% P08.10	100.00%	
P07.56		0 1 PT100 2 PT1000	0	
P07.57		0 200	110	
P07.58		0 200	90	
P07.59				
P07.60				
P07.61				
P07.62				
P07.63		0 1	0	
P07.64		0.0 100.0	10.00%	
P07.65		0.0 60.0s	1.0s	
P07.66				
P07.67		0.0 50.0	20.00%	
P07.68		0.0s 60.0s	1.0s	

P07.69		0.0 50.0	20.00%	
P07.70		0.0s 60.0s	0.0s	
P07.71		0 100	40	
P07.72		0 100	30	
P07.73		0 300.0	20.0	
P07.74				
P07.75	6	51 0 1 170 0	11	

6.8 P8

P08.00				
P08.01	1	0 SVC 1 FVC 2 V/F	2	
P08.02		0 LED 1 LED 2 LED	0	
P08.03	X	0 P08.08 UP/DOWN 1 P08.08 UP/DOWN 2 AI1 3 AI2 4 AI3 5 PULSE DI5 6 7 PLC 8 PID 9	0	

P08.04	Y	P08.03 X	0	
P08.05	Y	0 1 X	0	
P08.06	Y	0% 150%	100%	
P08.07		0 X 1 2 X Y 3 X 4 Y 0 + 1 - 2 3	0	
P08.08		0.00Hz P08.10	50.00Hz	
P08.09		0 1	0	
P08.10		50.00Hz 500.00Hz	50.00Hz	
P08.11		0 P08.12 1 AI1 2 AI2 3 AI3 4 PULSE 5	0	
P08.12		P08.14 P08.10	50.00Hz	
P08.13		0.00Hz P08.10	0.00Hz	
P08.14		0.00Hz P08.12	0.00Hz	
P08.15		0.5kHz 16.0kHz		
P08.16		0 1	1	

P08.17	1	0.00s 6500.0s		
P08.18	1	0.00s 6500.0s		
P08.19		0 1 1 0.1 2 0.01	1	
P08.20		0 F08.47 1	0	
P08.21		0.00Hz P08.10	0.00Hz	
P08.22		2 0.01Hz	2	
P08.23		0 1	0	
P08.24		0 1 1 2	0	
P08.25		0 P08.10 1 2 100Hz	0	
P08.26	UP/DOWN	0 1	0	
P08.27		0 1 2 AI1 3 AI2 4 AI3 5 PULSE DI5 6 7 PLC 8 PID 9	0	

P08.28		0 1 2	0	
P08.29		0 1 2	0	
P08.30		1 100	20	
P08.31		0.00Hz 10.00Hz	0.00Hz	
P08.32		0.0s 100.0s	0.0s	
P08.33	/	0% 100%	0%	
P08.34	/	0.0s 100.0s	0.0s	
P08.35		0 1 S A 2 S B	0	
P08.36	S	0.0% 100.0%- P08.37	30.00%	
P08.37	S	0.0% 100.0%- P08.36	30.00%	
P08.38		0 1	0	
P08.39		0.00Hz	0.00Hz	
P08.40		0.0s 100.0s	0.0s	
P08.41		0% 100%	0%	
P08.42		0.0s 100.0s	0.0s	
P08.43		0% 100%	100%	
P08.44		0s 65000s	0s	
P08.45		0 1	0	
P08.46		220 400V	380	
P08.47		0.010-10.000s	0.200s	
P08.48		0.010-10.000s	0.500s	

P08.49		0.010-10.000s	5.000s	
P08.51		0 1	0	
P08.52	DI	0 1 1 2	0	

6.9 P9

P09.00		0 1	0
P09.01		0.0% 100.0%	0.00%
P09.02		0.0% 50.0%	0.00%
P09.03		0.1s 3000.0s	10.0s
P09.04		0.1% 100.0%	

P09.43	PLC 7	0 3	0	
P09.44	PLC 8	0.0s h 6553.5s h	0.0s h	
P09.45	PLC 8	0 3	0	
P09.46	PLC 9	0.0s h 6553.5s h	0.0s h	
P09.47	PLC 9	0 3	0	
P09.48	PLC 10	0.0s h 6553.5s h	0.0s h	
P09.49	PLC 10	0 3	0	
P09.50	PLC 11	0.0s h 6553.5s h	0.0s h	
P09.51	PLC 11	0 3	0	
P09.52	PLC 12	0.0s h 6553.5s h	0.0s h	
P09.53	PLC 12	0 3	0	
P09.54	PLC 13	0.0s h 6553.5s h	0.0s h	
P09.55	PLC 13	0 3	0	
P09.56	PLC 14	0.0s h 6553.5s h	0.0s h	
P09.57	PLC 14	0 3	0	
P09.58	PLC 15	0.0s h 6553.5s h	0.0s h	
P09.59	PLC 15	0 3	0	
P09.60	PLC	0 s 1 h	0	

P09.61	0	0 P09.10 1 AI1 2 AI2 3 AI3 4 PULSE 5 PID 6 P08.08 UP/DOWN	0	

6.10 V/F 1 P10

P10.00	VF	0 V/F 1 V/F 2 V/F 3 1.2 V/F 4 1.4 V/F 6 1.6 V/F 8 1.8 V/F 9 10 VF 11 VF	0	
P10.01		0.0% 0.1% 30.0%		
P10.02		0.00Hz	50.00Hz	
P10.03	VF 1	0.00Hz P10.05	0.00Hz	
P10.04	VF 1	0.0% 100.0%	0.00%	
P10.05	VF 2	P10.03 P10.07	0.00Hz	
P10.06	VF 2	0.0% 100.0%	0.00%	
P10.07	VF 3	P10.05 P10.38	0.00Hz	
P10.08	VF 3	0.0% 100.0%	0.00%	
P10.09	VF	0.0% 200.0%	0.00%	
P10.10	VF	0 200	64	
P10.11	VF	0 100		
P10.12		0 4	3	
P10.13	VF	0 P10.14 1 AI1 2 AI2 3 AI3 4 PULSE DI5 5 6 PLC 7 PID 8 100.0%	0	
P10.14	VF	0V	0V	

P10.15	VF	0.0s 1000.0s 0V	0.0s	
P10.16	VF	0.0s 1000.0s 0V	0.0s	
P10.17	VF	0 / 0 1 0	0	
P10.18	VF	50 200%	150%	
P10.19	VF	0 1	1	
P10.20	VF	0 100	20	
P10.21	VF	50 200%	50%	
P10.22		650.0V ~800.0V	760.0V	
P10.23		0 1	0	
P10.24		0 100	30	
P10.25		0 100	30	
P10.26		0 50Hz	5Hz	
P10.27				
P10.28				
P10.29				
P10.30				
P10.31				
P10.32				
P10.33				
P10.34	1	0 1 2	0	
P10.35	1	0.1kW 1000.0kW		

P10.36	1	1V 2000V		
P10.37	1	0.01A 655.35A <=55kW 0.1A 6553.5A >55kW		
P10.38	1	0.01Hz		
P10.39	1	1rpm 65535rpm		
P10.40				
P10.41				
P10.42				
P10.43				
P10.44				
P10.45~ P10.49				
P10.50	1	0.001Ω 65.535Ω <=55kW 0.0001Ω 6.5535Ω >55kW		
P10.51	1D	0.01mH 655.35mH <=55kW 0.001mH 65.535mH >55kW		
P10.52	1Q	0.01mH 655.35mH <=55kW 0.001mH 65.535mH >55kW		
P10.53	1	0 12	0	
P10.54	1	0.1V 6553.5V		
P10.55	1	0 60000	0	
P10.56~ P10.60				
P10.61		1 65535	1024	
P10.62		0 ABZ 1	0	

		2 3 4		
P10.63				
P10.64	ABZ AB	0 1	0	
P10.65		0.0 359.9 °	0.0 °	
P10.66				
P10.67				
P10.68		1 65535	1	
P10.69				
P10.70		0.0 0.1s 10.0s	0	
P10.71		0 1 2 11 12	0	

6.11 2 P11

P11.00	2	0 1 2	0	
P11.01		0.1kW 1000.0kW		
P11.02		1V 2000V		
P11.03		0.01A 655.35A <=55kW 0.1A 6553.5A >55kW		
P11.04		0.01Hz		
P11.05		1rpm 65535rpm		
P11.06				
P11.07				
P11.08				
P11.09				

P11.10				
P11.11~ P11.15				
P11.16		0.001Ω 65.535Ω <=55kW 0.0001Ω 6.5535Ω >55kW		
P11.17	D	0.01mH 655.35mH <=55kW 0.001mH 65.535mH >55kW		
P11.18	Q	0.01mH 655.35mH <=55kW 0.001mH 65.535mH >55kW		
P11.19		0 12	0	
P11.20		0.1V 6553.5V		
P11.21		0 60000	0	
P11.22~ P11.26				
P11.27		1 65535	1024	
P11.28		0 ABZ 1 2 3 4	0	
P11.29			0	
P11.30	ABZ AB	0 1	0	
P11.31		0.0 359.9 °	0.0 °	
P11.32			0	
P11.33			0.0 °	
P11.34		1 65535	1	
P11.35			4	

P11.36	PG	0.0 0.1s 10.0s	0	
P11.37		0 1 2 11 12	0	

6.12 1 P12

P12.00	1	1 100	30	
P12.01	1	0.01s 10.00s	0.50s	
P12.02	1	0.00 P02.05	5.00Hz	
P12.03	2	1 100	20	
P12.04	2	0.01s 10.00s	1.00s	
P12.05	2	P02.02	10.00Hz	
P12.06		50% 200%	100%	
P12.07				
P12.08		0 200	64	
P12.09		0 P12.10 1 AI1 2 AI2 3 AI3 4 PULSE 5 6 MIN(AI1,AI2) 7 MAX(AI1,AI2) 1-7 P12.10	0	
P12.10		0.0% 200.0%	150.00%	

P12.11		0 P12.12 1 AI1 2 AI2 3 AI3 4 PULSE 5 6 MIN(AI1,AI2) 7 MAX(AI1,AI2) 1-7 P12.12	0.00%	
P12.12		0.0% 200.0%	150.00%	
P12.13		0 60000	2000	
P12.14		0 60000	1300	
P12.15		0 60000	2000	
P12.16		0 60000	1300	
P12.17		0 1	0	
P12.18		0: 1: 2:	1	
P12.19		0 50	5	
P12.20		1% 300%	50%	
P12.21		10% 500%	100%	
P12.22		0 1	0	
P12.23		1% 50%	5%	
P12.24		50% 180%	80%	
P12.25		0,1,2	0	
P12.26				
P12.27		50 500	100	
P12.28		0,1	0	
P12.29		0	0	

P12.30	Kp	1 100	6
P12.31	Ki	1 100	6
P12.32 Z		0,1	1
P12.33 SVC			

P13.05	2	P13.02	10.00Hz
P13.06		50% 200%	100%
P13.07		0.000s 0.100s	0.000s
P13.08		0 200	64
		0 P13.10 1 AI1 2 AI2 3 AI3 4	
P13.09			

P13.18		0: 1: 2:	1	
P13.19		0 50	5	
P13.20				
P13.21				
P13.22		0,1	0	
P13.23	2	0 SVC 1 FVC 2 V/F	2	
P13.24	2	0 1 1 1 2 2 3 3 4 4	0	
P13.25		0.0% 0.1% 30.0%		
P13.26				
P13.27		0 100		
P13.28		1% 50%	5%	
P13.29		50% 180%	80%	
P13.30		0,1,2	0	
P13.31				
P13.32		50 500	100	
P13.33		0,1	0	
P13.34		0	0	
P13.35	Kp	1 100	6	
P13.36	Ki	1 100	6	
P13.37	Z	0,1	1	
P13.38	SVC	10 1000	100	
P13.39	SVC	5 200	40	

P14.02	MODBUS	0 (8-N-2) 1 (8-E-1) 2 (8-O-1) 3 (8-N-1) (MODBUS)	3	
P14.03		1 247 0	1	
P14.04		0ms 20ms	2	
P14.05		0.0 0.1s 60.0s	0	
P14.06		MODBUS 0 MODBUS 1 MODBUS PN 0 PPO1 1 PPO2 2 PPO3 3 PPO5	31	
P14.07		0 0.01A 1 0.1A	0	
P14.08		0,1	0	
P14.09		0 60.0	0	

6.15 PID P15

P15.00	PID	0 P15.01 1 AI1 2 AI2 3 AI3 4 PULSE DI5 5 6	0	
P15.01	PID	0.0% 100.0%	50.00%	

P15.02	PID	0 AI1 1 AI2 2 AI3 3 AI1.AI2 4 PULSE DI5 5 6 AI1+AI2 7 MAX |AI1|, |AI2| 8 MIN |AI1|, |AI2|	0	
P15.03	PID	0 1	0	
P15.04	PID	0 65535	1000	
P15.05	Kp1	0.0 100.0	20	
P15.06	Ti1	0.01s 10.00s	2.00s	
P15.07	Td1	0.000s 10.000s	0.000s	
P15.08	PID	0.00	2.00Hz	
P15.09	PID	0.0% 100.0%	0.00%	
P15.10	PID	0.00% 100.00%	0.10%	
P15.11	PID	0.00 650.00s	0.00s	
P15.12	PID	0.00 60.00s	0.00s	
P5.13	PID	0.00 60.00s	0.00s	
P15.14		-	-	
P15.15	Kp2	0.0 100.0	20	
P15.16	Ti2	0.01s 10.00s	2.00s	
P15.17	Td2	0.000s 10.000s	0.000s	
P15.18	PID	0 1 DI 2 3	0	
P15.19	PID 1	0.0% P15.20	20.00%	
P15.20	PID 2	P15.19 100.0%	80.00%	
P15.21	PID	0.0% 100.0%	0.00%	
P15.22	PID	0.00 650.00s	0.00s	

P16.06	VDI	0 1 VDI1 VDI2 VDI3 VDI4 VDI5	0	
P16.07	AI1 DI	0 59	0	
P16.08	AI2 DI	0 59	0	
P16.09	AI3 DI	0 59	0	
P16.10	AI DI	0 1 AI1 AI2 AI3	0	
P16.11	VDO1	0 DIx 1 40 P04 DO	0	
P16.12	VDO2	0 DIx 1 40 P04 DO	0	
P16.13	VDO3	0 DIx 1 40 P04 DO	0	
P16.14	VDO4	0 DIx 1 40 P04 DO	0	
P16.15	VDO5	0 DIx 1 40 P04 DO	0	
P16.16	VDO1	0.0s 3600.0s	0.0s	
P16.17	VDO2	0.0s 3600.0s	0.0s	
P16.18	VDO3	0.0s 3600.0s	0.0s	
P16.19	VDO4	0.0s 3600.0s	0.0s	
P16.20	VDO5	0.0s 3600.0s	0.0s	

P16.21	VDO	0 1 VDO1 VDO2 VDO3 VDO4 VDO5	0	

6.17 P19

P19.00	AI 4	-10.00V P19.02	-10.00V	
P19.01	AI 4	-100.0% +100.0%	-100.0%	
P19.02	AI 4 1	P19.00 P19.04	3.00V	
P19.03	AI 4 1	-100.0% +100.0%	30.00%	
P19.04	AI 4 2	P19.02 P19.06	6.00V	
P19.05	AI 4 2	-100.0% +100.0%	60.00%	
P19.06	AI 4	P19.04 +10.00V	10.00V	
P19.07	AI 4	-100.0% +100.0%	100.00%	
P19.08	AI 5	-10.00V P19.10	-10.00V	
P19.09	AI 5	-100.0% +100.0%	-100.00%	
P19.10	AI 5 1	P19.08 P19.12	-3.00V	
P19.11	AI 5 1	-100.0% +100.0%	-30.00%	
P19.12	AI 5 2	P19.10 P19.14	3.00V	
P19.13	AI 5 2	-100.0% +100.0%	30.00%	
P19.14	AI 5	P19.12 +10.00V	10.00V	
P19.15	AI 5	-100.0% +100.0%	100.00%	
P19.16~ P19.23				
P19.24	AI1	-100.0% 100.0%	0.00%	
P19.25	AI1	0.0% 100.0%	0.50%	
P19.26	AI2	-100.0% 100.0%	0.00%	
P19.27	AI2	0.0% 100.0%	0.50%	

P19.28	AI3		-100.0% 100.0%	0.00%
P19.29	AI3		0.0% 100.0%	0.50%
P19.30	AI1	1	-10.000V 10.000V	
P19.31	AI1	1	-10.000V 10.000V	
P19.32	AI1	2	-10.000V 10.000V	
P19.33	AI1	2	-10.000V 10.000V	
P19.34	AI2	1	-10.000V 10.000V	
P19.35	AI2	1	-10.000V 10.000V	
P19.36	AI2	2	-10.000V 10.000V	
P19.37	AI2	2	-10.000V 10.000V	
P19.38	AI3	1	-10.000V 10.000V	
P19.39	AI3	1	-10.000V 10.000V	
P19.40	AI3	2	-10.000V 10.000V	
P19.41	AI3	2	-10.000V 10.000V	
P19.42	AO1	1	0.500V 4.000V	
P19.43	AO1	1	0.500V 4.000V	
P19.44	AO1	2	6.000V 9.999V	
P19.45	AO1	2	6.000V 9.999V	
P19.46	AO2	1	0.500V 4.000V	
P19.47	AO2	1	0.500V 4.000V	
P19.48	AO2	2	6.000V 9.999V	
P19.49	AO2	2	6.000V 9.999V	

P20.01		0 1 P20.03 1 AI1 2 AI2 3 AI3 4 5 6 MIN AI1,AI2 7 MAX AI1,AI2 1-7 P20.03	0	
P20.02				
P20.03		-200.0% 200.0%	150.00%	
P20.04		0 10.00	0.00%	
P20.05		0.00Hz	50.00Hz	
P20.06		0.00Hz	50.00Hz	
P20.07		0.00s 650.00s	0.00s	
P20.08		0.00s 650.00s	0.00s	

6.19 P21

P21.00		0.00Hz	2.00Hz	
P21.01		0.0s 6500.0s	20.0s	
P21.02		0.0s 6500.0s	20.0s	
P21.03	2	0.0s 6500.0s		
P21.04	2	0.0s 6500.0s		
P21.05	3	0.0s 6500.0s		
P21.06	3	0.0s 6500.0s		
P21.07	4	0.0s 6500.0s		
P21.08	4	0.0s 6500.0s		
P21.09	1	0.00Hz	0.00Hz	
P21.10	2	0.00Hz	0.00Hz	

P21.34		0.0% 300.0% 100.0%		5.0
P21.35		0.01s 600.00s		0.10
P21.36		0.0% 0.1% 300.0%		200.00%
P21.37		0.00s 1000.00s		0.00s
P21.38	1	0.0% 300.0%		100.00%
P21.39	1	0.0% 300.0%		100.00%
P21.40	2	0.0% 300.0%		100.00%

P23.12		1	700CH	
P23.13		1	700DH	
P23.14		1	700EH	
P23.15	PID	1	700FH	
P23.16	PID	1	7010H	
P23.17	PLC	1	7011H	
P23.18	PULSE	0.01kHz	7012H	
P23.19	(Hz)	0.01Hz	7013H	
P23.20		0.1Min	7014H	
P23.21	AI1	0.001V	7015H	
P23.22	AI2 V	0.001V/0.01mA	7016H	
P23.23	AI3	0.001V	7017H	
P23.24		1m/Min	7018H	
P23.25		1Min	7019H	
P23.26		0.1Min	701AH	
P23.27	PULSE	1Hz	701BH	
P23.28		0.01%	701CH	
P23.29		0.01Hz	701DH	
P23.30	X	0.01Hz	701EH	
P23.31	Y	0.01Hz	701FH	
P23.32		1	7020H	
P23.33			7021H	
P23.34		1	7022H	
P23.35	(%)	0.10%	7023H	
P23.36		100.00%	7024H	
P23.37		0.1 °	7025H	
P23.38	ABZ	1	7026H	
P23.39	VF	1V	7027H	
P23.40	VF	1V	7028H	
P23.41	DI	1	7029H	

P23.42	DO		1	702AH
P23.43	DI		1	702BH
P23.44	DO		1	702CH
P23.45			1	702DH
P23.46				702EH
P23.47~ P23.57				
P23.58	Z		100.00%	703AH
P23.59		(%)	0.01%	703BH

7

7.1 P0

P00.00			0
		0 65535	

P00.00

P00.00 00000

P00.01			0
	0		
	1		
	2		

1

P00.01 1

1 (P1);

2 P00.00, P00.01;

3 P07.14 P07.45;

4 P10.34 P10.55, P11.00 P11.21;

5 P02.09 P02.13 P02.14 ;

6 P08.10 P08.12 ;

7 P12.13 P12.16, P13.13 P13.16;

2

P02.09 P02.13

P02.14

P00.02			11
			P23,P27
		0	
		1	
			P11,P13,P16,P19,P20,P21
		0	
		1	

P00.04			0
		0	
		1	

0 1

7.2 P2

P02.01	F2		0
		0	F2
		1	
		2	
		3	
		4	

F2 F2

0

1

2


F2

3

F2 FJOG


4

F2 RJOG

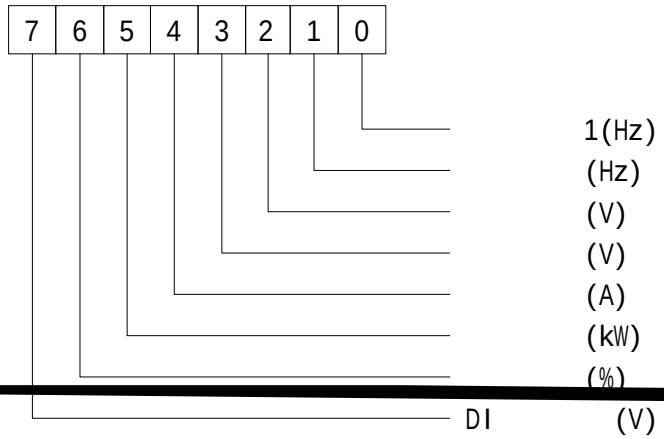	LED 1		1F
			
	P02.03	0000 FFFF	


1

P02.03

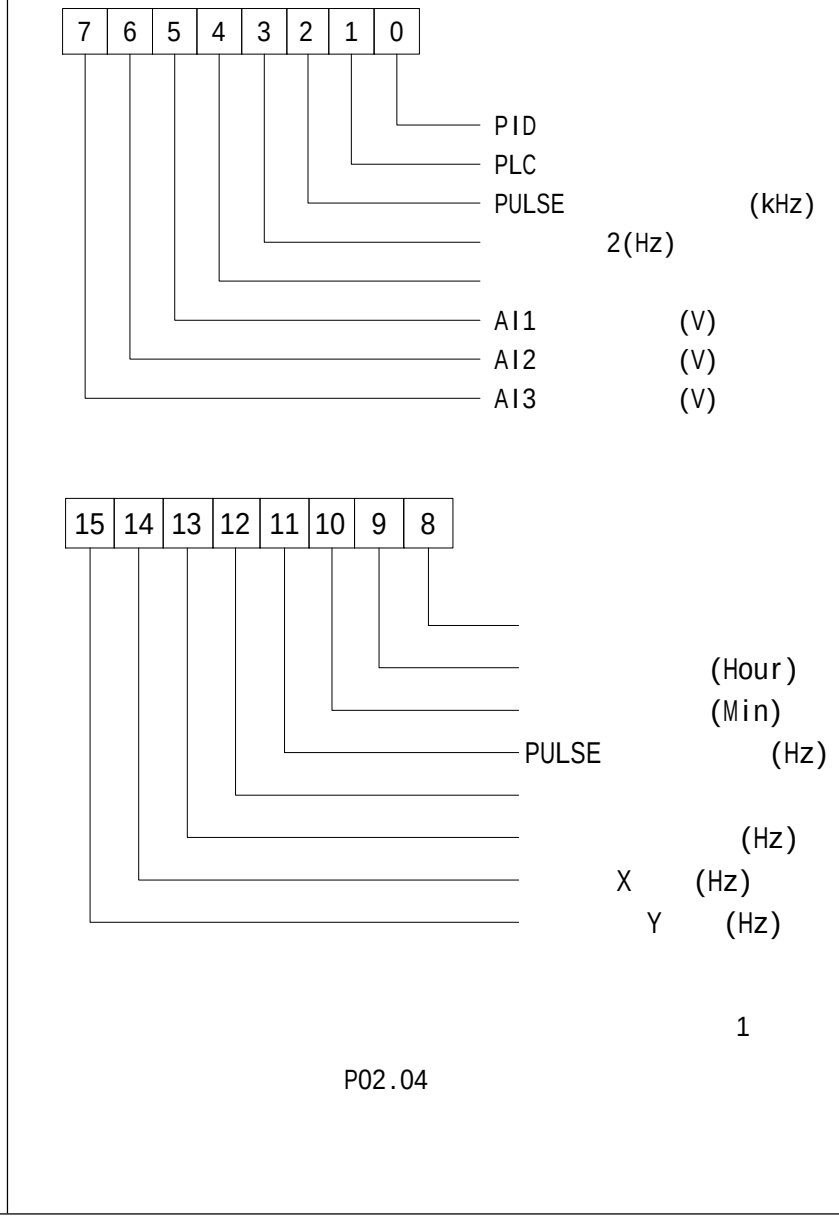P02.02	STOP/RESET			1
		0	,STOP/RES	
		1	,STOP/RES	
P02.04	LED	2		0
	0000 FFFF			

32 P02.03 P02.04

P02.03

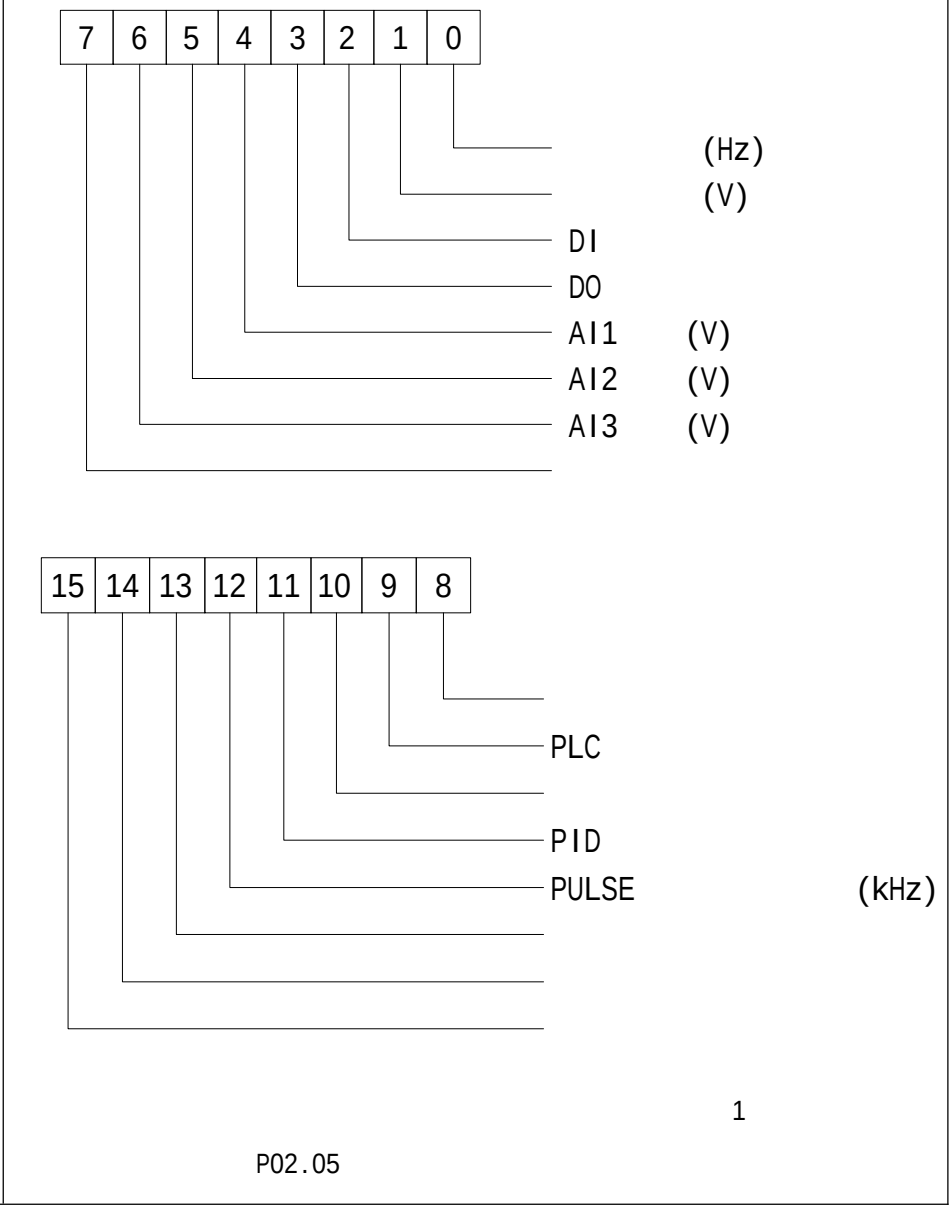P02.05	LED		0
	0000 FFFF		
		1	
		P02.05	

P02.06			1.0000
		0.0001 6.5000	

P02.12

P02.07			0
		0.0 100.0	

IGBT

IGBT

P02.09			0h
		0h 65535h	

P21.17

12 ON

P02.11			
P02.12			1
		0	0
		1	1
		2	2
		3	3

P02.06 2.000 P02.12 2 2

40.00Hz 40.00*2.000 = 80.00 2

“

” 50.00Hz 50.00*2.000 = 100.00 2

P02.13			0h
		0h 65535h	

P21.17 24 ON

P02.14			-
		0 65535	

7.3 P3

GF630N04 8 HDI

2

P03.00	DI1	1	
P03.01	DI2	4	
P03.02	DI3	9	
P03.03	DI4	12 1	
P03.04	HDI	13 2	
P03.05	DI6	0	
P03.06	DI7	0	
P03.07	DI8	0	

0		“ ”
1	FWD	

2	REV	
3		P03.01 “ ”
4	FJOG	FJOG RJOG P21.00 P21.01 P21.02
5	RJOG	
6	UP	
7	DOWN	
8		P08.38
9	RESET	RESET
10		PLC PID
11		E015 P07.47
12	1	16 16 16
13	2	
14	3	
15	4	
16	1	4 4
17	2	
18		P08.07
19	UP/DOWN	UP/DOWN UP/DOWN P08.08

20		P08.02=1 P08.02=2
21		
22	PID	PID PID
23	PLC	PLC PLC
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30	PULSE DI5	DI5
31		
32		
33		E015
34		
35	PID	PID P15.03
36	1	STOP
37	2	

38	PID	PID PID
39	X	X P08.08
40	Y	Y P08.08
41	1	4 4
42	2	
43	PID	PID DI P15.18=1 PID P15.05 P15.07
		P15.15 P15.17
44	1	1 2 E027
45	2	E028 P07.49
46	/	P20.00 /
47		
48	2	4
49		
50		P21.42 P21.53

4

3	0	1	0	0
4	1	1	0	0
5	0	0	1	0
6	1	0	1	0
7	0	1	1	0
8	1	1	1	0
9	0	0	0	1
10	1	0	0	1
11	0	1	0	1
12	1	1	0	1
13	0	0	1	1
14	1	0	1	1
15	0	1	1	1
16	1	1	1	1

0 OFF 1 ON

2	1		
OFF	OFF	1	P08.17 P08.18
OFF	ON	2	P21.03 P21.04
ON	OFF	3	P21.05 P21.06
ON	ON	4	P21.07 P21.08

2	1		
OFF	OFF	1	P10 P12
OFF	ON	2	P11

P03.10	DI		0.010s
		0.000s 1.000s	

DI

DI

P03.11			0
		0	1
		1	2
		2	1
		3	2

DI1 DI10 DI1 DI2 DI3

P03.00 P03.02 DI1 DI2 DI3

P03.00 P0309

0 1 DIx DIy

DIx	1	FWD
DIy	2	REV

DIx DIy DI1 DI10

1 2 DIx DIy

DIx	1	FWD

Dly	2	REV

Dlx Dly Dl1 Dl10

2 1 Dln Dlx Dly

Dlx	1	FWD
Dly	2	REV
Dln	3	

Dln Dlx Dly

Dln Dlx Dly Dln Dl1

Dl10 Dlx Dly Dln

3 2 Dln Dlx Dly

Dlx	1	FWD
Dly	2	REV
Dln	3	

Dln Dlx Dly

DIn DIx DIy DIn DI1

DI10 DIx DIy DIn

P03.12	UP/DOWN		1.00Hz/s
		0.01Hz/s 65.535Hz/s	

UP/DOWN

P8.22 2 0.001Hz/s 65.535Hz/s P8.22

1 0.01Hz/s 655.35

P03.15	DI1		0.0s
		0.0s 3600.0s	
P03.16	DI2		0.0s
		0.0s 3600.0s	
P03.17	DI3		0.0s
		0.0s 3600.0s	

DI

DI1 DI2 DI3

P03.13	DI	1		00000
			DI1	
		0		
		1		
			DI2	0 1
			DI3	0 1
			DI4	0 1
			HDI	0 1
P03.14	DI	2		00000
			DI6	

		0	
		1	
			DI7 0 1
			DI8 0 1

DI

COM DI COM

7.4 P4

GF630N04 1 (AO1) 2

(DO1 DO2) 1 (R1) 1 HDO

P04.00	HDO		0
		0	FMP
		1	FMR

HDO FMP

FMR

FMP 50kHz FMP P06.06

P04.01	FMR		0
P04.02	1		2
P04.03			0
P04.04	DO1		1
P04.05	DO2		4

5 5

0

1 ON

2 ON

3 FDT1 P21.19 P21.20

4 P21.21

5 0 ON OFF

6 ON P07.00 P07.02

7 10s ON

8

15		ON
16	AI1>AI2	AI1 AI2 ON
17		ON
18		ON OFF
19		ON
20		
21		
22		
23	2	0 ON ON
24		P02.13 P21.16 ON
25	FDT2	P21.28 P21.29
26	1	P21.30 P21.31
27	2	P21.32 P21.33
28	1	P21.38 P21.39
29	2	P21.40 P21.41
30		P21.42 ON
31	AI1	AI1 P21.46 AI1 P21.45 AI1 ON
32		ON
33		ON
34		P21.28 P21.29

			DO1 0 1
			DO2 0 1

FMR 1 DO1 DO2

0

7.5 P5

P05.00	AI 1		-10.00V
		-10.00V P05.02	
P05.01	AI 1		-100.00%
		-100.00% 100.0%	
P05.02	AI 1		10.00V
		P05.00 10.00V	
P05.03	AI 1		100.0%
		-100.00% 100.0%	
P05.04	AI1		0.10s
		0.00s 10.00s	


“ ” P05.02

“ ” “ ” P05.00

“AI ” P05.21 0.0%

1mA 0.5V

AI1 AI1



P05.08	AI 2		100.0%
		-100.00% 100.0%	
P05.09	AI2		0.10s
		0.00s 10.00s	

2 1

P05.10	AI 3		-10.00V
		0.00s P05.12	
P05.11	AI 3		-100.00%
		-100.00% 100.0%	
P05.12	AI 3		10.00V
		P05.10 10.00V	
P05.13	AI 3		100.0%
		-100.00% 100.0%	
P05.14	AI3		0.10s
		0.00s 10.00s	

3 1

P05.15	PULSE		0.00kHz
		0.00kHz P05.17	
P05.16	PULSE		0.0%
		-100.00% 100.0%	
P05.17	PULSE		50.00kHz
		P05.15 50.00kHz	

		0	
		1	0.0%
			AI_I 0 1

“ ”

AI_V AI_I

0 AI “ ”

“ ” P05.01 P05.06 P05.11

1 AI 0.0%

7.6 P6

P06.00	FMP		0
P06.01	AO1		0

F M P 0 . 0 1 k H z ~ P06.03 F M P

P06.03 0.01kHz~50.00kHz

AO1 0V 10V 0mA 20mA

		0.0%~100.0%
0		0
1		0
2		0 2
3		0 2
4		0 2
5		0 1.2
6	PULSE	0.01kHz 50.00kHz

7	AI1	0V	10V		
8	AI2	0V	10V	0	20mA
9	AI3	0V	10V		
10		0			

0 8V


3V “ -0.50 ”， “ 80% ”

7.7 P7

P07.00			1
		0	
		1	
P07.01			1.00
			0.20 10.00

P07.00=0

P07.00=1

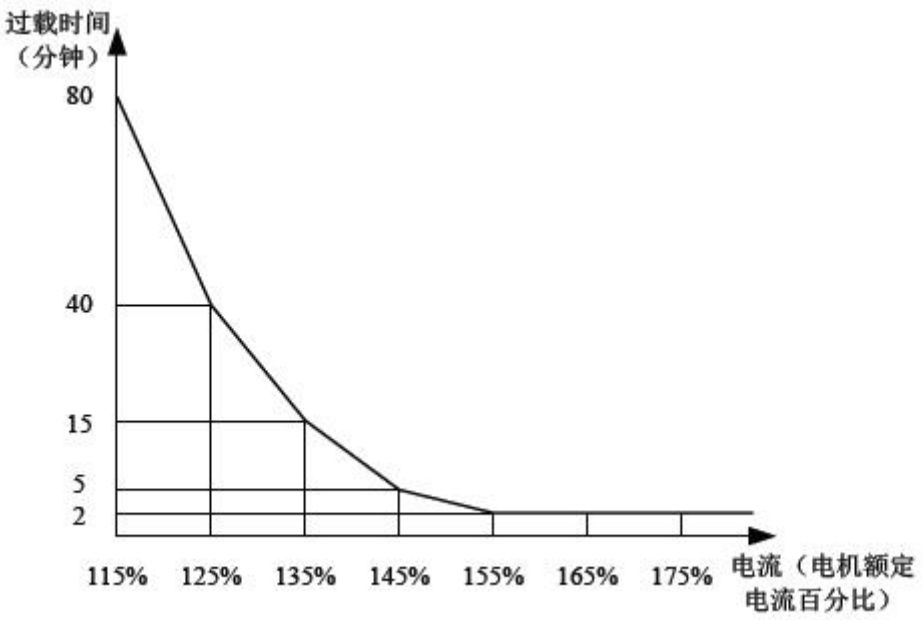

120% 30

30 Ix

30 125% 135%

30 Ix (40-30) ÷ (125%-Ix)=(40-15) ÷ (125%-135%)

Ix=129% 120% 30

P07.01=120% ÷ Ix=120% ÷ 129%=0.93

P07.01

P07.02			80%
		50% 100%	

DO

P07.02

DO “ ” ON

P07.03			0
		0 100	
P07.04			760.0
		200.0~2200.0	


0

P07.05			20
		0 100	
P07.06			150%
		50% 200%	

P07.06

P07.06

20 0

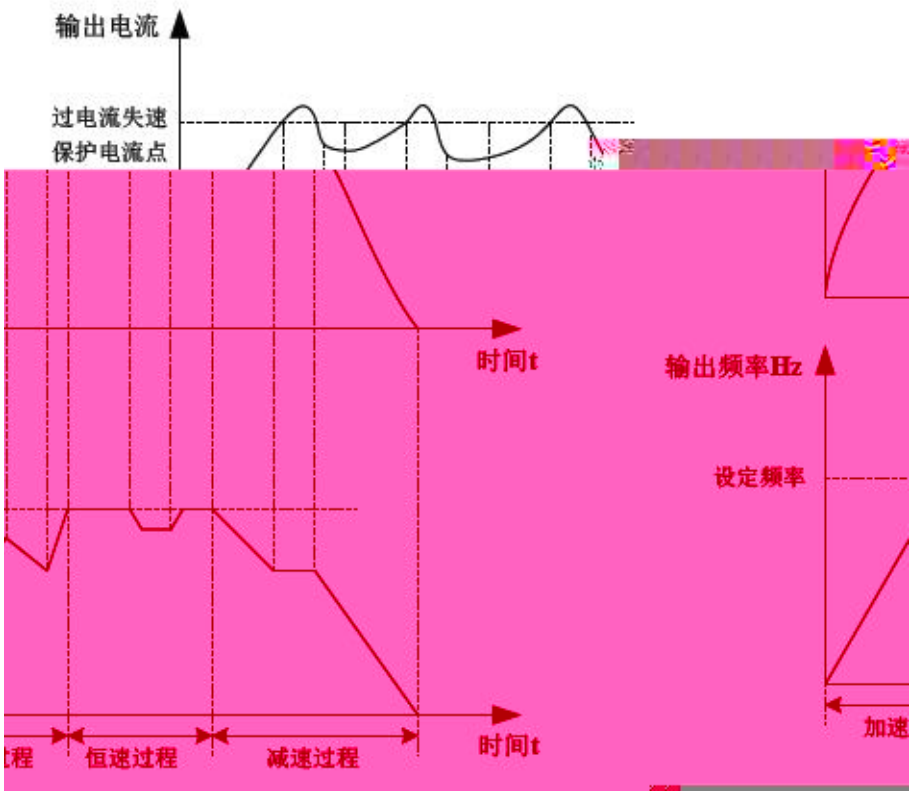

P07.07			11
P07.08			
		200.0V~2000.0V	

UVW

P07.09			0
		0 20	

P07.10	DO		1
		0 1	

DO

P07.10

P07.11			1.0s
		0.1s 100.0s	

P07.12			1
		0 1	

P07.13			11
		0 1	

P07.14		0 999
P07.15		
P07.16		

0

P07.17		
P07.18		
P07.19		

P07.20		BIT9 BIT8 BIT7 BIT6 BIT5 BIT4 BIT3 BIT2 BIT1 BIT0 DI0 DI9 DI8 DI7 DI6 DI5 DI4 DI3 DI2 DI1 ON 1 OFF 0 DI
P07.21		BIT4 BIT3 BIT2 BIT1 BIT0 DO2 DO1 DO4 DO5 FMP ON 1 OFF 0 DI
P07.22		
P07.23		
P07.24		
P07.27		P07.17 P07.24
P07.28		
P07.29		
P07.30		
P07.31		
P07.32		
P07.33		
P07.34		
P07.37		P07.17 P07.24
P07.38		
P07.39		
P07.40		
P07.41		
P07.42		

3 00000

1 E027 P07.47

2 E028 P07.47

E029 P07.47

P07.49 E030

0

		4	
P07.55			100.0%
			0% 100.0%

A** P07.54

P07.55

P07.56			0
		0	
		1	PT100
		2	PT1000
P07.57			110
			0 200
P07.58			90
			0 200

AI3 AI3

PGND

GF630N04 AI3 PT100 PT1000

P20.34

P07.57

P07.58 DO

ON

P07.63			0
		0	
		1	
P07.64			10.0%
		0.0% 100.0%	
P07.65			1.0s
		0.0s 60.0s	

P07.64

P07.65 7%

P07.67			15.0%
		0.0% 50.0%	
P07.68			1.0s
		0.0s 60.0s	

P07.67

P07.68 E115

P07.69			20.0%

		0.0% 50.0%	
P07.70			2.0s
		0.0s 60.0s	

P07.69 P07.70 E119

0.0s

7.8 P8

P08.01	1		0
		0	SVC
		1	FVC
		2	V/F

0

1

PG

2 V/F

P12 2 P13

GF630N04

P08.02			0
		0	LOCAL
		1	LOCAL
		2	LOCAL

0 “ LOCAL ” RUN STOP

1 “ LOCAL ” FWD( ) REV( )

FJOG( ) RJOG( )

2 “ LOCAL ”

P08.03	X		0
		0	P08.08 UP/DOWN
		1	P08.08 UP/DOWN
		2	AI1
		3	AI2
		4	AI3
		5	DI5
		6	

		7	PLC
		8	PID
		9	

10

0

P08.08 “ ” ▲ ▼

UP DOWN

P08.08 “ ”

1

P08.08 “ ” ▲ ▼

UP DOWN

▲ ▼

UP DOWN

P08.23 “ ” P08.23

P08.23

2 AI1

3 AI2

4 AI3

GF630N04 2 AI1

AI2 I/O 1 AI3

8 PID

PID

PID P15 “PID ”

9

P08.04	Y		0
		0	P08.08 UP/DOWN
		1	P08.08 UP/DOWN
		2	AI1
		3	AI2
		4	AI3
		5	DI5
		6	
		7	PLC
		8	PID
		9	

X Y

X P08.03

X+Y X X+Y Y X+Y

1 P08.08 ▲

▼ UP DOWN

2 AI1 AI2 AI3

100% P08.05 P08.06

3 Y

X P08.03 P08.04

P08.05	Y		0
	0		
	1	X	
P08.06	Y		0
		0% 150%	

“ ” P08.07 1 3 4


P08.05

X X

P08.07			0

		0	X
		1	
		2	X Y
		3	X
		4	Y
		0	+
		1	-
		2	
		3	

X Y

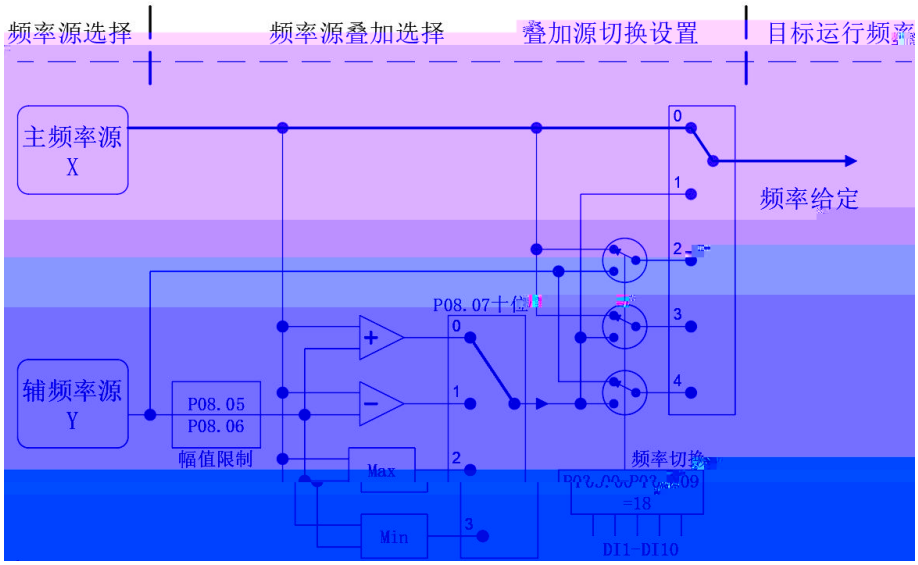

0 X

X

1 “ ”

2 X Y 18

X 18

Y

3 X 18

X 18

4 Y 18

Y 18

0 X+ Y

X Y

1 X- Y

X Y

2 MAX X Y X Y

P08.08			50.00Hz
		0.00	

“ ” “ UP/DOWN ”

P08.09			0
		0	
		1	

U V W

P08.10			50.00 Hz
		5.00Hz 500.00Hz	

GF630N04 DI5

100.0% P08.10

GF630N04 500Hz

P08.22

P08.22 1 0.1Hz P08.10 50.0Hz

500.0Hz

P08.22 2 0.01Hz P08.10 50.00Hz

500.00Hz

P08.11			0
		0	P08.12
		1	AI1
		2	AI2
		3	AI3
		4	PULSE
		5	

P08.12

100% P08.12

“ ”

P08.12			50.00Hz
		P08.14 P08.10	
P08.13			0.00Hz
		0.00Hz P08.10	

PULSE P08.13

P08.11

P08.14			0.00Hz
		0.00Hz P08.12	

P08.14

P21.14

P08.15			
		0.5kHz 16.0kHz	

	→
	→
	→
	→

	→
	→
	→

P08.16			0
		0 1	


P08.17	1		
		0.00s 6500.0s	
P08.18	1		
		0.00s 6500.0s	

P08.25

t1

P08.25

t2

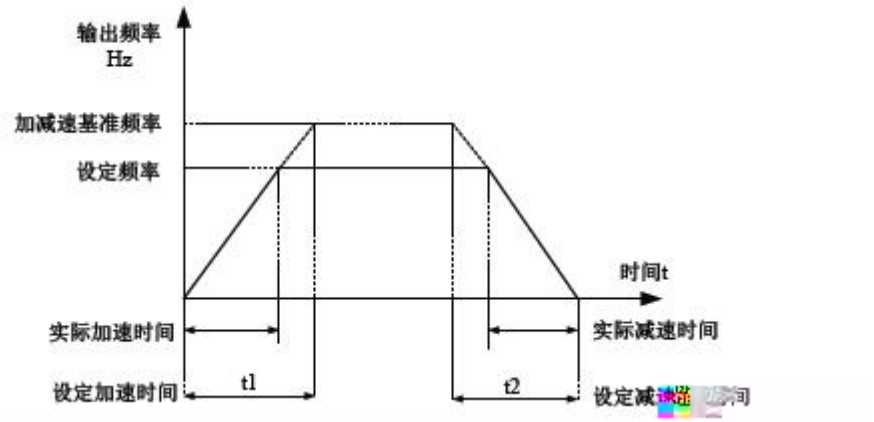

GF630N04 4 DI

P08.17 P08.18

P21.03 P21.04

P21.05 P21.06

P21.07 P21.08

P08.19			1
		0	1
		1	0.1
		2	0.01

GF630N04 3 1 0.1

0.01

P8

P08.21			0.00Hz

		0.00Hz P08.10

P8.21

P08.23			0
		0	
		1	

“ ” P08.08

▲ ▼ UP DOWN

“ ” ▲

▼ UP DOWN

P08.24			0
		0	1
		1	2

GF630N04 2 2

1 P10 P12 2 P11 P13

P08.24 DI

P08.25			0
		0	P08.10
		1	
		2	100Hz

P08.25

P08.25 1

UP/DOWN 0

P08.26

P08.03~ P08.07

P08.28			0
		0	
		1	
		2	

0

0

0

1

2

P08.31			0.00Hz
		0.00Hz 10.00Hz	
P08.32			0.0s
		0.0s 100.0s	

P08.31

PLC

1

P08.31 0

P08.08 2.00Hz 2.00Hz

P08.31 5.00Hz 5.00Hz

P08.32 2.0s 2.0s

0.00Hz

2

P08.03 0

P08.08 10.00Hz 10.00Hz

P08.31 5.00Hz 5.00Hz

P08.32 2.0s 2.0s

5.00Hz 2.0s 10.00Hz

P08.33			0%
		0% 100%	
P08.34			0.0s
		0.0s 100.0s	

0

P08.35			0
	0		
	1	S A	
	2	S B	

0

1 S A S

S P08.36

P08.37 S

$$t = (\frac{4}{9} \times (\frac{f}{f_b})^2 + \frac{1}{9}) \times T$$

f f b T 0 f b

P08.36	S		30.0%
		0.0%	100.0%- P08.37
P08.37	S		30.0%
		0.0%	100.0%- P08.36


P08.36 P08.37 S A

P08.36 + P08.37 ≤ 100.0%


t1 P08.36

t2 P08.37 0

t1 t2

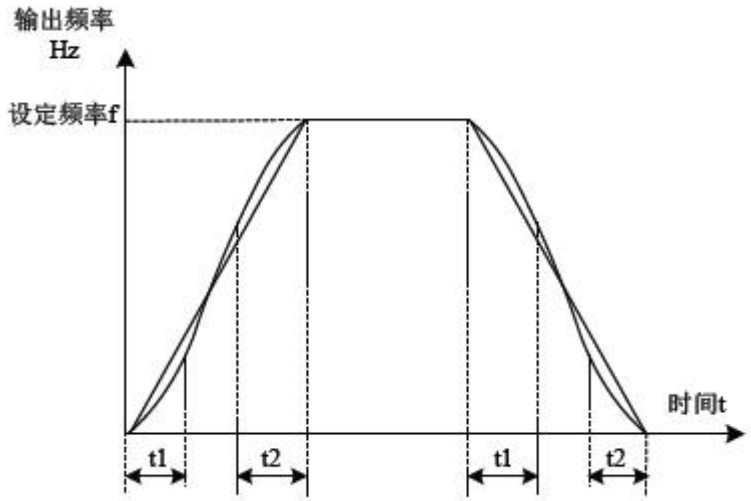

S A

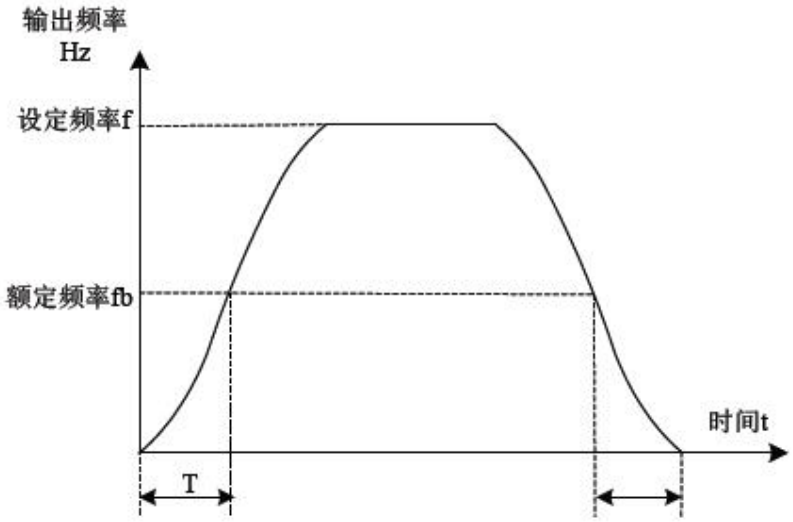


S B

P08.38			0
		0	
		1	

0 0

1

P08.39			0.00Hz
		0.00Hz	
P08.40			0.0s
		0.0s 36.0s	
P08.41			0%
		0% 100%	
P08.42			0.0s
		0.0s 36.0s	

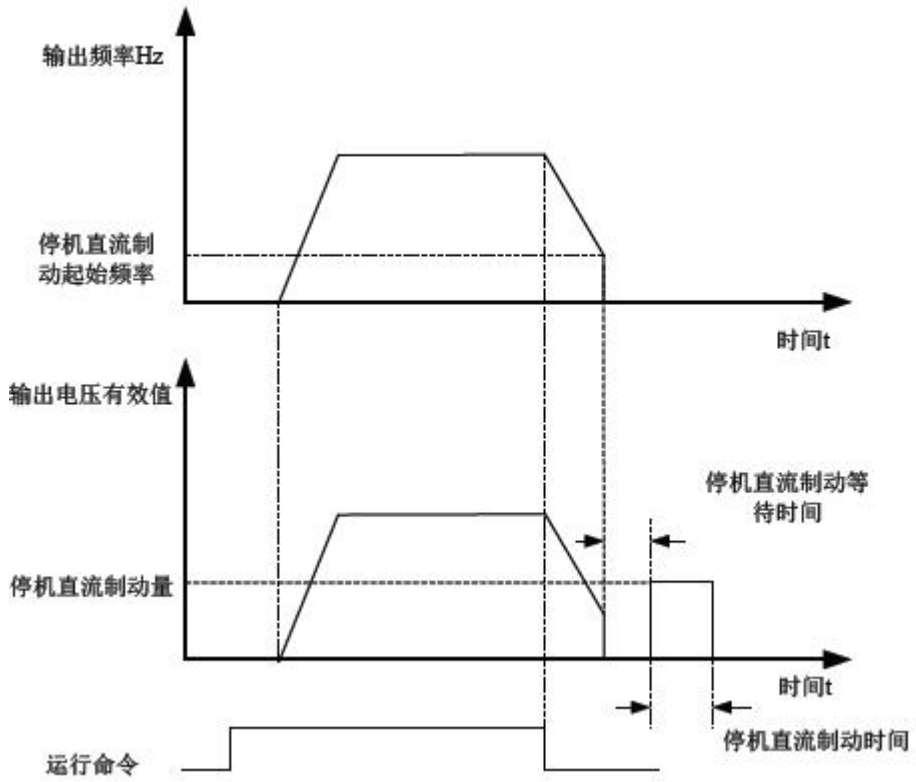

P08.43			100%
		0% 100%	

P08.45			0
		0	
		1	
P08.47			0.200S
		0.010-10.000S	
P08.49			5.000S
		0.010-10.000S	
P08.51			0
		0	

		1	
P08.52	DI		0
		0	1
		1	2

P08.51

P08.47

DI 1 2


DI1 1 P03.00=1 DI2 4 P03.01=4

1 DI1

2 DI1 DI2 DI1

7.9 P9

P09.00 P09.01 P09.01 0 0

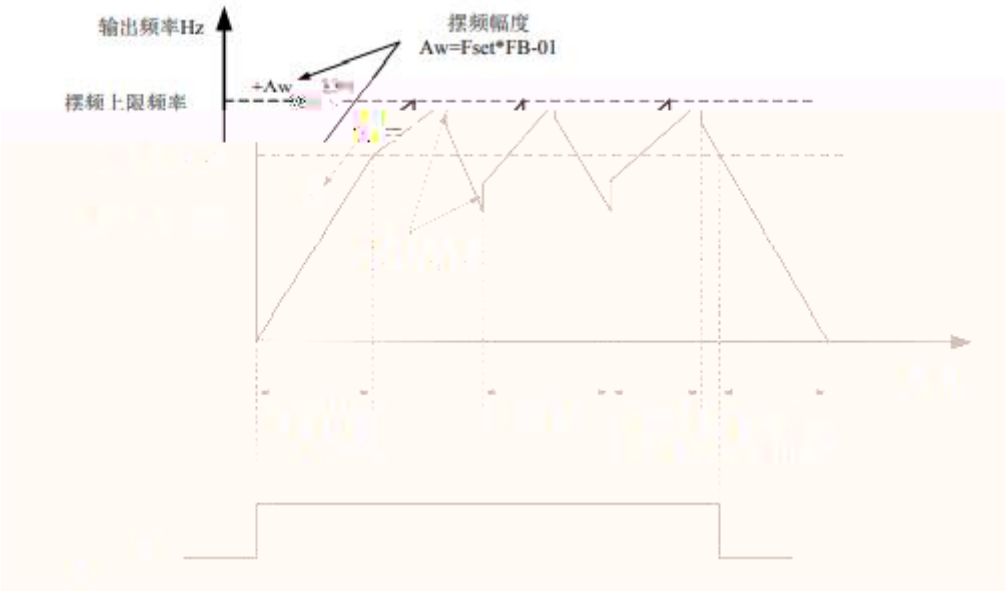

P09.00			0
		0	
		1	

0

1

P09.01			0.0%
		0.0% 100.0%	
P09.02			0.0%
		0.0% 50.0%	

P09.00=0 AW × P09.01

P09.00=1 AW × P09.01

AW × P09.02 P09.00=0

P09.00=1

P09.03			10.0s
		0.0s 3000.0s	
P09.04			50.0%
		0.0% 100.0%	


P09.04 P09.03

P09.03 × P09.04

P09.03 × 1 P09.04

P09.05			1000m
		0m 65535m	
P09.06			0m
		0m 65535m	
P09.07			100.0
		0.1 6553.5	

P09.07 P09.06 P09.05

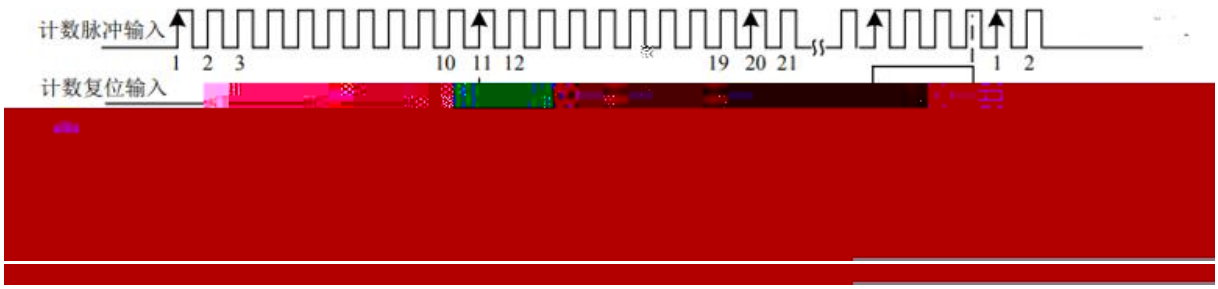

GF630N04

VF PID

PLC

P09.10	0		0.0%
		-100.0% 100.0%	
P09.11	1		0.0%
		-100.0% 100.0%	
P09.12	2		0.0%
		-100.0% 100.0%	
P09.13	3		0.0%
		-100.0% 100.0%	
P09.14	4		0.0%
		-100.0% 100.0%	
P09.15	5		0.0%
		-100.0% 100.0%	
P09.16	6		0.0%
		-100.0% 100.0%	
P09.17	7		0.0%
		-100.0% 100.0%	

P09.18	8		0.0%
		-100.0% 100.0%	
P09.19	9		0.0%
		-100.0% 100.0%	
P09.20	10		0.0Hz
		-100.0% 100.0%	
P09.21	11		0.0%
		-100.0% 100.0%	
P09.22	12		0.0%
		-100.0% 100.0%	
P09.23	13		0.0%
		-100.0% 100.0%	
P09.24	14		0.0%
		-100.0% 100.0%	
P09.25	15		0.0%
		-100.0% 100.0%	

VF PID

-100.0%~100.0%

VF

PID PID

DI

7.10 V/F 1 P10

P10.35			
		0.1kW 1000.0kW	
P10.36			
		1V 2000V	
P10.37			
		0.01A 655.35A <=55kW 0.1A 6553.5A >55kW	
P10.38			
		0.01Hz	
P10.39			
		1rpm 65535rpm	

VF

VF

P10.50			
		0.001Ω 65.535Ω <=55kW 0.0001Ω 6.5535Ω >55kW	
P10.51	D		
		0.01mH 655.35mH <=55kW 0.001mH 65.535mH >55kW	
P10.52	Q		
		0.01mH 655.35mH <=55kW 0.001mH 65.535mH >55kW	

P10.54			
		0.1V 6553.5V	

P10.50~10.54

“

” “ ” P10.50~10.54 4

“ ” P10.54

1 Ke E=(Ke* *2*pi)/60

2) E'(V/1000r/min) E=E'* /1000

3) E=P/(1.65*I)

(rpm) P (w) I (A)

“ ” A064

P10.50~10.54

P10.61			1024
		1 65535	

P10.62			0
		0	ABZ
		1	
		2	
		3	
		4	

P[illegible]71			0
		0	
		11	
		12	

P10.34~P10.39

P21.03	2		20.0s
		0. 0s 6500.0s	
P21.04	2		20.0s
		0. 0s 6500.0s	
P21.05	3		20.0s
		0. 0s 6500.0s	
P21.06	3		20.0s
		0. 0s 6500.0s	
P21.07	4		20.0s
		0. 0s 6500.0s	
P21.08	4		20.0s
		0. 0s 6500.0s	

GF630N04 4 P08.17\P08.18 3


4 P08.17 P08.18

DI 4


P03.01 P03.05

P21.09	1		0.00Hz
		0.00Hz	
P21.10	2		0.00Hz
		0.00 Hz	
P21.11			0.00Hz
		0.00	

GF630N04 0

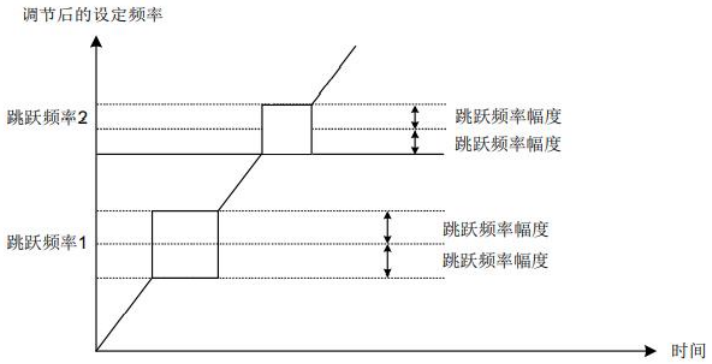

P21.12			0.0s
		0.00s 3000.0s	

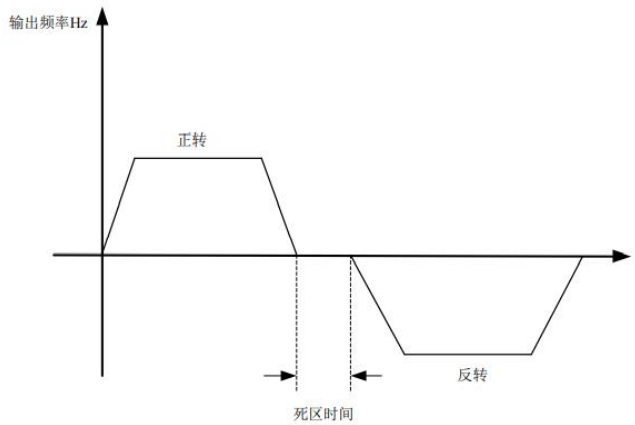

0Hz

P21.13			0
		0	
		1	

P21.13=1

P21.14			0
		0	
		1	
		2	

GF630N04

P21.15			0.0%
		0.0% 100.0%	


0

P21.15 0

1

1


P21.22			0
		0 1	

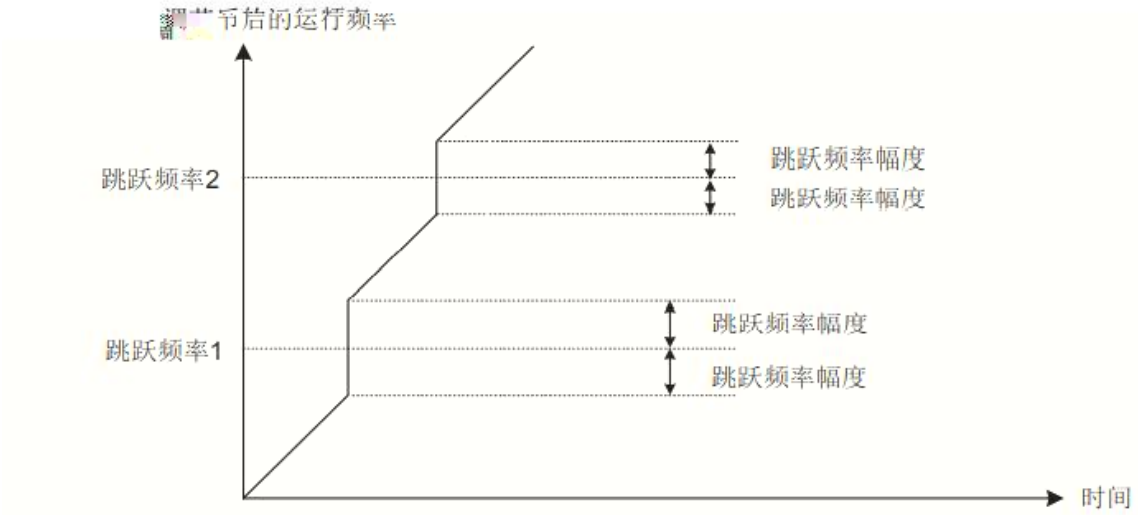

P21.25	1 2		0.00Hz
		0.00Hz	
P21.26	1 2		0.00Hz
		0.00Hz	

1 DI

DI

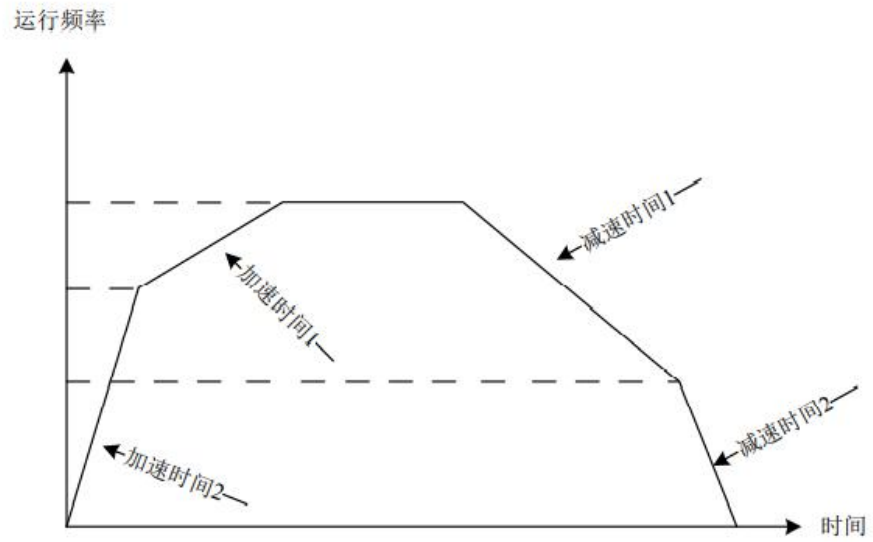

P21.25

2 P21.25 1


P21.26 1

P21.26 2

P21.31	1		0.0%
		0.0% 100.0%	
P21.32	2		50.00Hz
		0.00Hz	
P21.33	2		0.0%
		0.0% 100.0%	

DO

ON

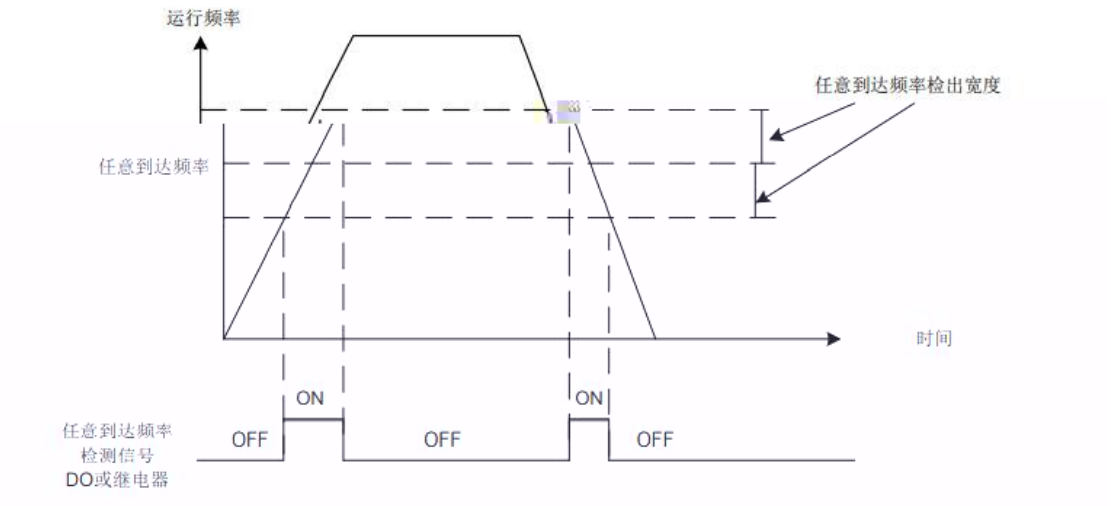

P21.42			0
		0	
		1	
P21.43			0
		0	P21.44
		1	AI1
		2	AI2
		3	AI3
		100% P21.44	
P21.44			0.0Min
		0.0Min 6500.0Min	

P21.42

DO ON

0 P23.20

P21.43 P21.44

P21.61			1
		0	
		1	

E040

7.12 P19

P19.30	AI1 1		
		-10.000V 10.000V	
P19.31	AI1 1		
		-10.000V 10.000V	
P19.32	AI1 2		
		-10.000V 10.000V	
P19.33	AI1 2		
		-10.000V 10.000V	
P19.34	AI2 1		
		-10.000V 10.000V	
P19.35	AI2 1		

		-10.000V 10.000V	
P19.36	AI2 2		
		-10.000V 10.000V	
P19.37	AI2 2		
		-10.000V 10.000V	
P19.38	AI3 1		
		-10.000V 10.000V	
P19.39	AI3 1		
		-10.000V 10.000V	
P19.40	AI3 2		
		-10.000V 10.000V	
P19.41	AI3 2		
		-10.000V 10.000V	

AI AI

P23 AI P23.21 P23.22 P23.23

AI P23

AI

AI1

AI1 (2V)

AI1 P19.30

P23.21 P19.31

AI1 (8V) AI1 P19.32

P23.21 P19.33

AI2 AI3 P23.22 P23.23

-8V 8V

P19.42	A01 1		
		0.500V 4.000V	
P19.43	A01 1		
		0.500V 4.000V	
P19.44	A01 2		
		6.000V 9.999V	
P19.45	A01 2		
		6.000V 9.999V	

A0

8

8.1

E001	1 2 3 4 5 6 7		1 2 3 4 5 6 7
E003	1 2 3 4 5 6		1 2 3 4 5 6
E004	1 2 3 4 5		1 2 3 4 5
E008	1		1
E011	1 2 3	P07.10	

EEPROM	E021	1 EEPROM	1
	E022	1 2	1 2
	E026	1	1
1	E027	1 DI 1 2 IO 1	1 2
2	E028	1 DI 2 2 IO 2	1 2
	E029	1	1
	E030	1 P07.64	1 P07.64 P07.65
PID	E031	1 PID P15.26	1 PID P15.26
	E040	1 2	1 2
	E041	1	1
	E045	1 2	1 2
	E051	SVC	P12.25 1 2 P07.72 1

PB “ + ”

PB “ + ”

E060

1

P08.44

1

E061

P08.44 0

1

2

E100

3

4

1

2

3

4

E101

	E113	1 2 3 4	1 2 3 4
	E114	1 2 3 4	1 2 3 4
	E115	1 2 3 P07.67 P07.68	1 2 3
	E118	P23.45 P19.45 1 7 11 12 9 1 P23.45=1 PG 2 P23.45=3 Z 3 P23.45=5 Z 3 P23.45=6 Z ABZ P10.65 4 P23.45=7 5 P23.45=12 PG	Z Z P10.65 P07.71 1 P07.71 1
	E119	1 2 3 P07.69 P07.70	1 2 3
	E120	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5

	E170	1 P12.10 2 3 PG 4 5 P10.64	1 P12.10 2 3 PG 4 5 P07.72 0 P10.64
	E202	1 2 3 P14.00 3 P14	1 2 3 4
	A064	1. 2. P10.54 3. 4. 5.	1. 2. P10.54 3. 40% 40% 4. 5. “ STOP ”

8.2

	1 2 3 4 5 6	 1 2 3 34 4~6

HF630	1 2 3 4 5	 1 34 2~5
“ E112 ”	1 2	1 2
“ HF630 ”	1 2	1 2
E120	1 2 3	1 P08.15 2 3
	1 2 3 4	1 2 3 4
DI	1 2 3 PW +24V 4	1 P3 2 3 PW +24V 4
	1 2 3 PG 4	1 2 PG 3~4
	1 2 3	1 2 3
Err17	1	1 2 3 24V 4
8.8.8.8.8	1	1

9



1.

2.

3.

4.



1. CMOS

2.

3.

9.1

9.2

	1. 2.	1. > 40 < 95% 2.
	1. 2.	1. 2.
	1. 2. 3.	1. 2. 3.
	1. 2.	1. 2.
	1. 2.	1. 2.

9.3

	2	1 2
PCB		

9.4

5

5

(400-0077-570)

1 40

2 80%

3 24 /

9.5

1

2

5

1

2

3

Wuhan Guide Technology Co.,Ltd.

6

430223

86-027-87927230

shfw@gdetec.com

www.gdetec.com

400-0077-570