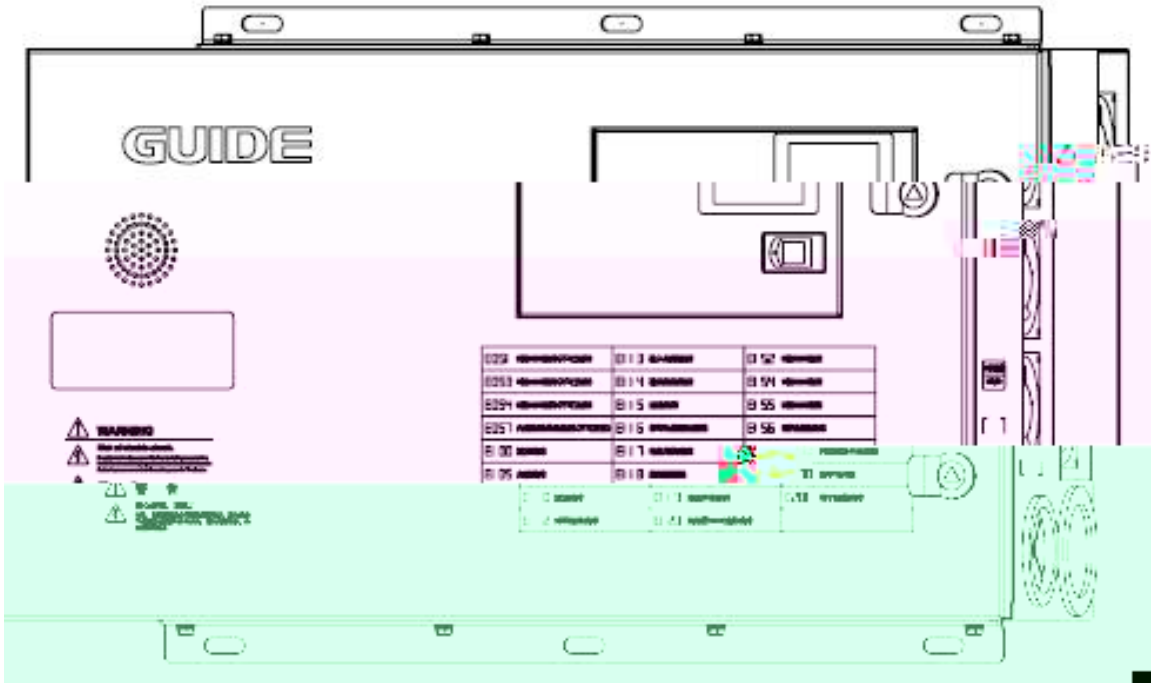
GUIDE

HF633N-037-4-C

1.03

Wuhan Guide Technology Co.,Ltd.




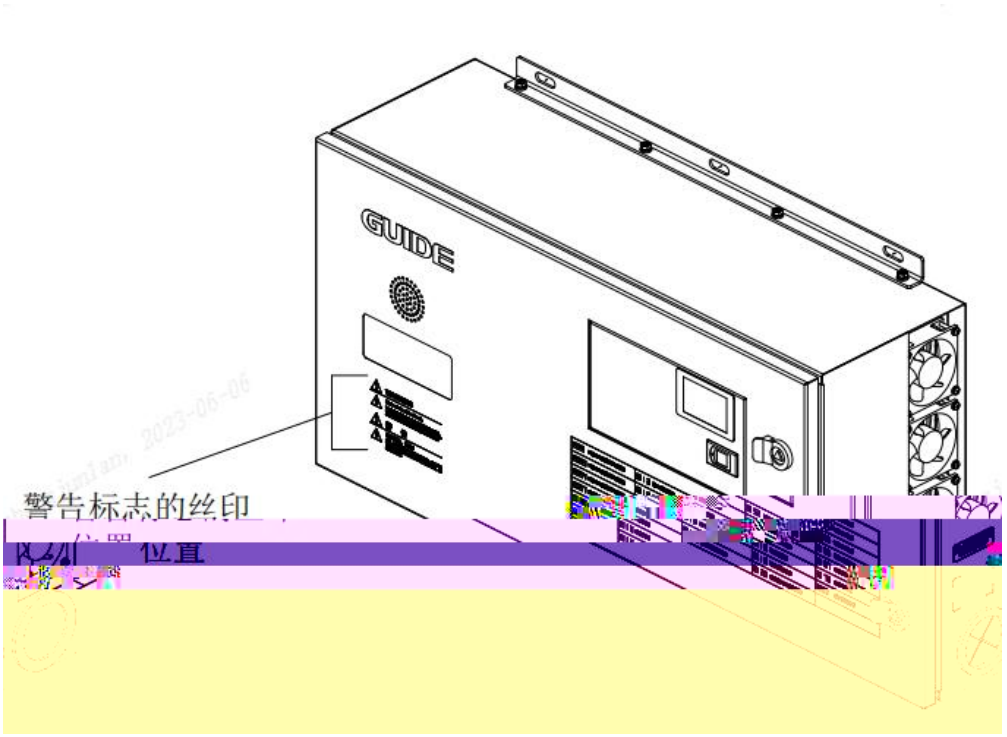


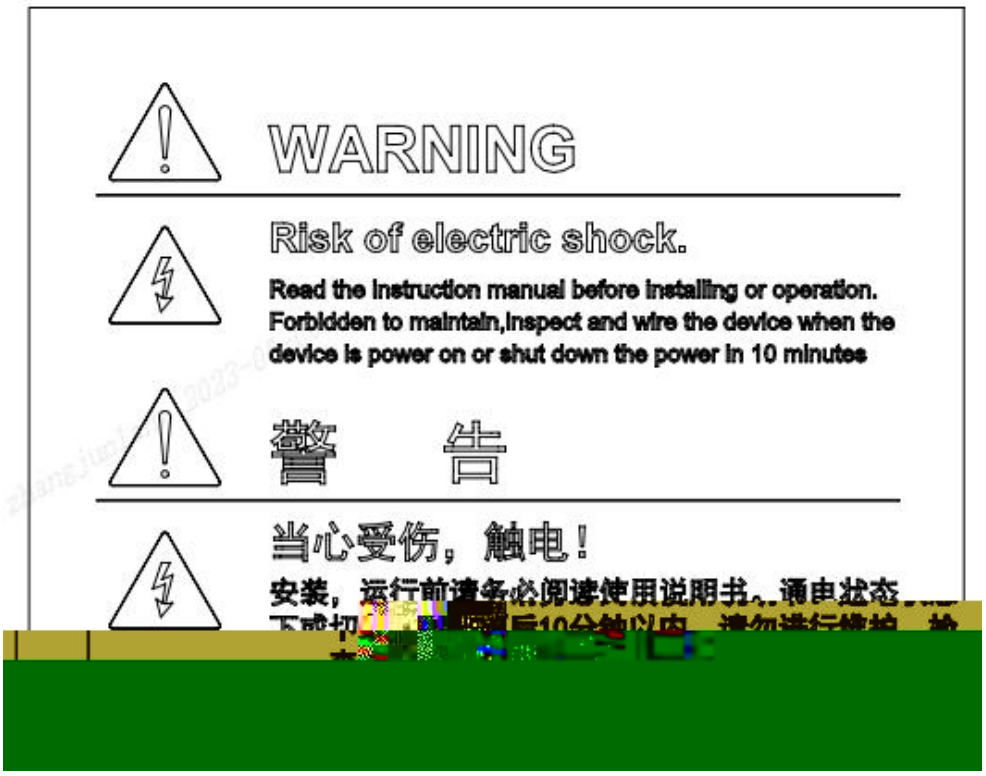


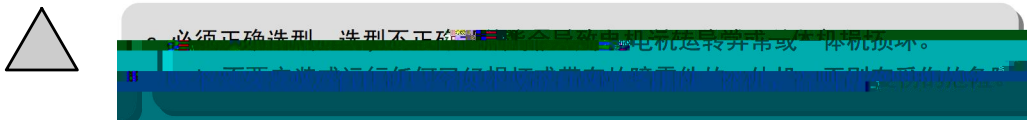


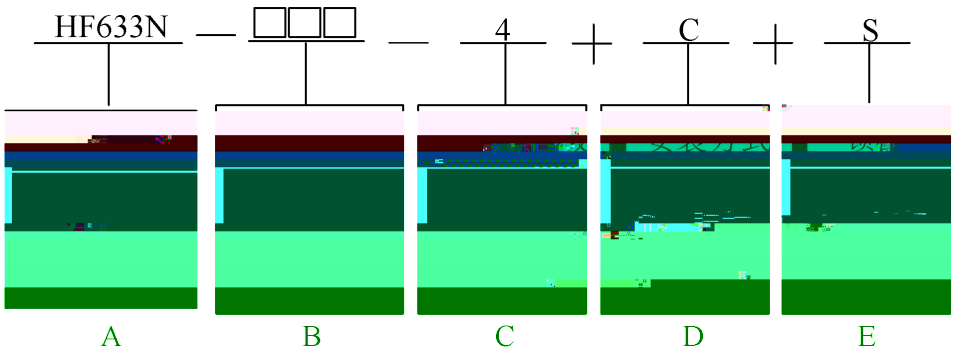
(1) 在通电十分钟后或断电后一段时间内禁止用手触摸散热器，以防灼伤；

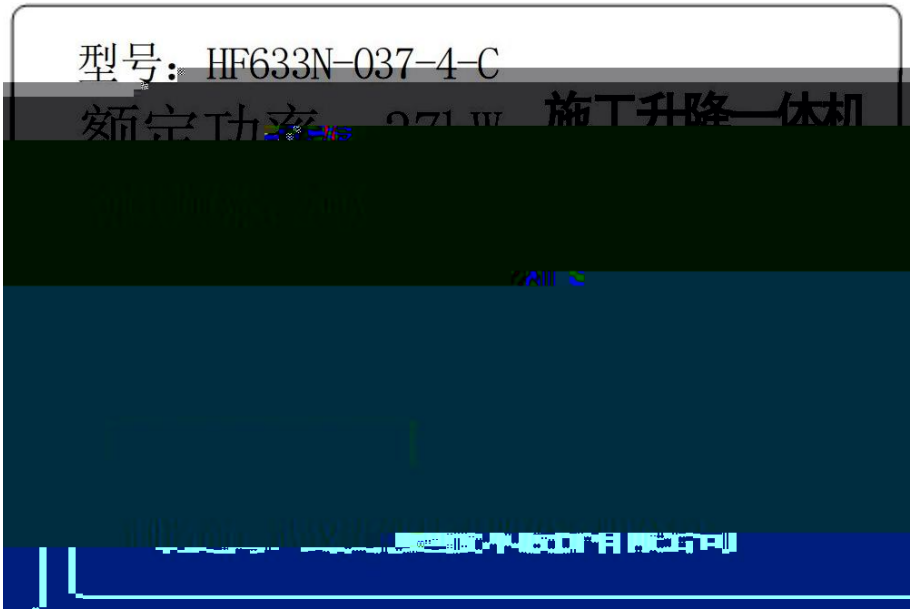


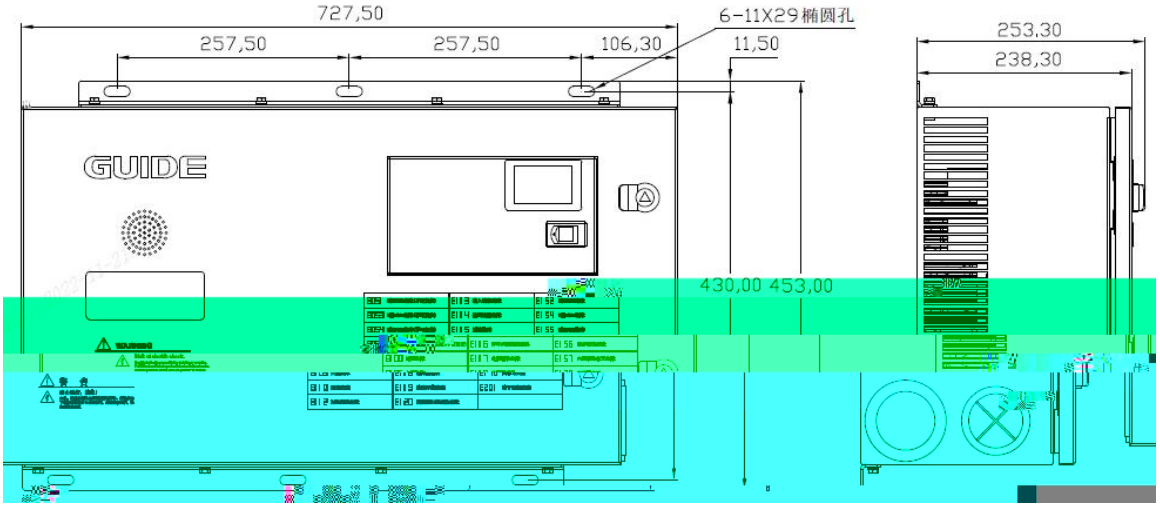

GUIDE
警告标志的丝印
位置


WARNING
Risk of electric shock.
Read the instruction manual before installing or operation.
Forbidden to maintain,inspect and wire the device when the device is power on or shut down the power in 10 minutes
警 告
当心受伤，触电！




HF633N
4
C
S
A
B
C
D
E


型号：HF633N-037-4-C

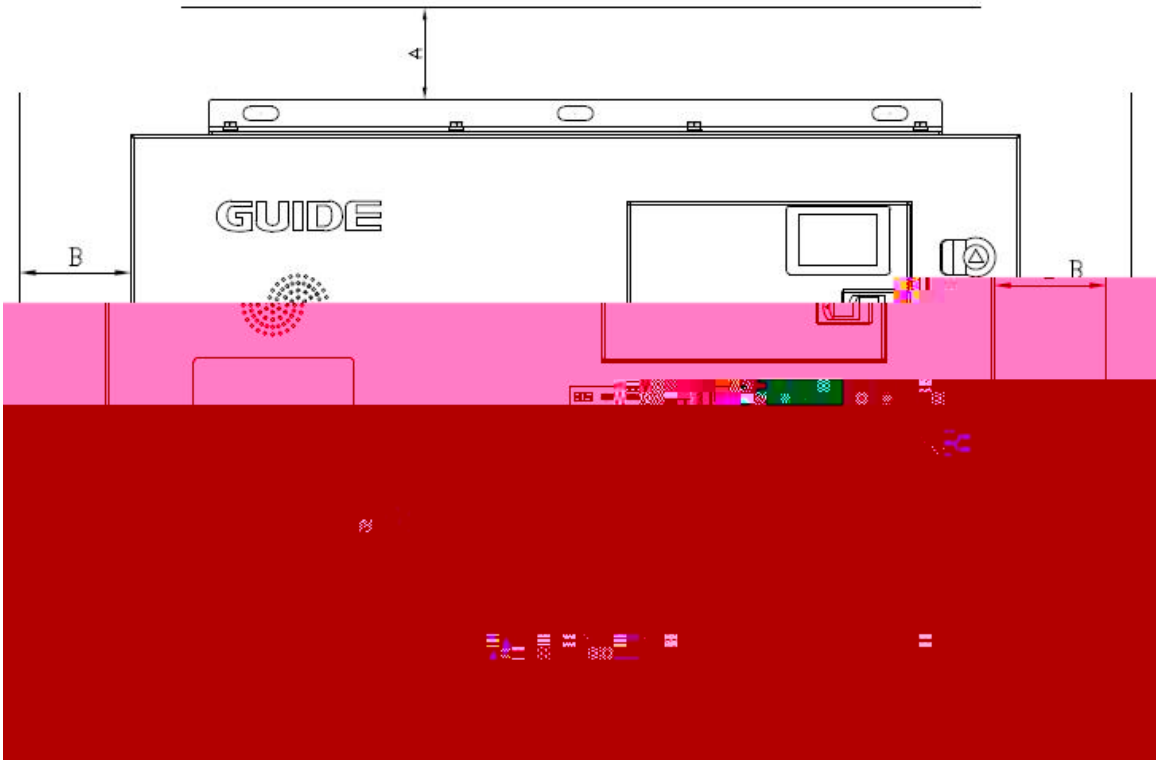

727,50
257,50
257,50
106,30
6-11X29椭圆孔
11,50
253,30
238,30
GUIDE
430,00 453,00

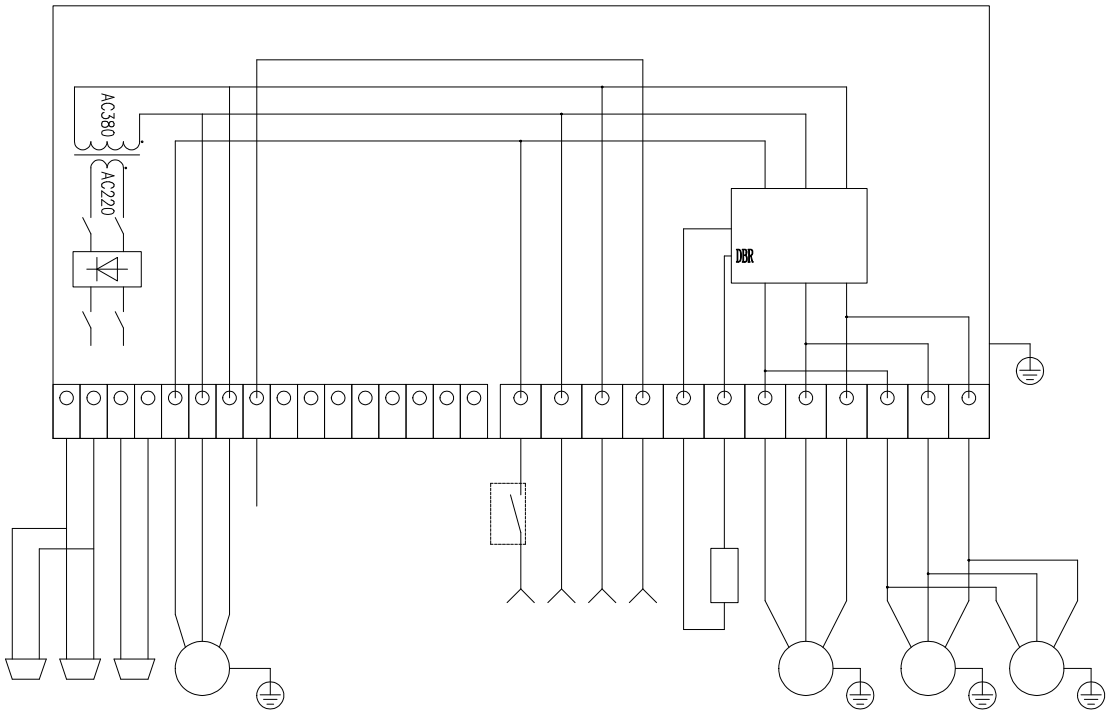




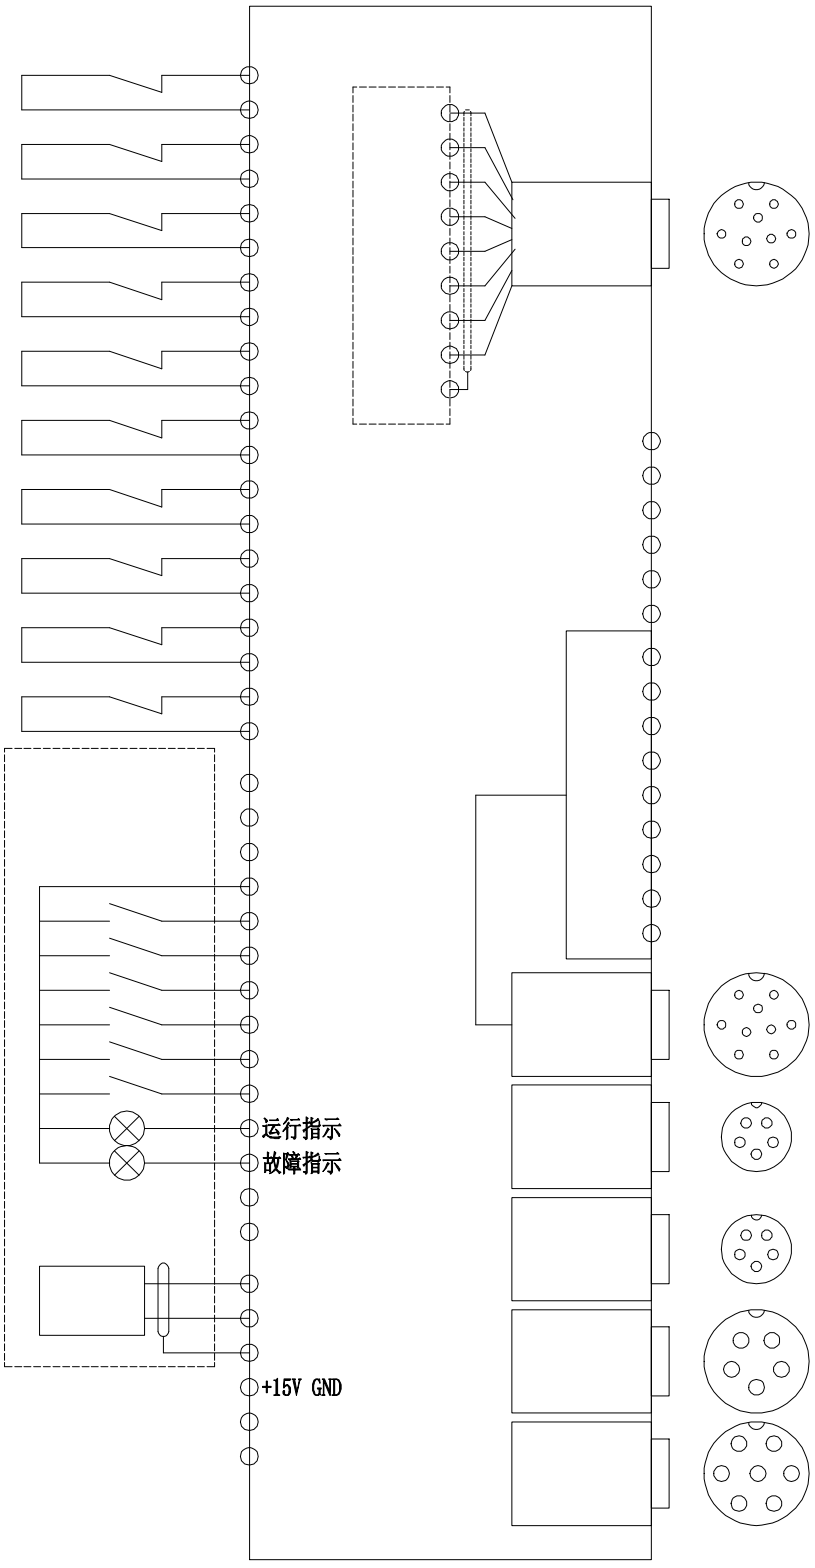
-
-
-
-
-
-

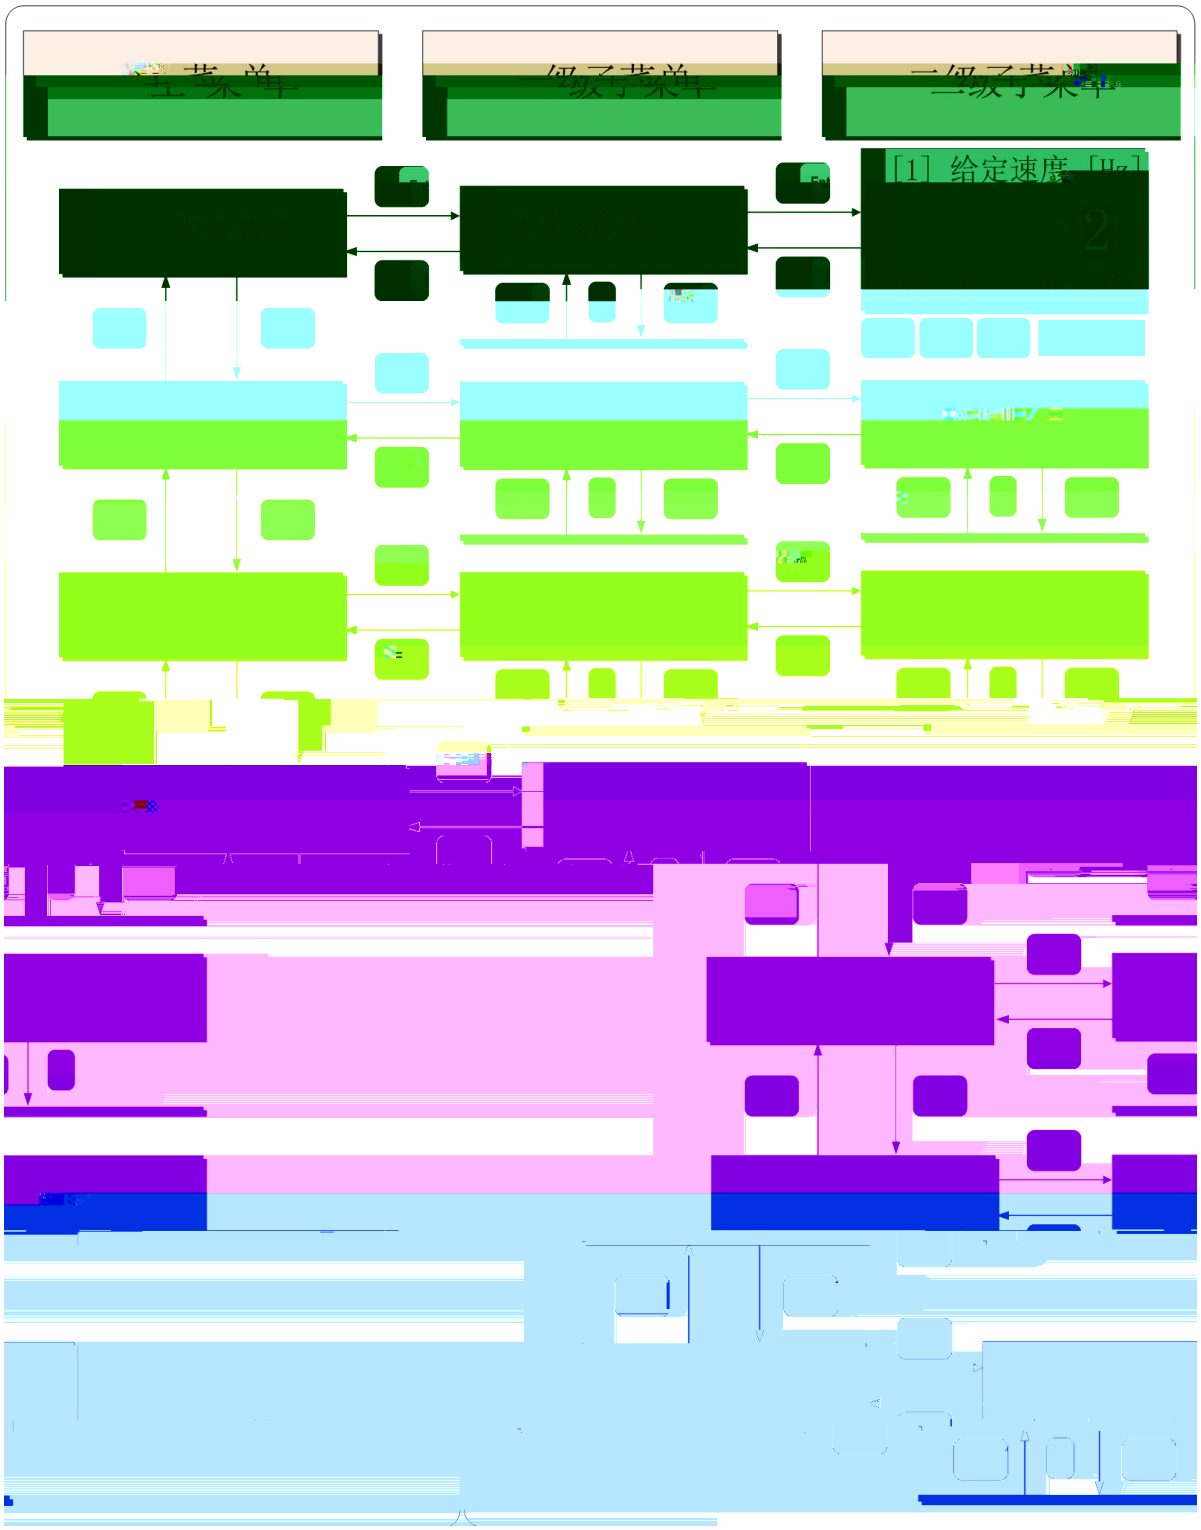
-
-
-
-
-
-
-
-
-

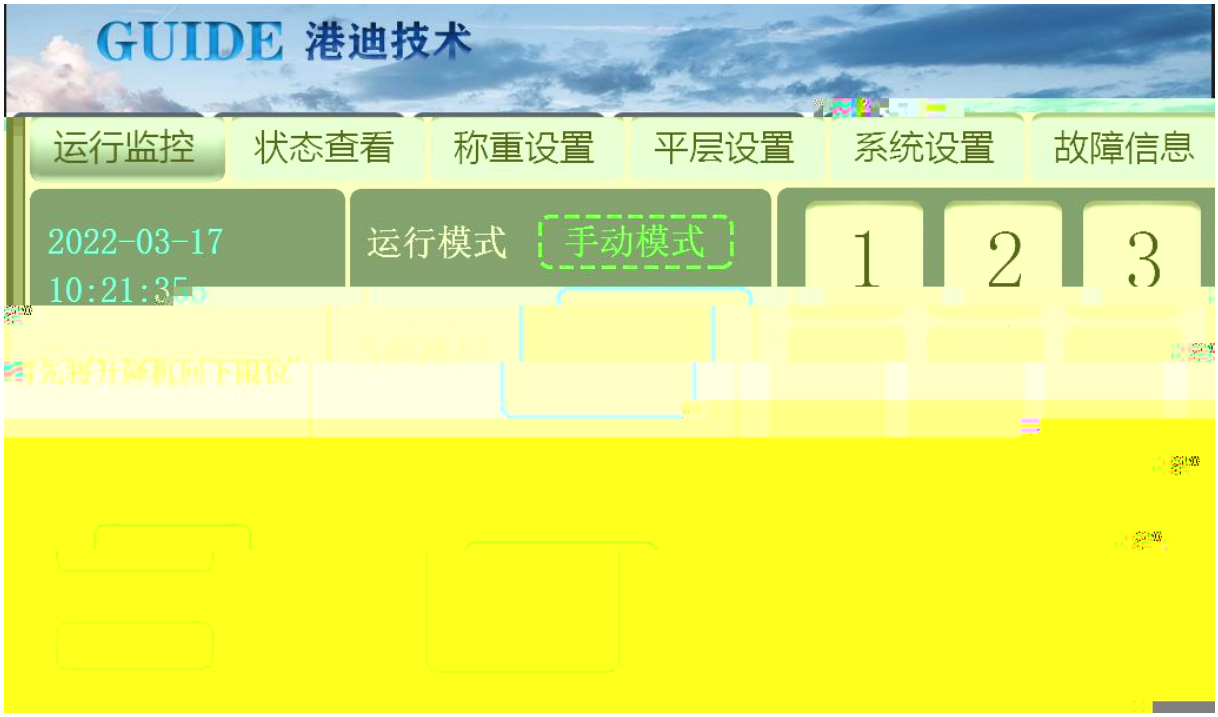

A
GUIDE
B
B



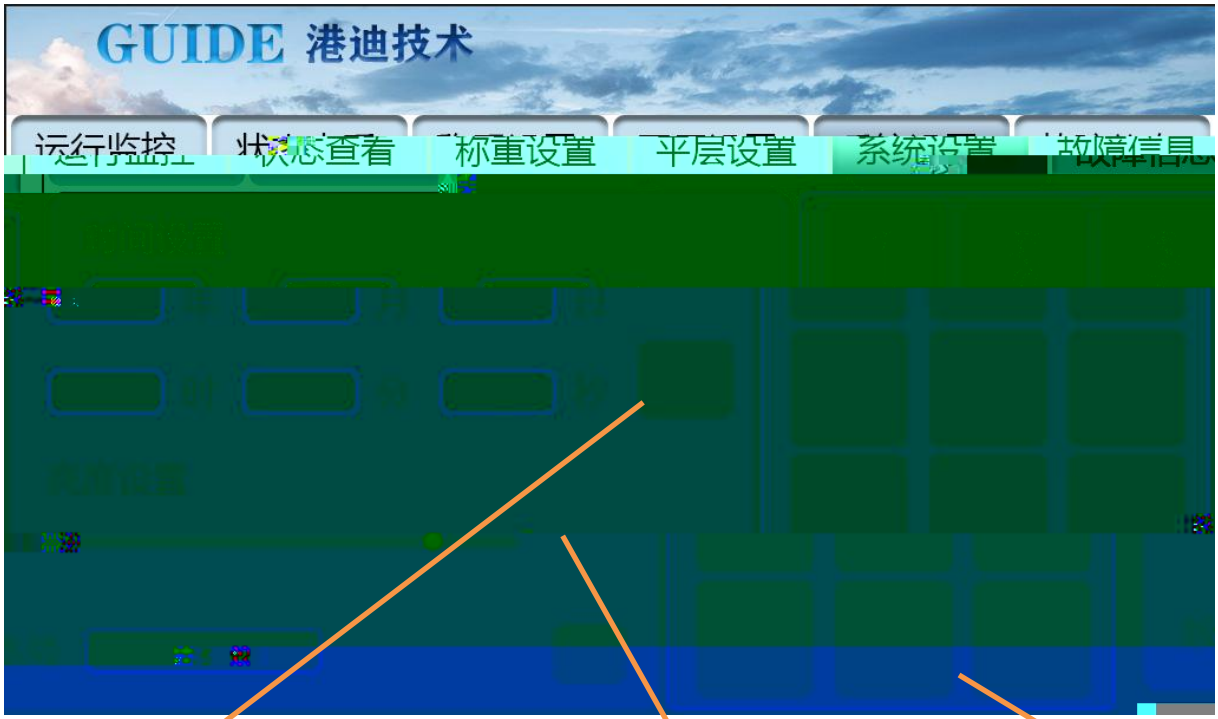
www.GUIDE.com


运行指示
故障指示
+15V GND

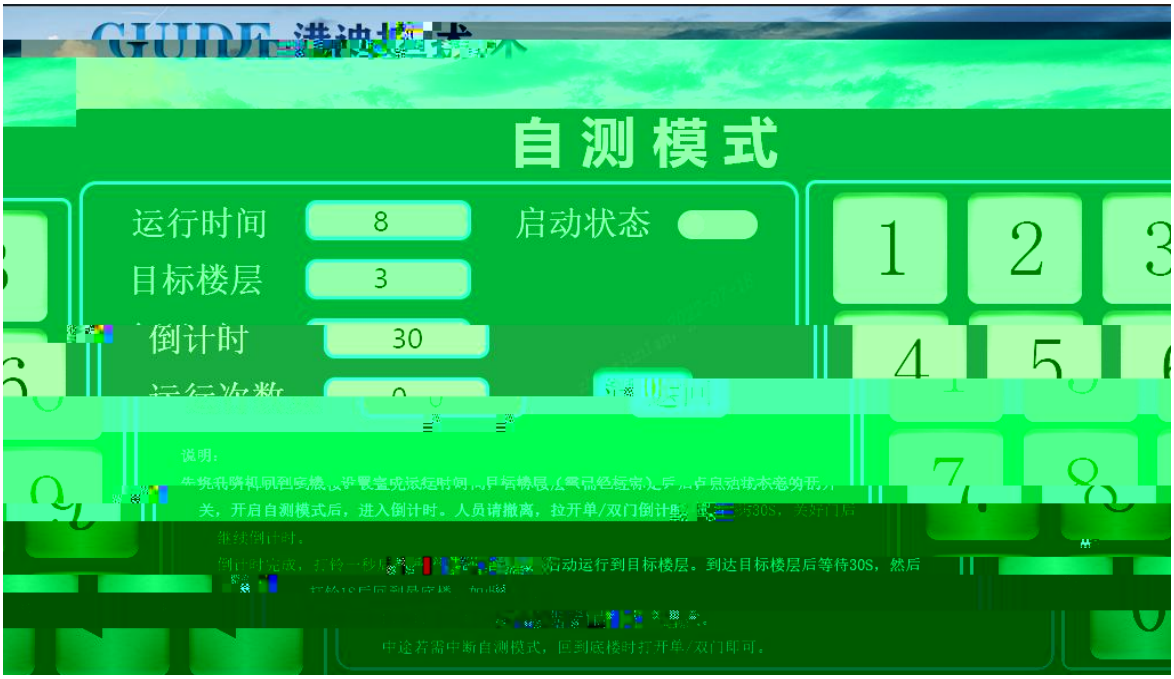

[1] 给定速度 [Hz]


GUIDE 港迪技术
运行监控
状态查看
称重设置
平层设置
系统设置
故障信息
2022-03-17
10:21:35
运行模式
手动模式
1
2
3

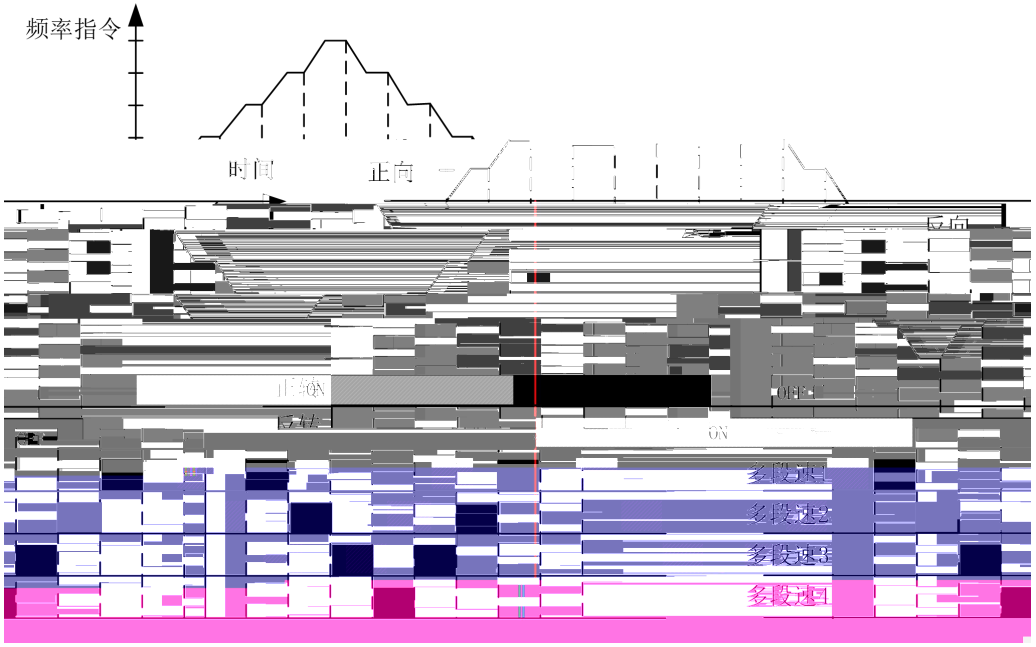

GUIDE 港迪技术
楼层存储信息
楼层
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
码值
返 回

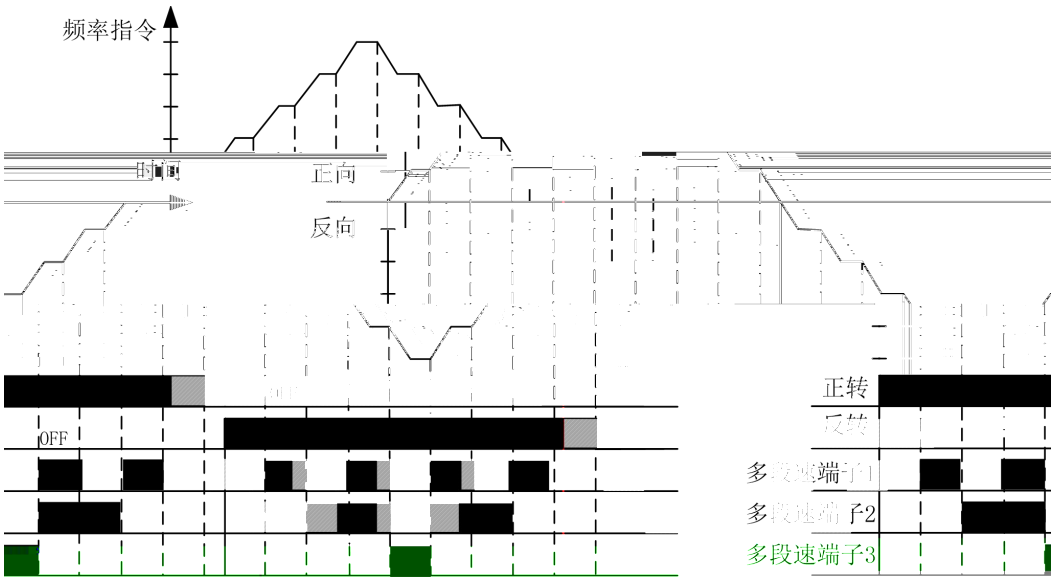

GUIDE 港迪技术
运行监控
状态查看
称重设置
平层设置
系统设置
故障信息


GUIDE 港迪技术


自测模式
运行时间
8
启动状态
目标楼层
3
倒计时
30
说明：
关，开启自测模式后，进入倒计时。人员请撤离，拉开单/双门倒计时
启动运行到目标楼层，到达目标楼层后等待30S，然后
中途若需中断自测模式，回到底楼时打开单/双门即可。

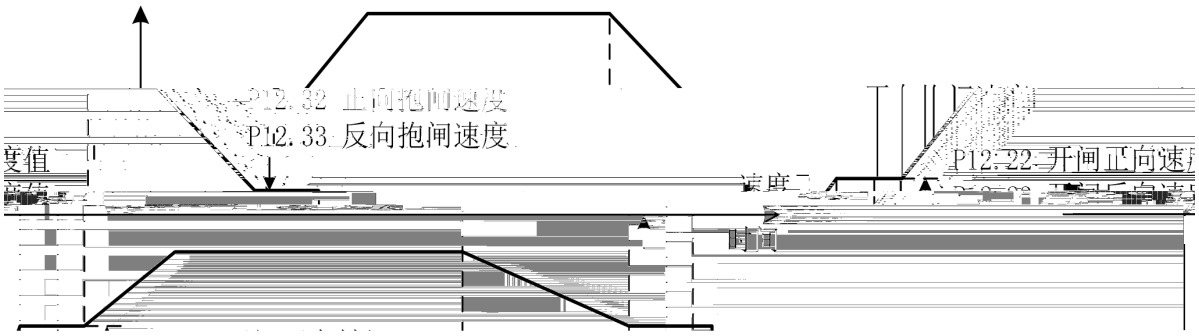
		¯7-			


频率指令
时间
正向
反向
ON
ON
ON
多段速1
多段速2
多段速3
多段速4

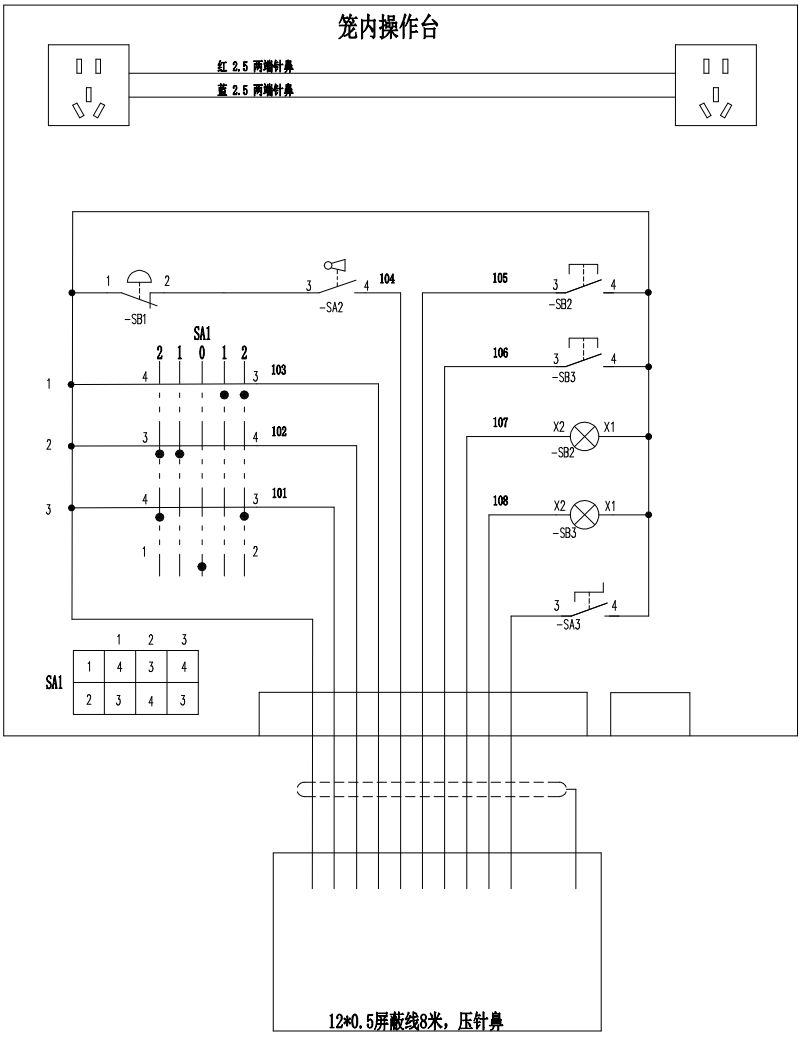


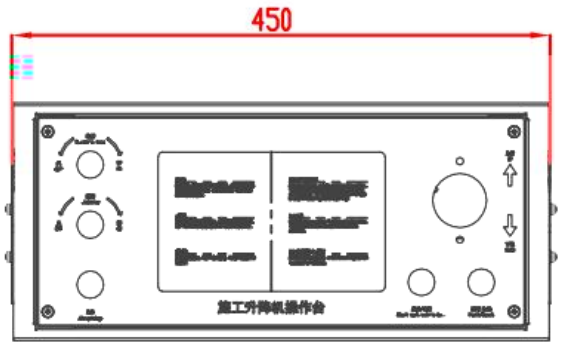
$I_a + I_b + I_c$

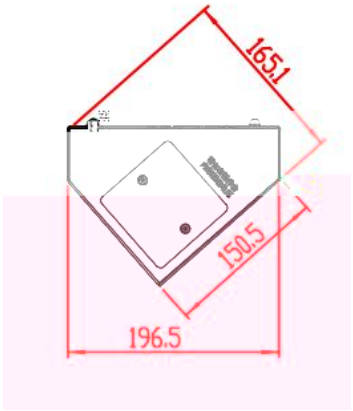
$\frac{I_a + I_b + I_c}{} > P$ P

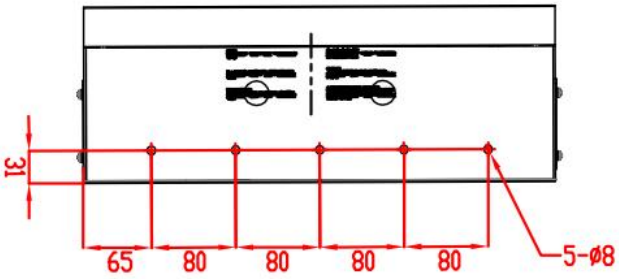

P12.32 止向抱闸速度
P12.33 反向抱闸速度
P12.22 开闸正向速
时间


施工升降机操作台

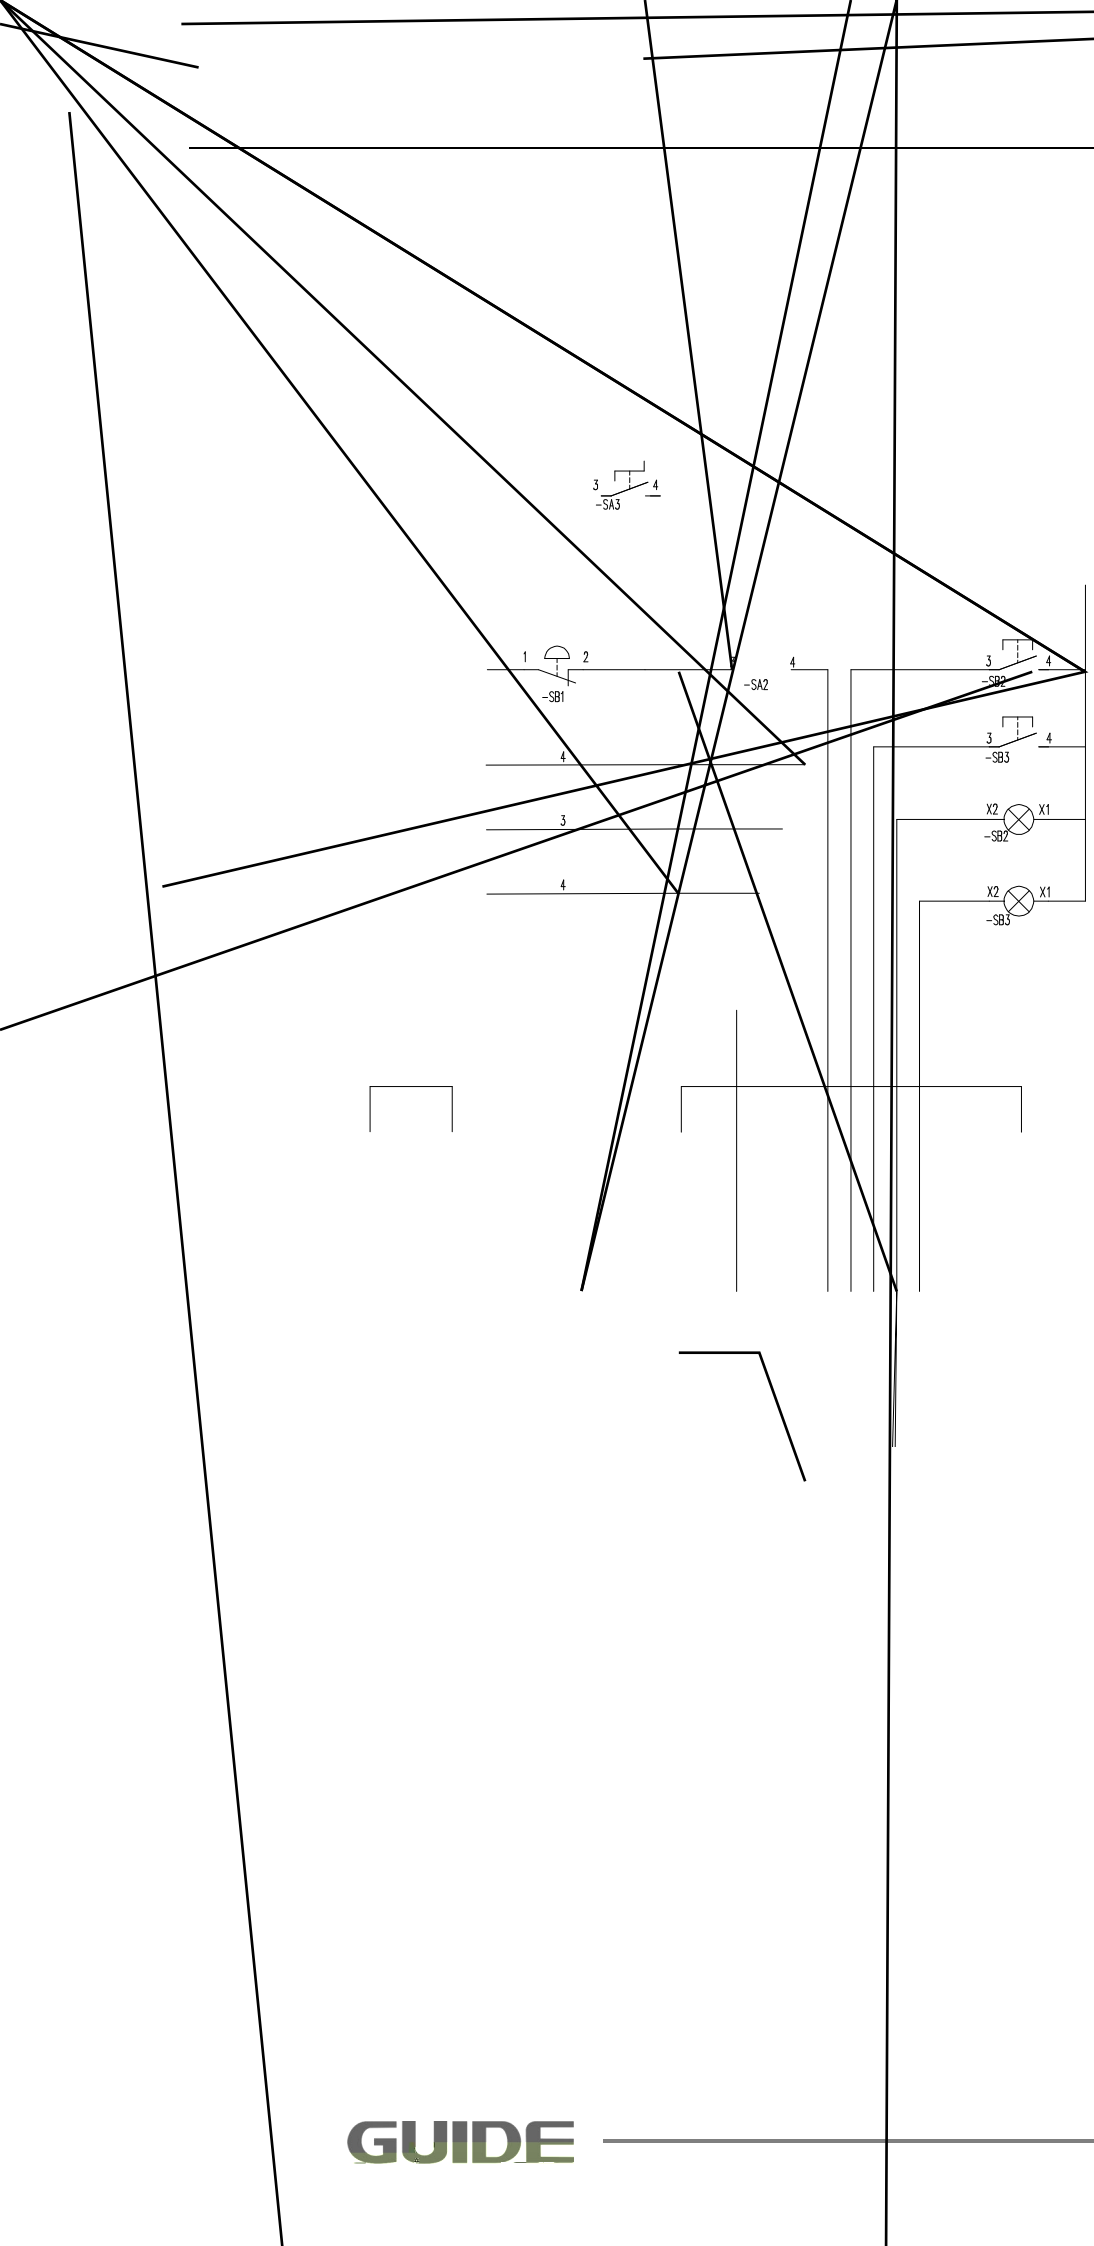

笼内操作台
红 2.5 两端针鼻
蓝 2.5 两端针鼻
-SB1
-SA2
SA1
2 1 0 1 2
103
102
101
104
105
-SB2
106
-SB3
107
X2
X1
-SB2
108
X2
X1
-SB3
-SA3
SA1
1 2 3
1 4 3 4
2 3 4 3
12*0.5屏蔽线8米，压针鼻

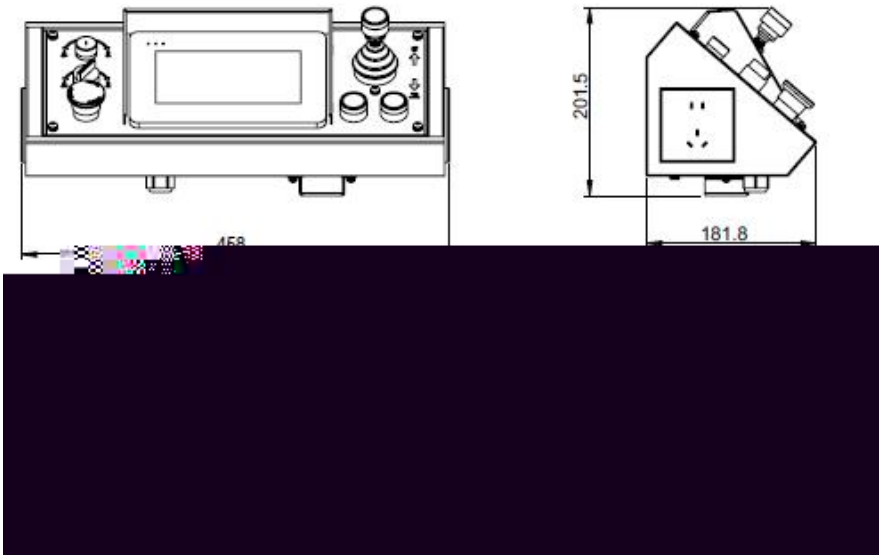

450
施工升降机操作台

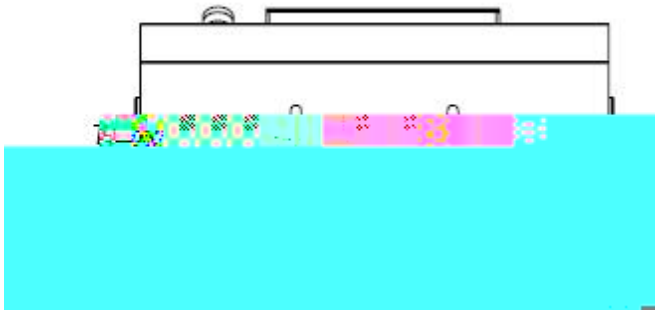

165.1
150.5
196.5

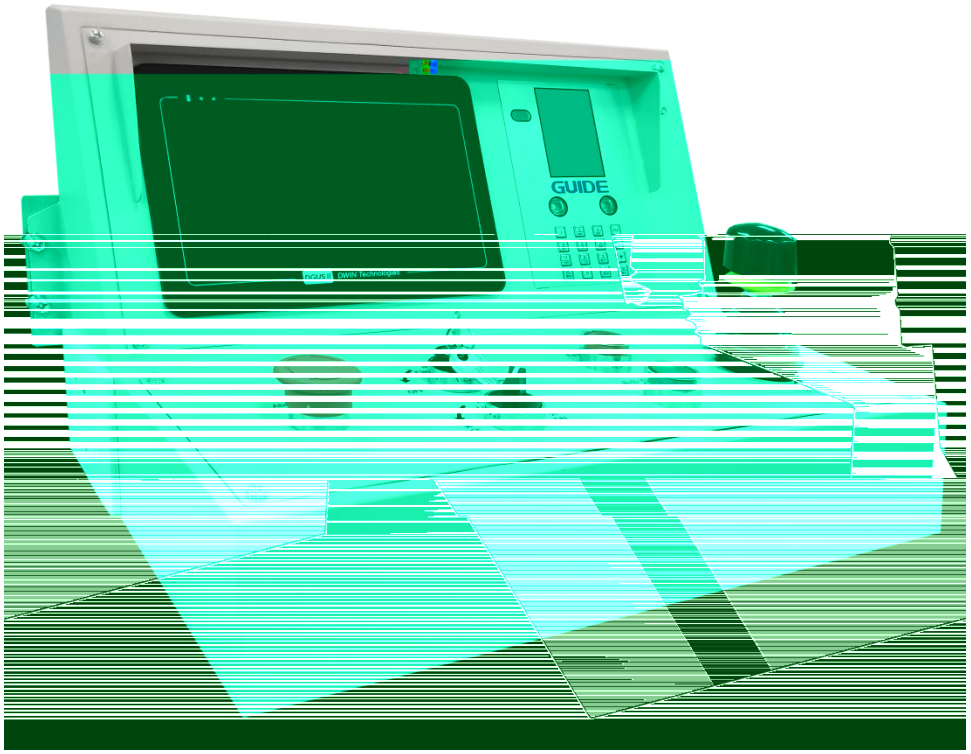

31
65
80
80
80
80
5-ø8

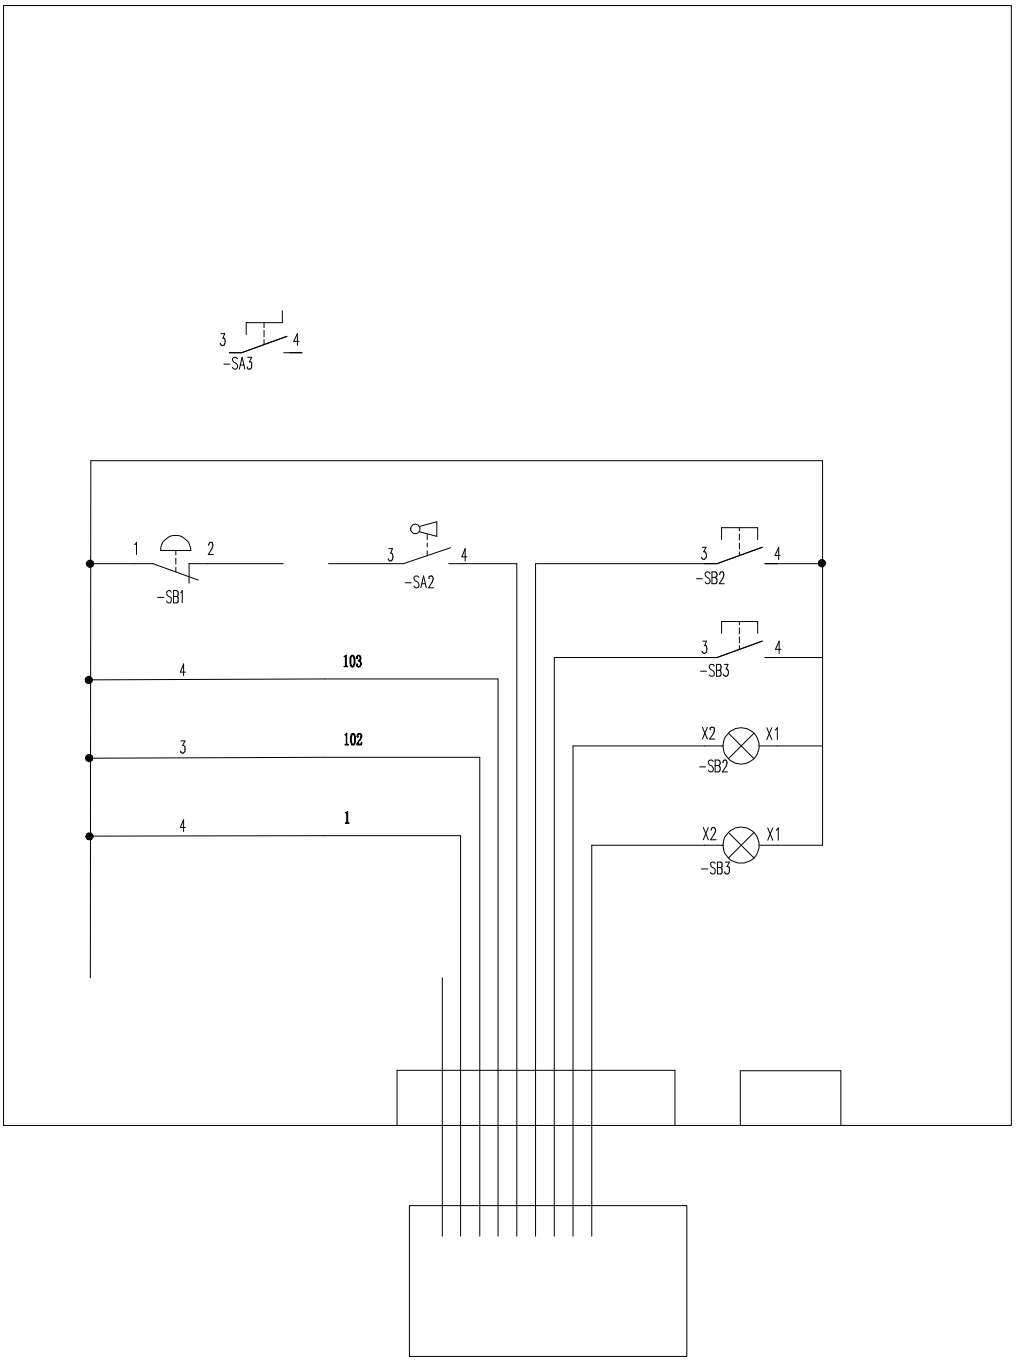


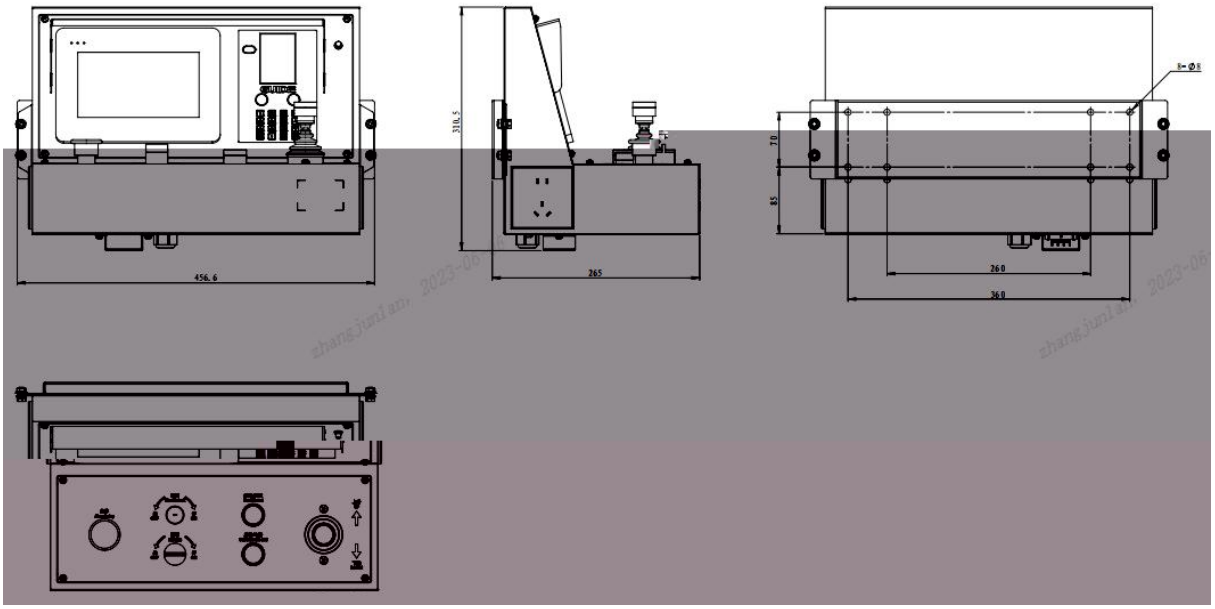

3
4
-SA3
1
2
-SB1
-SA2
4
3
4
-SB2
3
4
-SB3
4
3
X2
X1
-SB2
4
X2
X1
-SB3


201.5
181.8

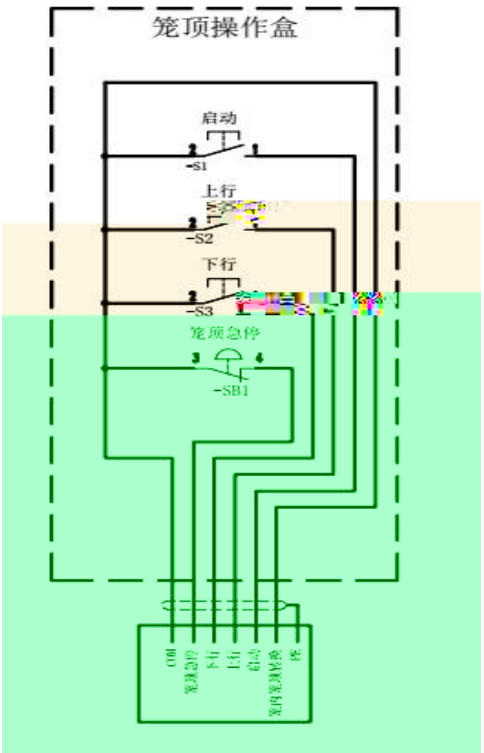




GUIDE


3
4
-SA3
1
2
-SB1
3
4
-SA2
3
4
-SB2
3
4
-SB3
4
103
3
102
4
1
X2
X1
-SB2
X2
X1
-SB3

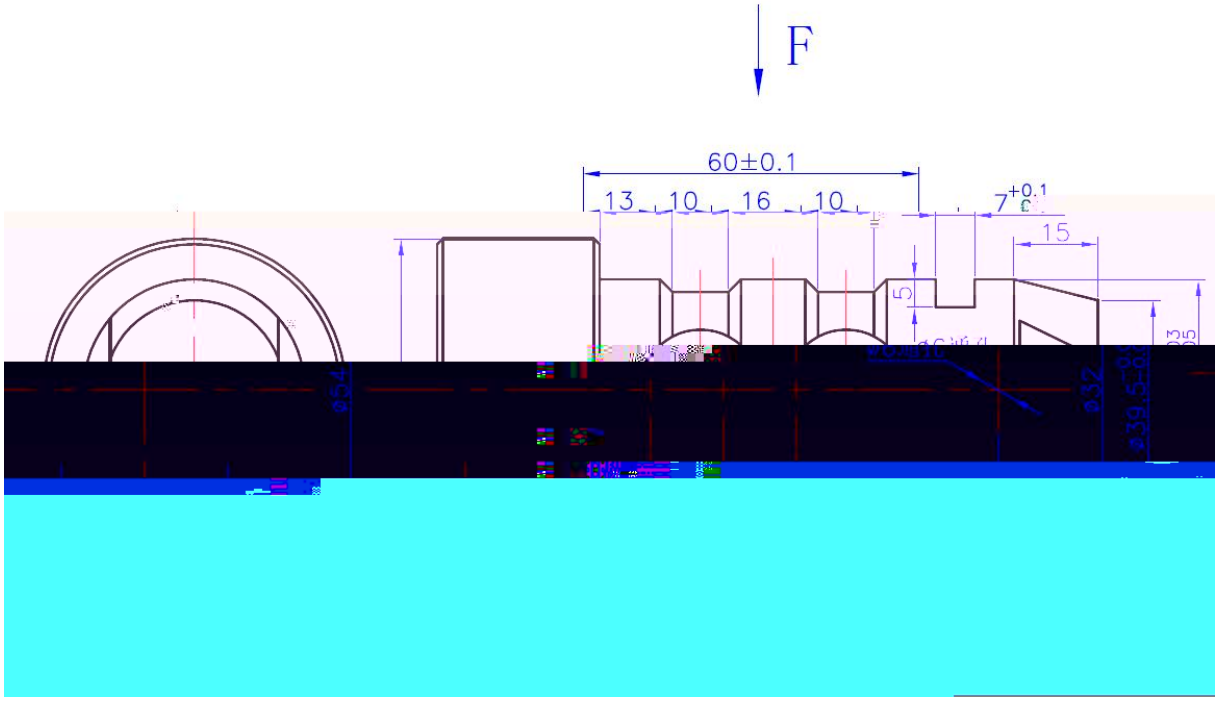

456.6
310.5
265
260
360
70
85

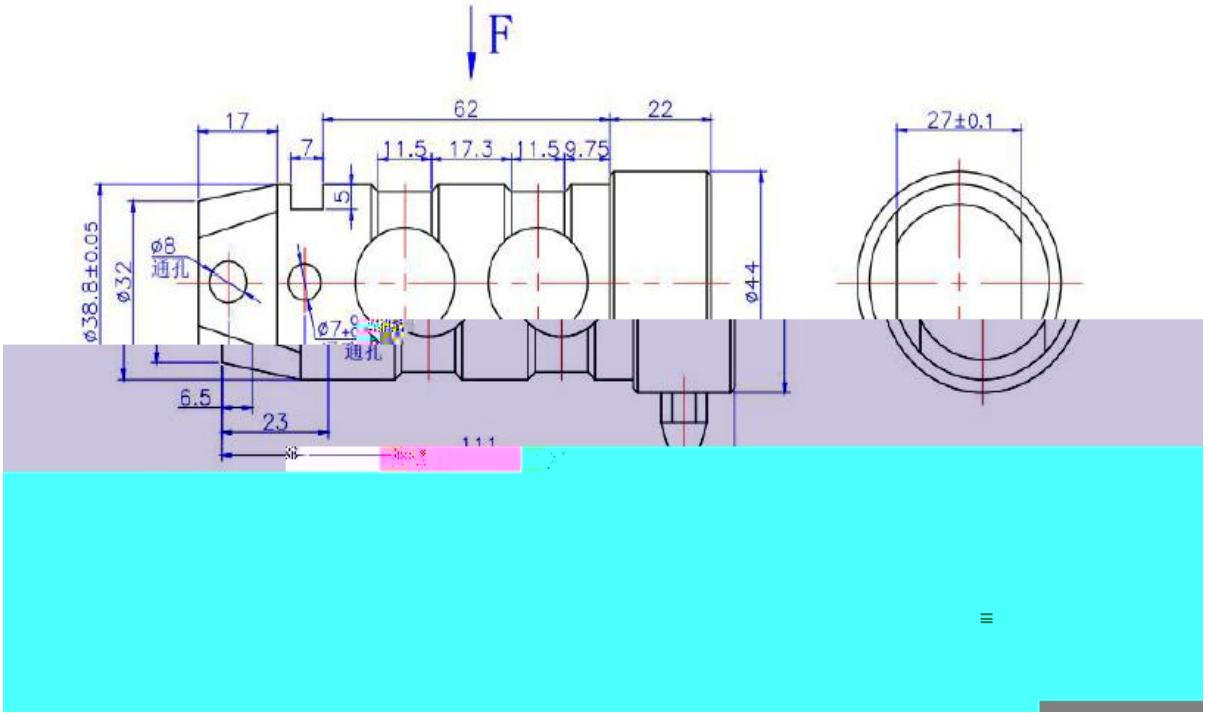

起动
上
下

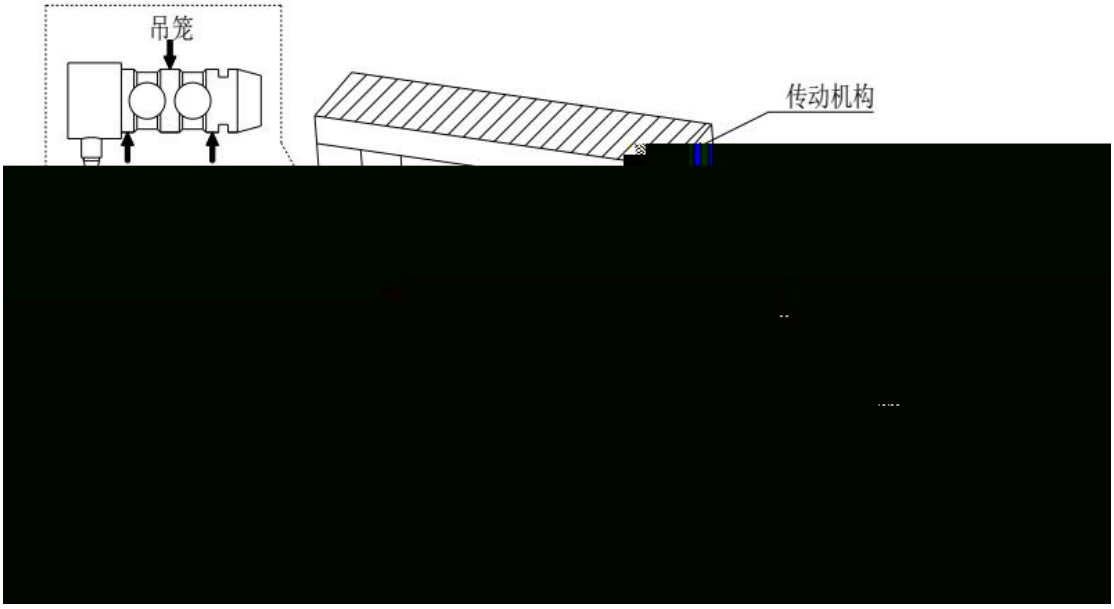

笼顶操作盒
启动
-S1
上行
-S2
下行
-S3
笼顶急停
-SB1

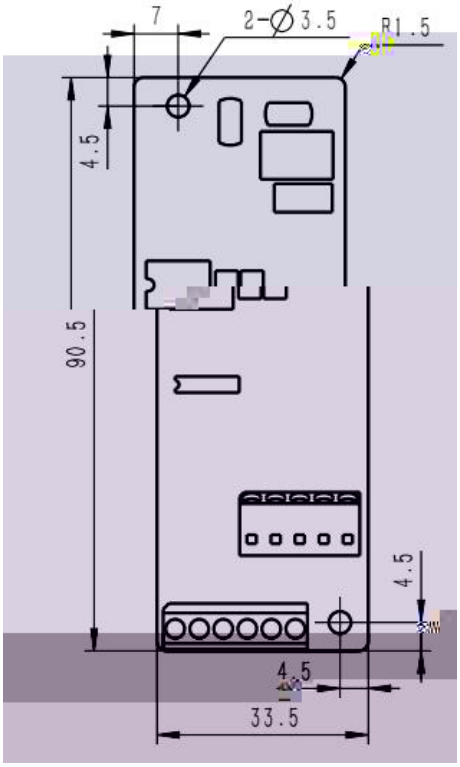

X12
1
6
7
2
5
4





F
60±0.1
13
10
16
10
7
15
5


F
17
62
22
27±0.1
7
11.5
17.3
11.5
8.75
5
ø38.8±0.05
ø32
ø8
通孔
ø44
ø7
通孔
6.5
23

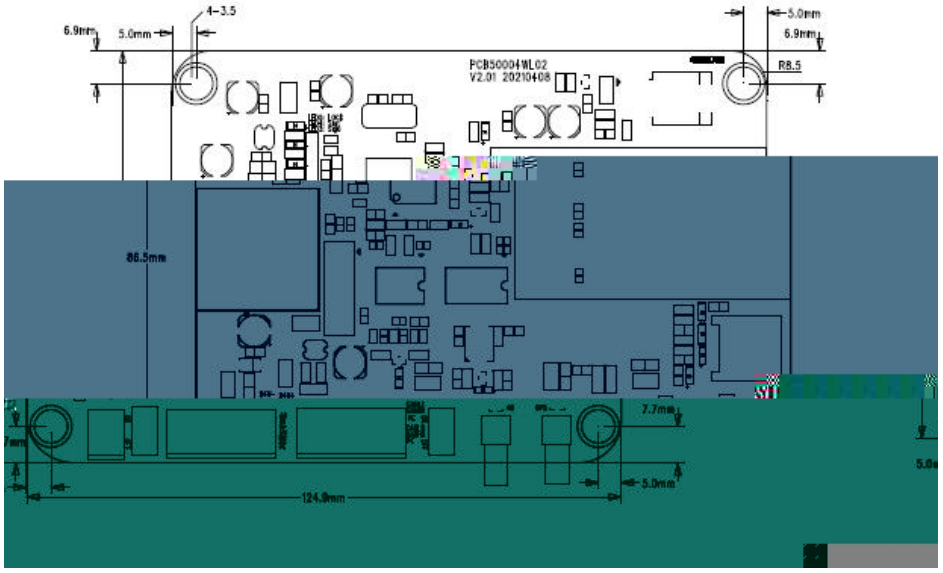

吊笼
传动机构

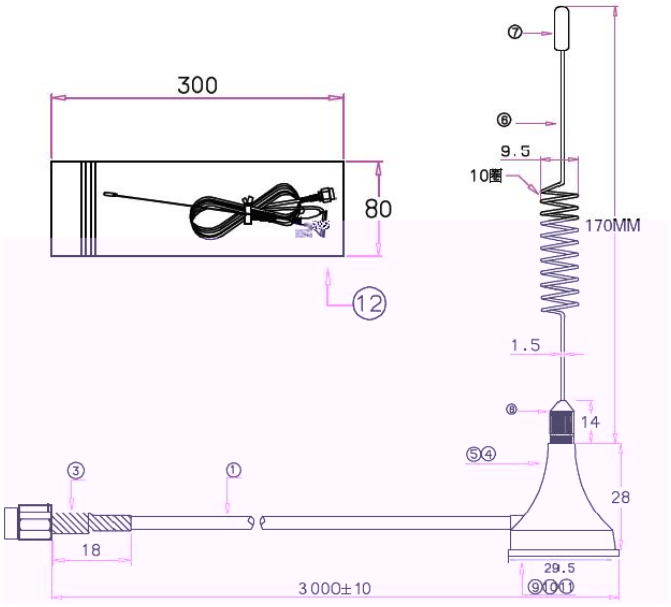

7
2-∅3.5
R1.5
4.5
90.5
4.5
4.5
33.5



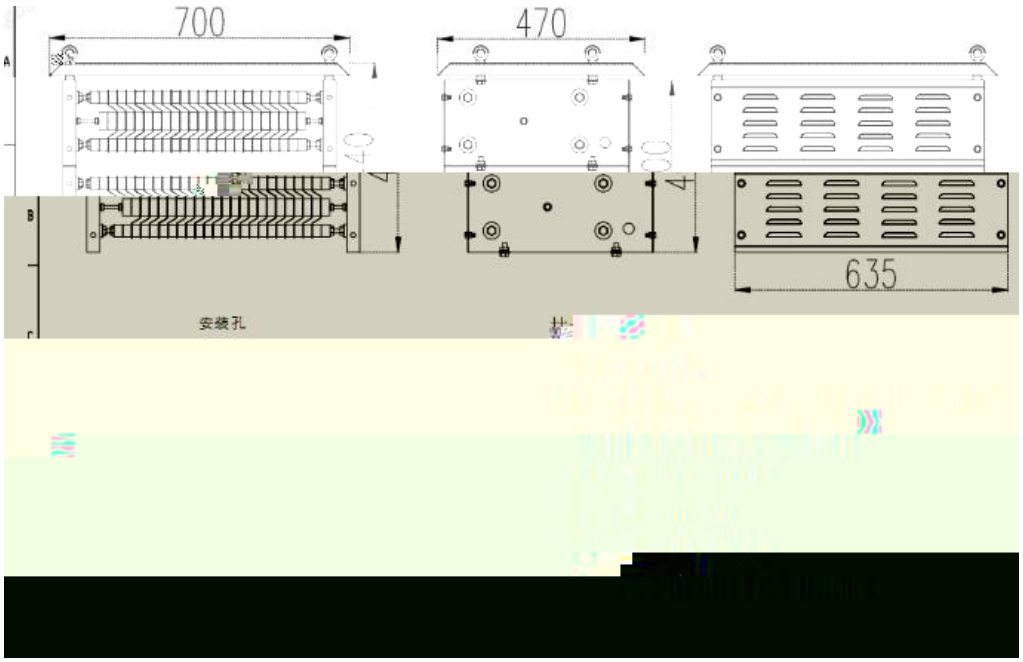


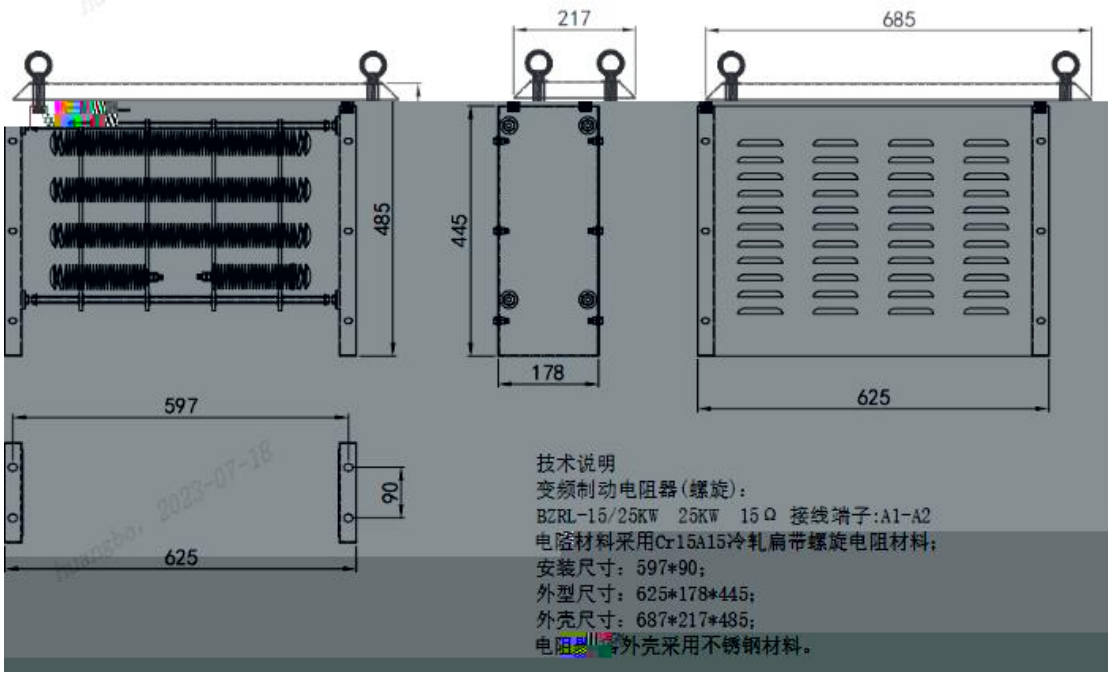


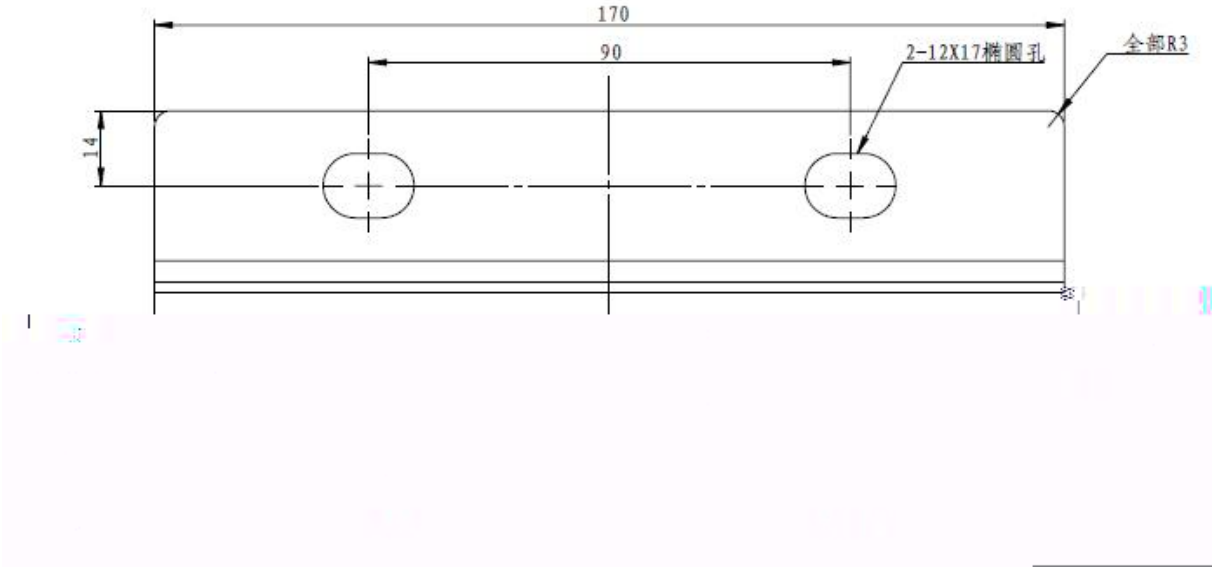

4-3.5
6.9mm
5.0mm
5.0mm
6.9mm
R8.5
PCB50004WL02
V2.01 20210408
86.5mm
7.7mm
5.0mm
124.9mm


300
80
12
⑦
⑥
9.5
10圈
170MM
1.5
⑧
14
⑤④
28
③
①
18
29.5
9001
3000±10


S
ANTE


700
470
635
安装孔


217
685
485
445
178
625
597
90
625
技术说明
变频制动电阻器(螺旋):
BZRL-15/25KW 25KW 15Ω 接线端子:A1-A2
电阻材料采用Cr15A15冷轧扁带螺旋电阻材料;
安装尺寸:597*90;
外型尺寸:625*178*445;
外壳尺寸:687*217*485;
外壳采用不锈钢材料。


170
90
2-12X17椭圆孔
全部R3
14

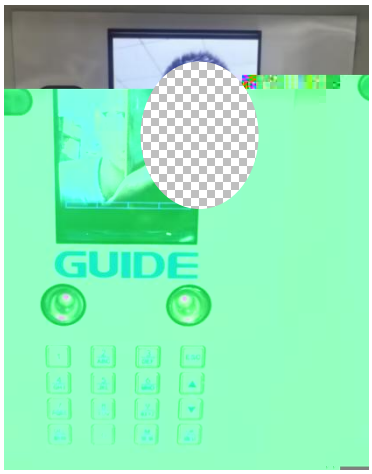

14:23
2023-07-04
GUIDE
GUIDE

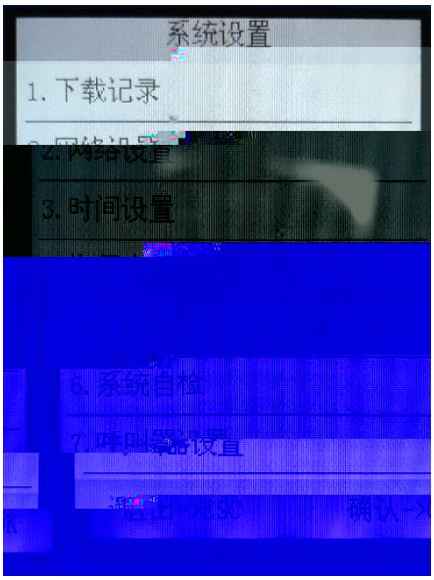

菜 单
用户管理
系统设置
GUIDE

14:23 2023-07-04 GUIDE		GUIDE
GUIDE		GUIDE

×

14:23 2023-07-04 GUIDE		刷脸请按任意按键 当前呼叫楼层 05 00 00 00 00 塔吊模式 控制线闭合

GUIDE	


系统设置
1. 下载记录
3. 时间设置

呼叫器设置 1. 单个添加 2. 连续添加 3. 单个删除 4. 全部删除 退出->ESC 确认->OK GUIDE		GUIDE	

呼叫器设置 1.单个添加 2.连续添加 3.单个删除 4.全部删除 退出->ESC 确认->OK GUIDE		请输入起始楼层： 21 GUIDE	
呼叫器连续学习模式 当前学习楼层：22 退出->ESC 确认->OK GUIDE		呼叫器连续学习模式 当前学习楼层：23 退出->ESC 确认->OK GUIDE	

证书编号：TSX 4000 016 2022 9012

特种设备型式试验证书

HF633N

1.03



Wuhan Guide Technology Co.,Ltd.

GDHF633N-DOC-UM-REV1.03
2024.4